



通过ISO9001:2015国际质量体系认证

CFCP | **FS**® 峰超泵业
FENGCHAO PUMPS
值得信赖的民族品牌

QDL, QDLF系列

50Hz 轻型不锈钢立式多级离心泵



160年前, 美国人 Mr.seabury S.Gould 在美国纽约铸造了世界上第一台全金属水泵。

今天, 水泵种类已达数百余种, 几乎应用于所有人类生活和工业生产, 峰超泵业不断创新, 生产出节能、高效、高质量的产品, 致力于满足人们生活和工业生产的需求, 我们一直在努力。



江苏峰超泵业有限公司
JIANGSU FENGCHAO PUMP INDUSTRY CO.,LTD.
地址: 江苏省张家港市兆丰经济开发区乐红路65号
电话: 0512-58652455 / 58651188
手机: 13915703197 曾庆斌
传真: 0512-58965022
<http://www.cnfcjx.com>



编号: 20000

数据仅供参考: 如有修改, 恕不通知。

版权所有, 盗版必究!



江苏峰超泵业有限公司
JIANGSU FENGCHAO PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

值得信赖的民族品牌



QDL, QDLF 系列

轻型不锈钢立式多级离心泵

五大品质提升



- 配用格兰富式铝壳电机，选定国内大型电机厂家名牌电机，搭配日本NSK轴承及冷轧硅钢片，具有轻型美观，散热快，高效率，低噪音等优良特点。
- 全封闭式结构，防护等级IP55，绝缘等级F级，



- 特别设计的集装式机封增加泵组的可靠性，确保安全运行，而且确保服务简便。
- 集装式结构使您可在几分钟内更换机封，无需特殊工具，无需拆卸泵，甚至无需移动笨重的电机。



- 水泵铸铁件表面全部采用黑色电泳漆加工处理。
- 具有美观，长久耐用，油漆表面绝不脱落的优点。



- 水泵铸铁部分采用目前国内最先进的精密铸造技术，外形精致美观。
- 数控车床批量加工生产，库存充足，高精度，高标准。



- 泵腔内部零件参照国外最新技术，采用精密铸造，数控车床，加工中心等现代化先进的工艺手法和加工设备。
- 品质不断优化，性能提升，核心品质更加优良完美。

公司简介 COMPANY PROFILE

江苏峰超泵业有限公司（以下简称峰超泵业）创建于 2000 年，是集科研、生产、销售于一体的不锈钢多级泵专业生产厂家。公司创建二十年来，产品不断优化，推陈出新，具有进口的品质，国产的价格。


峰超泵业公司主导产品 QDL, QDLF 系列轻型不锈钢立式多级离心泵，QDYA 系列浸入式多级离心泵等主要性能指标已达到国内领先水平。

峰超泵业公司为国内最早一批，2001 年通过 ISO9001 国际质量体系认证，产品畅销全国各地，并进军国际市场，远销欧美，东南亚等世界各地，市场占有率位居全国前列。

峰超泵业公司致力追求“以人为本，注重素质，以精为先，注重优质，以诚为用，注重品质，以高为标，注重实质”的企业精神，以用户满意为目标，追求技术领先，致力于协助用户取得他们自己的成功，与用户建立亲密的伙伴关系！



年制造能力
50000 台

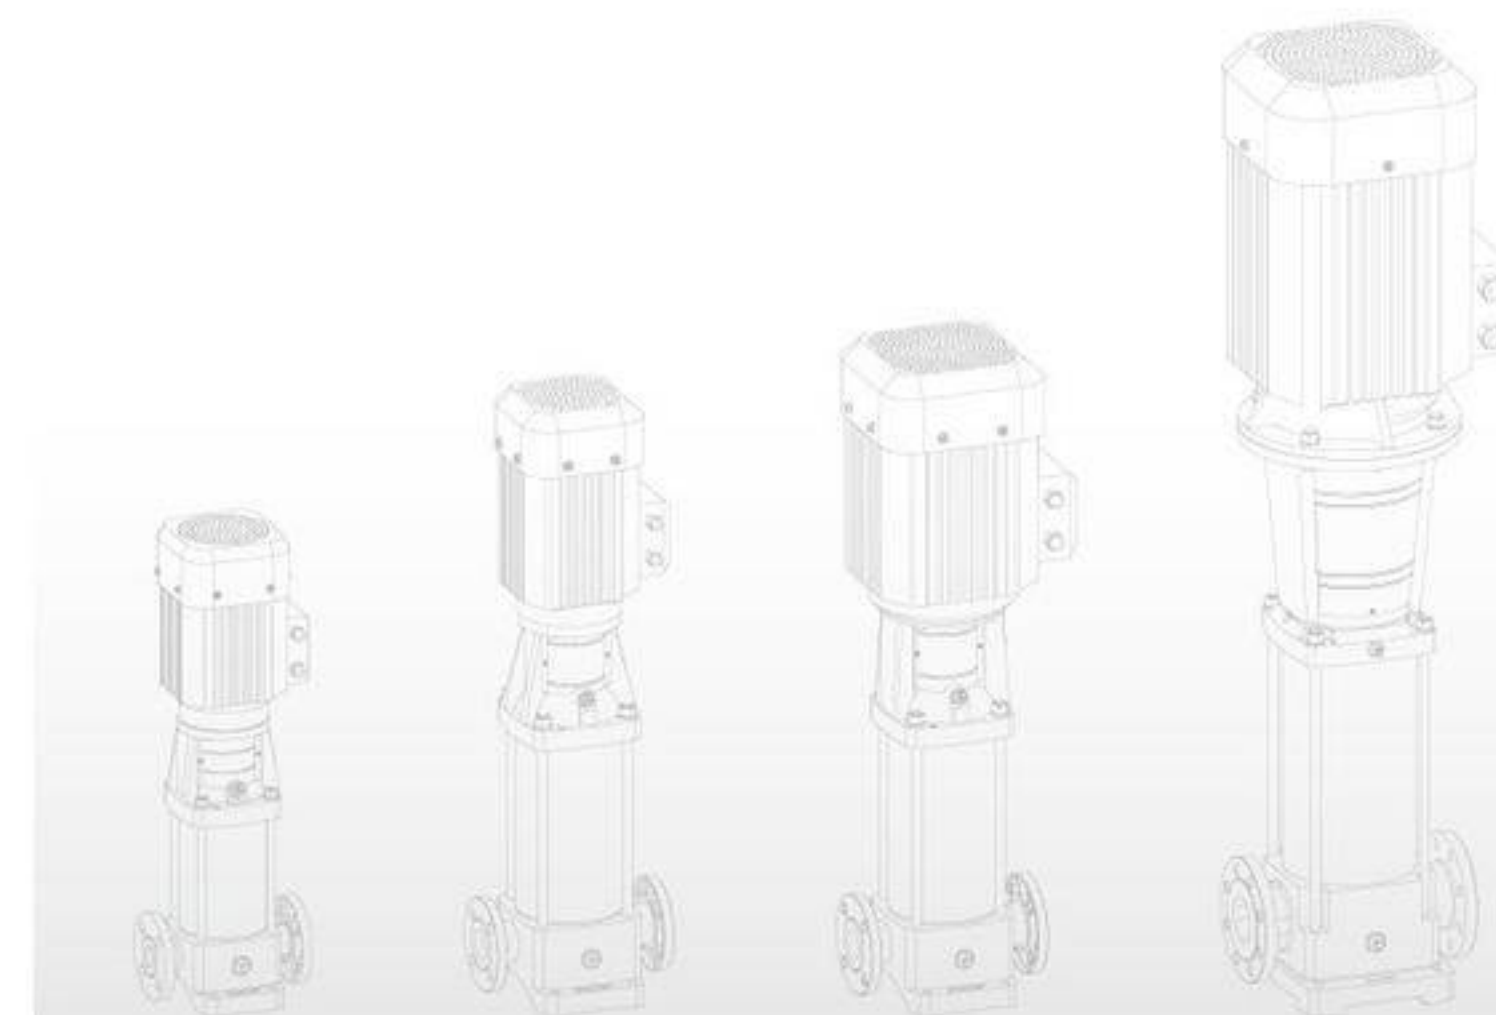

目录 CONTENT

总体数据

性能范围	5
产品范围	5
应用	6
运行条件	6
电机	6
最大环境温度与海拔	6
型号含义	6
截面图/材料	7

技术数据

QDL, QDLF2	11
QDL, QDLF4	13
QDL, QDLF8	15
QDL, QDLF12	17
QDL, QDLF16	19
QDL, QDLF20	21
QDL, QDLF30	23
QDL, QDLF42	25
QDL, QDLF60	27
QDL, QDLF90	29
QDL, QDLF120	31
QDL, QDLF150	33
QDL, QDLF200	35
JGGC-G高扬程系列	37



性能范围

流量范围 [m³/h]	Q=1~240m³/h
扬程 [m]	H=6~400m
电机功率 [kW]	N=0.37kW~110kW
水泵效率 [%]	$\eta=32\%\sim75\%$
液体温度 [°C]	-15°C~+120°C
进出口联接圆法兰规格	DN25~DN150

产品范围

说明	QDL2	QDL4	QDL8	QDL12	QDL16	QDL20	QDL30	QDL42	QDL60	QDL90	QDL120	QDL150	QDL200
频率	50HZ												
额定流量[m³/h]	2	4	8	12	16	20	30	42	60	90	120	150	200
流量范围 [m³/h]	1~3.6	1.8~7	5~11	8~16	8~22	12~28	22~40	30~54	45~75	72~108	60~150	80~180	100~240
最大压力[bar]	21	21	24	23	24	25	26	26	24	18	18	18	18
电机功率[kW]	0.37~4	0.37~4	0.75~7.5	0.75~11	1.1~15	1.1~18.5	2.2~30	3~37	4~45	11~55	11~75	11~75	18.5~110
温度范围[°C]	-15°C~+120°C												
类型													
QDL	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
QDLF	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
进出口口径 :	DN25	DN32	DN40	DN50	DN50	DN50	DN65	DN80	DN100	DN100	DN125	DN125	DN150

应用

- QDL/QDLF是一种多功能产品，可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质，适应于不同温度、流量和压力范围，QDL适用于无腐蚀性液体，QDLF适用于轻度腐蚀性液体。

运行条件


- 稀薄，干净，不含固体颗粒和纤维的非易爆液体。
- 如需输送挥发性易爆液体，需配备防爆电机。
- 如需输送粘度比重较高的油类液体，选泵型号需加大，配备电机功率需加大。

电机

如用户不作要求，本厂提供水泵的电源要求均为380V、50HZ。但根据用户要求，可提供特殊规格、特殊频率（50HZ、60HZ）、特殊电压（110V~660V）的电源用泵，亦可配备防爆电机，防潮、防湿电机。

最大环境温度与海拔

当泵在环境温度大于40°C或海拔大于1000m时运行，由于空气密度低冷却效果差，电机输出功率P2会有一定降低。泵在上述情况下运行电机功率需配大。

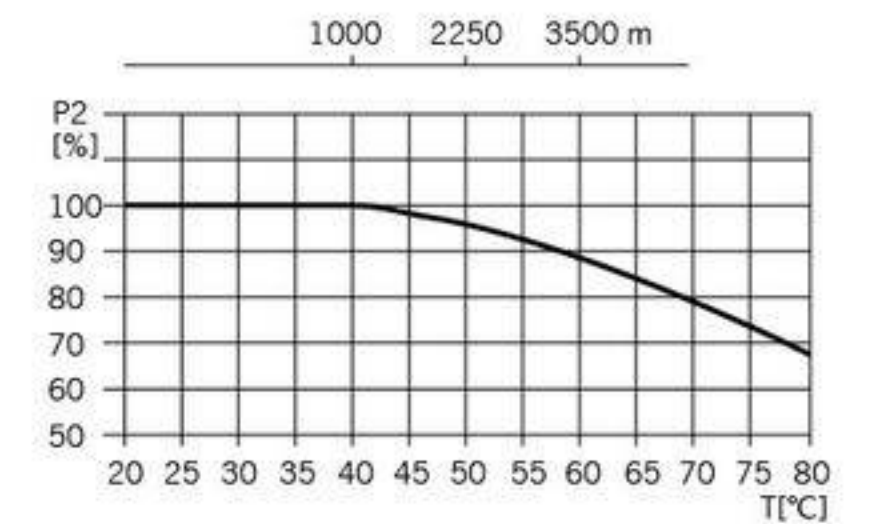

型号含义

QDL F 8 -120

级数/叶轮数×10

额定流量(m³/h)

(普通型略)过流部件
为不锈钢304或316L
轻型立式多级离心泵

QDL F 150 - 40 - 2

小叶轮数



级数/叶轮数×10

额定流量(m³/h)

(普通型略)过流部件
为不锈钢304或316L
轻型立式多级离心泵





□ 截面图QDL/QDLF2,4

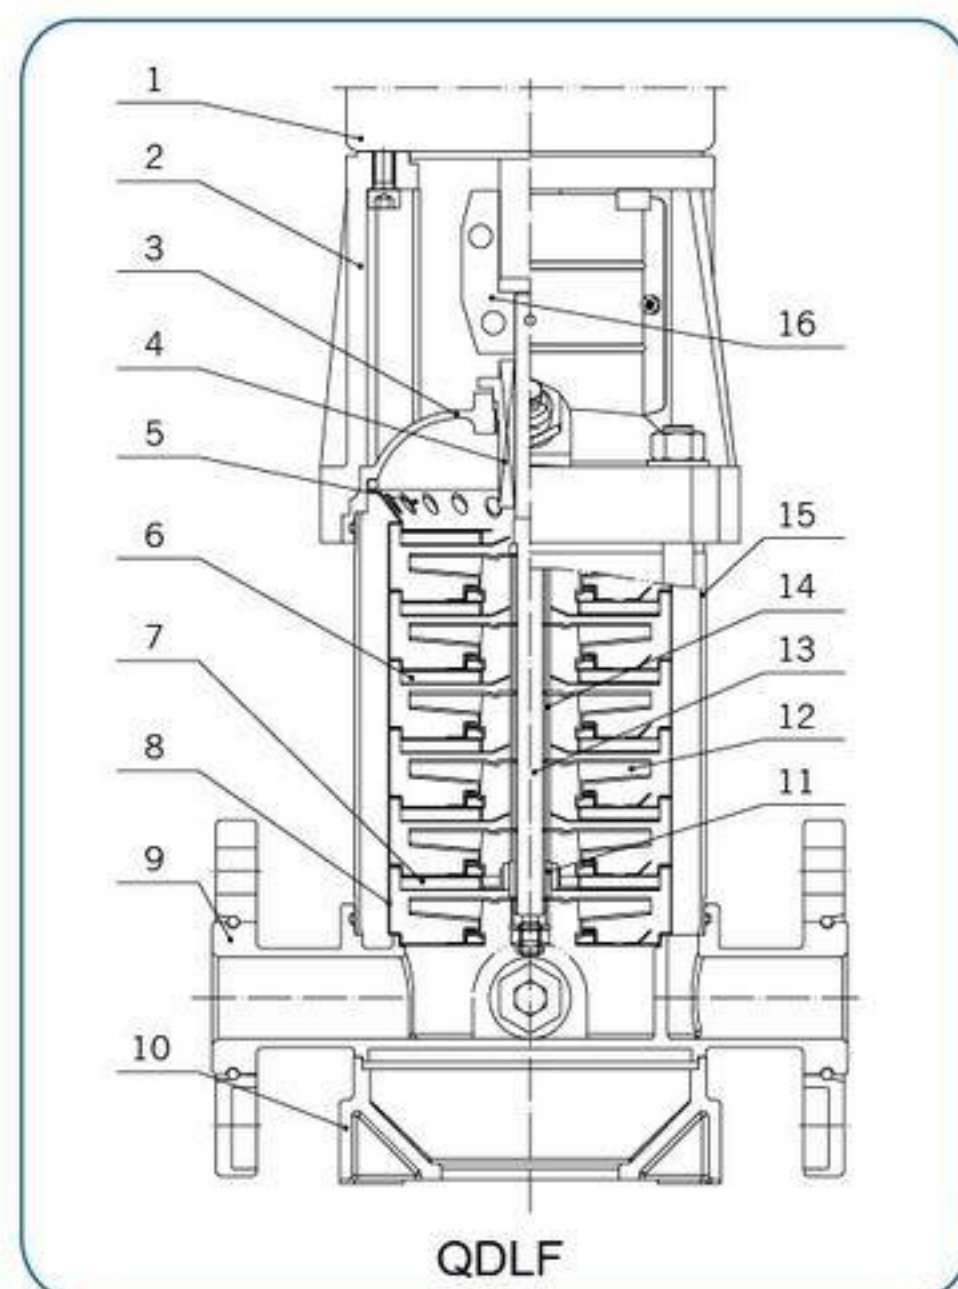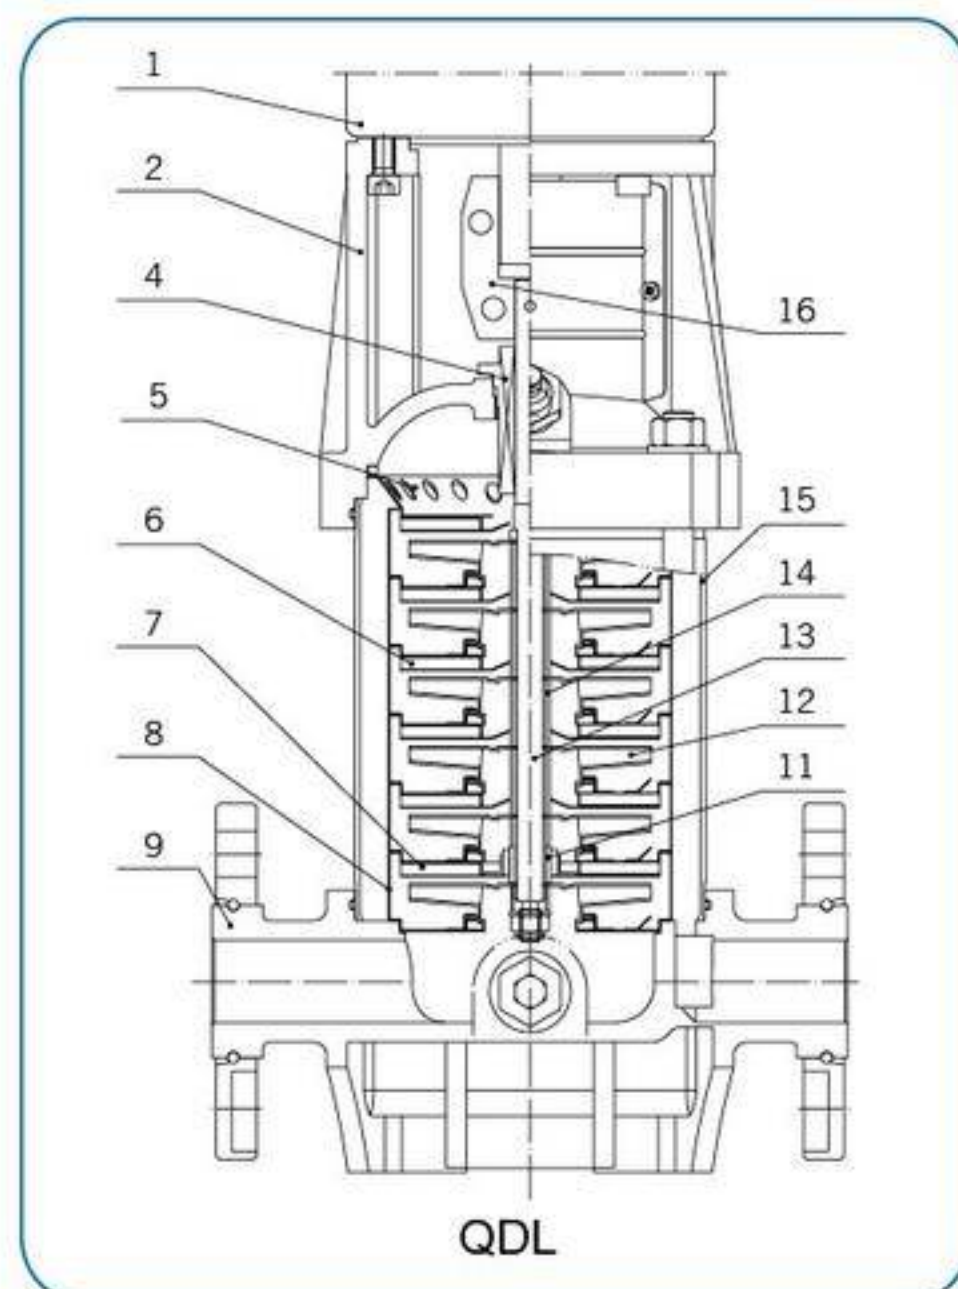

□ 材料QDL/QDLF2,4

序号	名称	材料
1	电动机	
2	电机座	铸铁
4	机械密封	
5	出口导流器	不锈钢
6	普通导流器	不锈钢
7	带轴承导流器	不锈钢
8	底部导流器	不锈钢
11	轴承内圈	碳化钨
12	叶轮	不锈钢
13	泵轴	不锈钢
14	级间套	不锈钢
15	外圆筒	不锈钢
16	联轴器	碳钢
QDLF		
3	泵盖	不锈钢
9	进出水段	不锈钢
10	底座	铸铁
QDL		
9	进出水段	铸铁

□ 截面图QDL/QDLF8,12,16,20

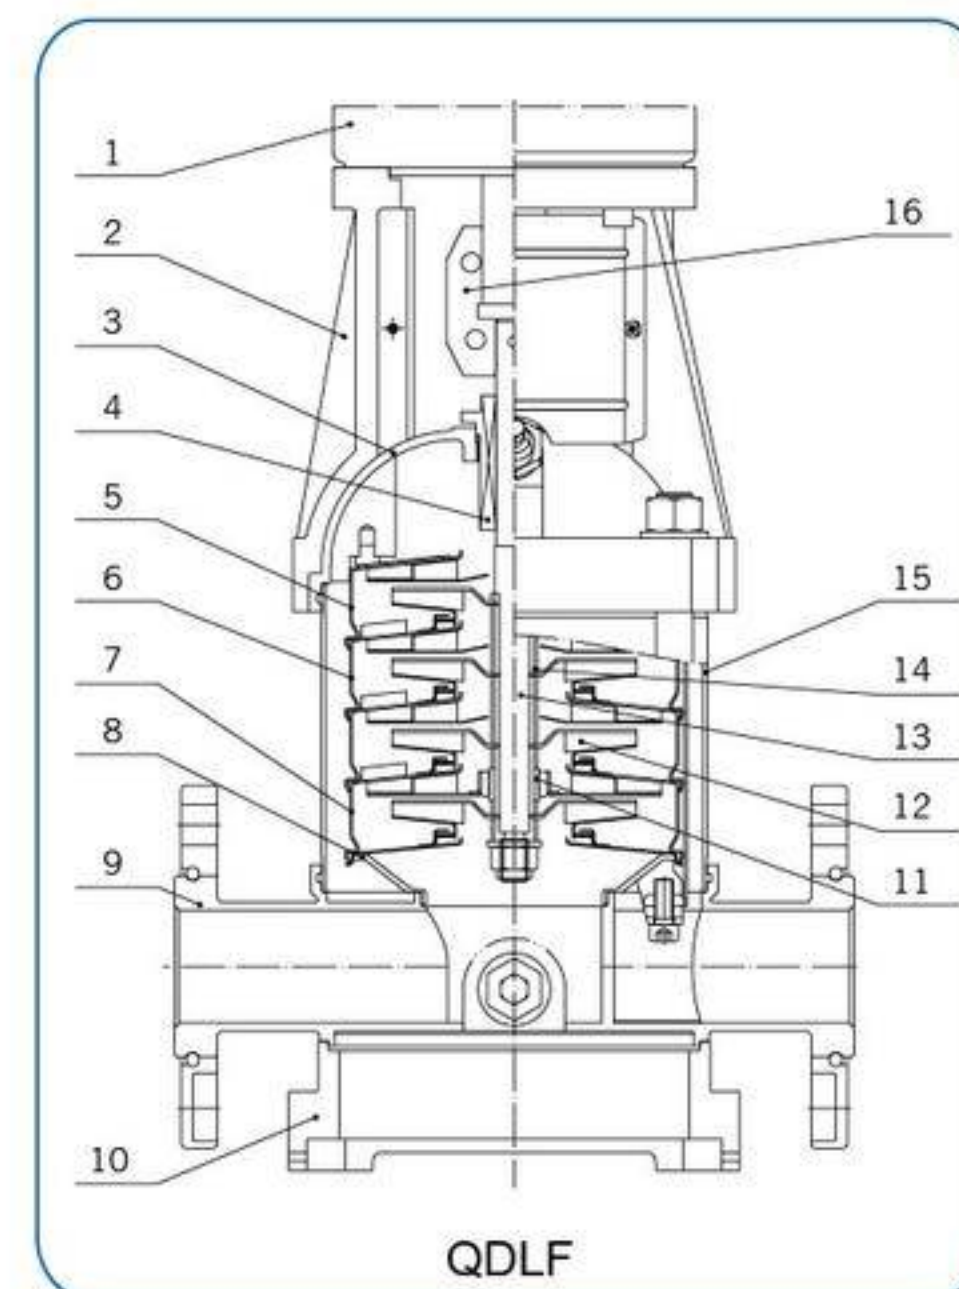
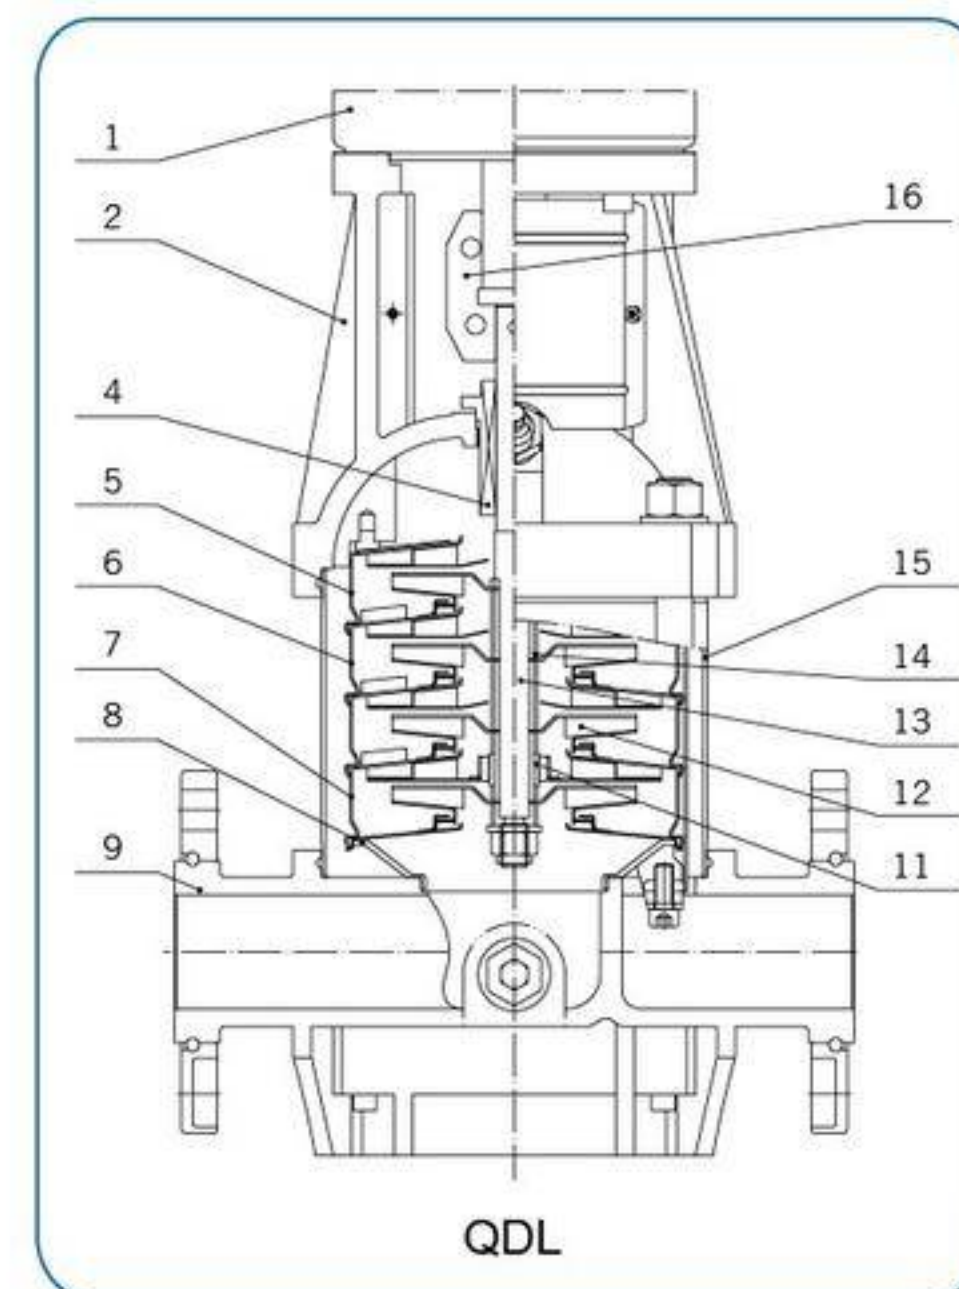


□ 材料QDL/QDLF8,12,16,20

序号	名称	材料
1	电动机	
2	电机座	铸铁
4	机械密封	
5	出口导流器	不锈钢
6	普通导流器	不锈钢
7	带轴承导流器	不锈钢
8	底部导流器	不锈钢
11	轴承内圈	碳化钨
12	叶轮	不锈钢
13	泵轴	不锈钢
14	级间套	不锈钢
15	外圆筒	不锈钢
16	联轴器	碳钢
QDLF		
3	泵盖	不锈钢
9	进出水段	不锈钢
10	底座	铸铁
QDL		
9	进出水段	铸铁





□ 截面图QDL/QDLF30,42,60,90

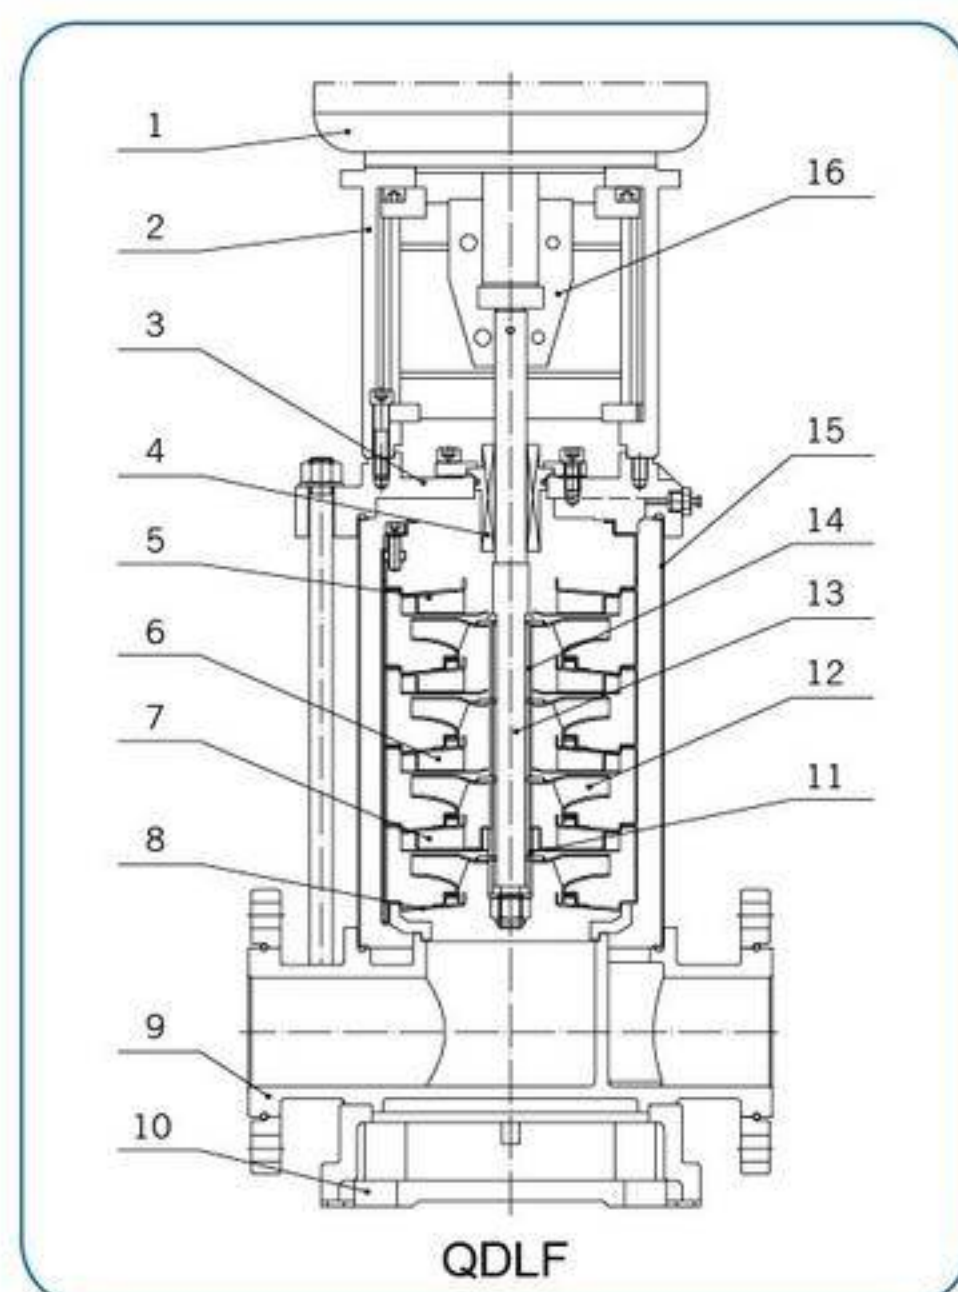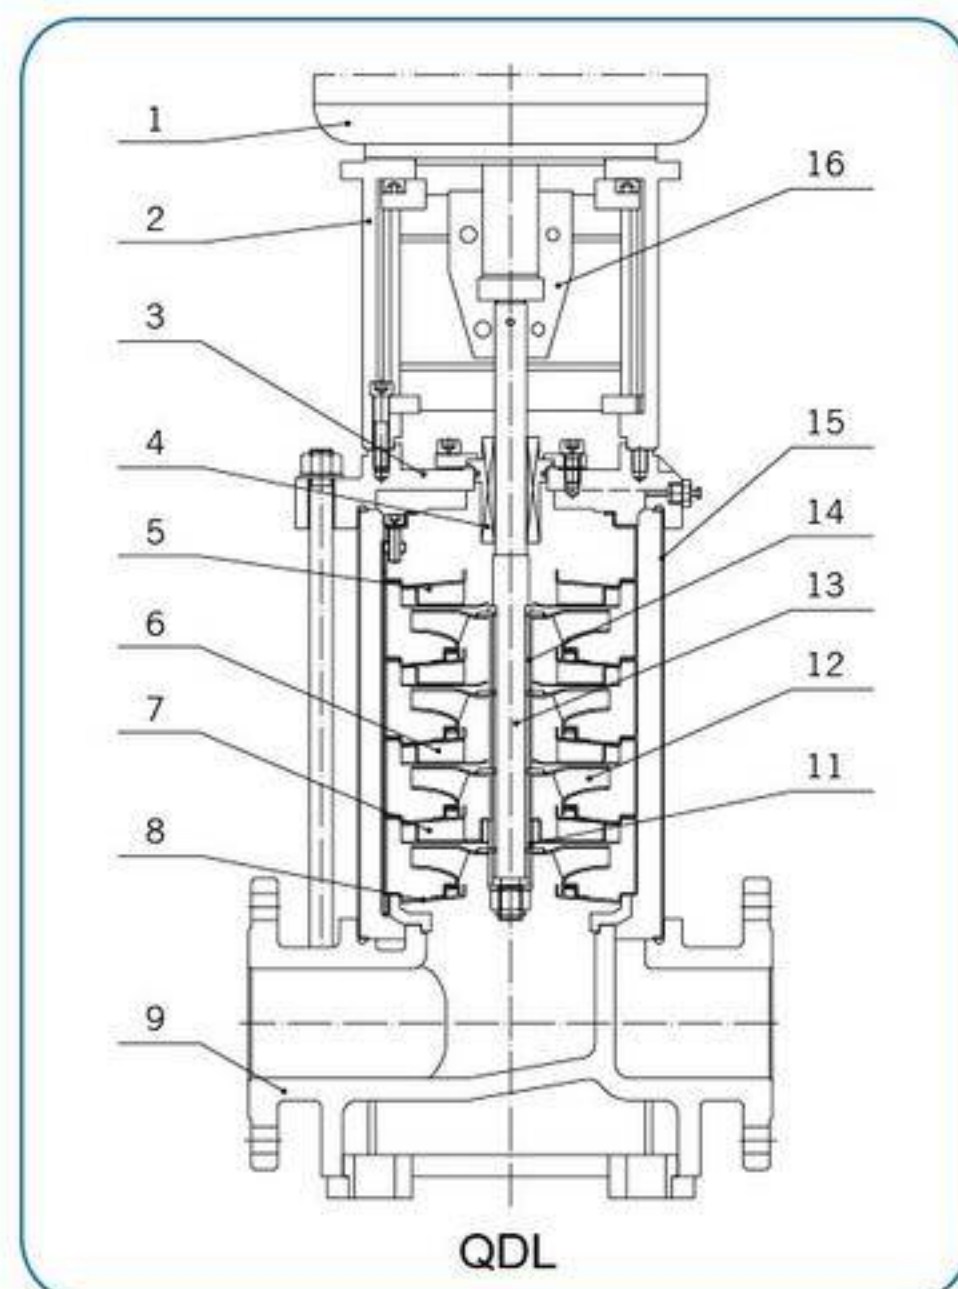

□ 材料QDL/QDLF30,42,60,90

序号	名称	材料
1	电动机	
2	电机座	铸铁
4	机械密封	
5	出口导流器	不锈钢
6	普通导流器	不锈钢
7	带轴承导流器	不锈钢
8	底部导流器	不锈钢
11	轴承内圈	碳化钨
12	叶轮	不锈钢
13	泵轴	不锈钢
14	级间套	不锈钢
15	外圆筒	不锈钢
16	联轴器	碳钢
QDLF		
3	泵盖	不锈钢
9	进出水段	不锈钢
QDL		
3	泵盖	铸铁
9	进出水段	铸铁
10	底座	铸铁

□ 截面图QDL/QDLF120,150,200

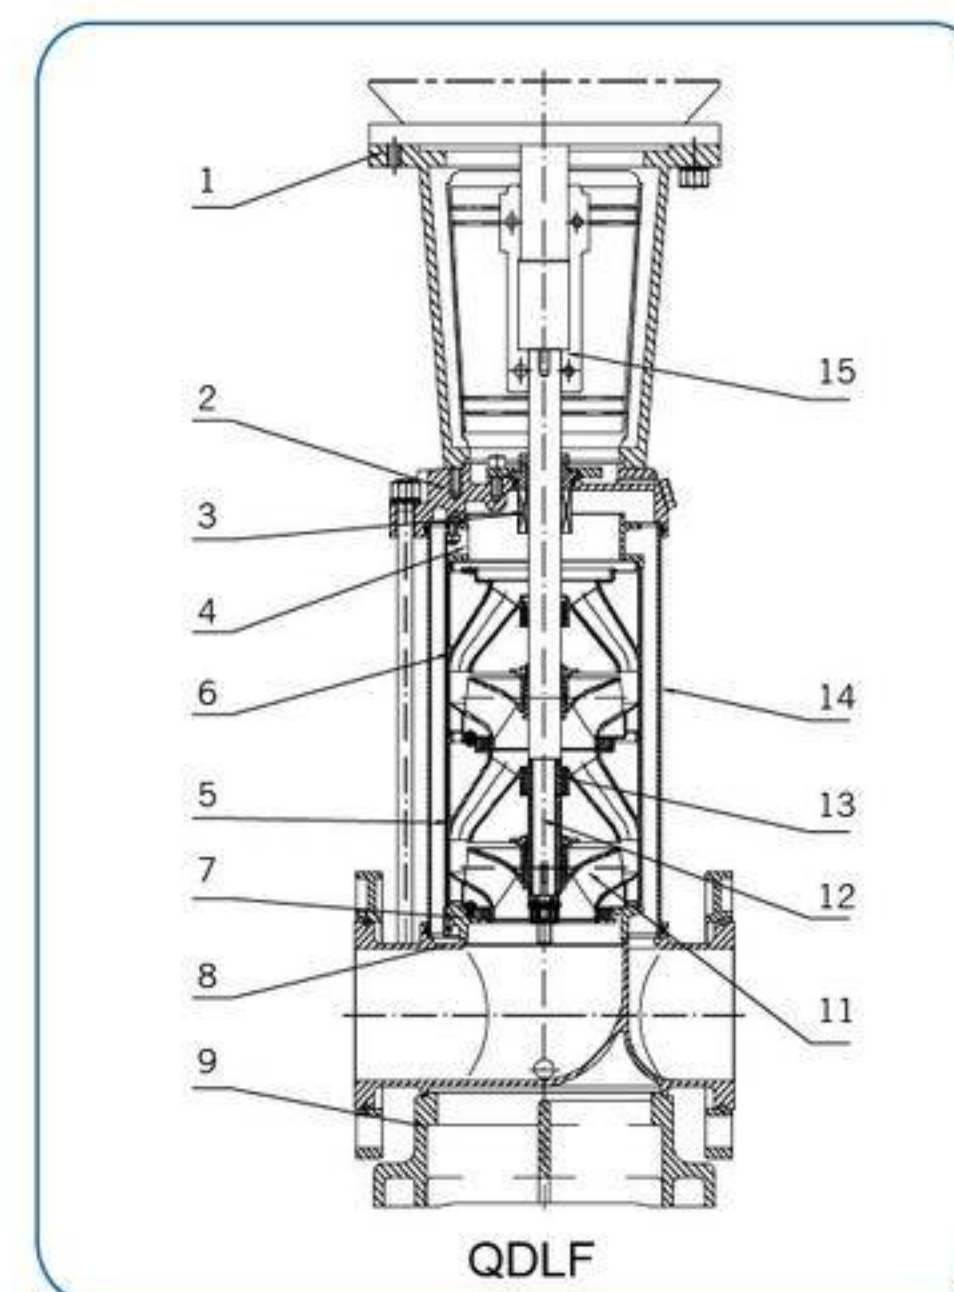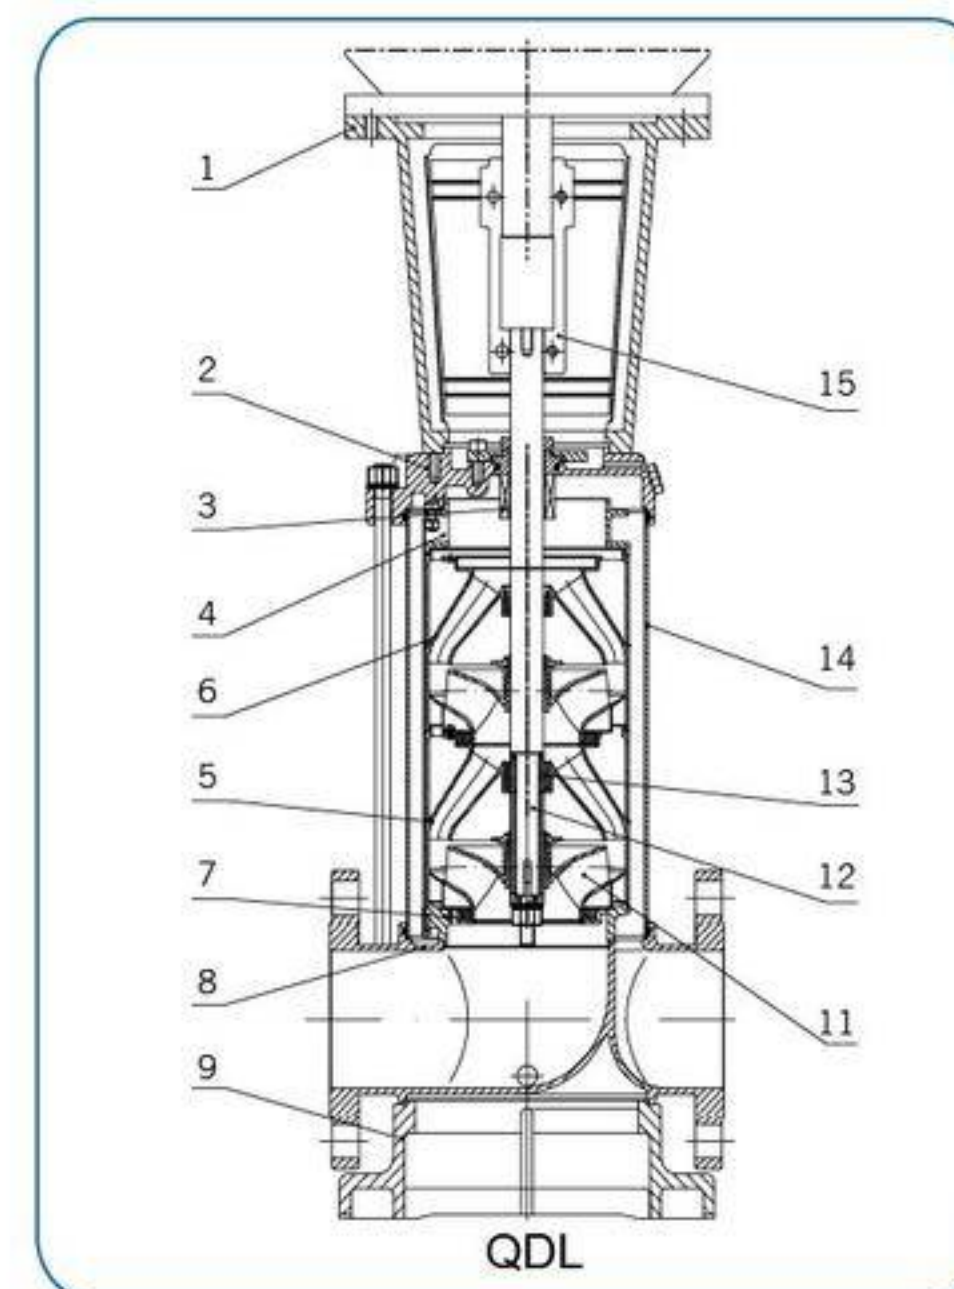


□ 材料QDL/QDLF120,150,200

序号	名称	材料
1	支架	铸铁
3	机械密封	
4	出水体	不锈钢
5	支撑导叶	不锈钢
6	导叶	不锈钢
7	导流器	不锈钢
9	底座	铸铁
11	叶轮	不锈钢
12	轴	不锈钢
13	轴套	碳化钨
14	耐压筒	不锈钢
15	联轴器	碳钢
	橡胶零件	NBR
QDLF		
2	泵头	铸铁
8	进出水段	铸铁
QDL		
2	泵头	不锈钢
8	进出水段	不锈钢




性能曲线

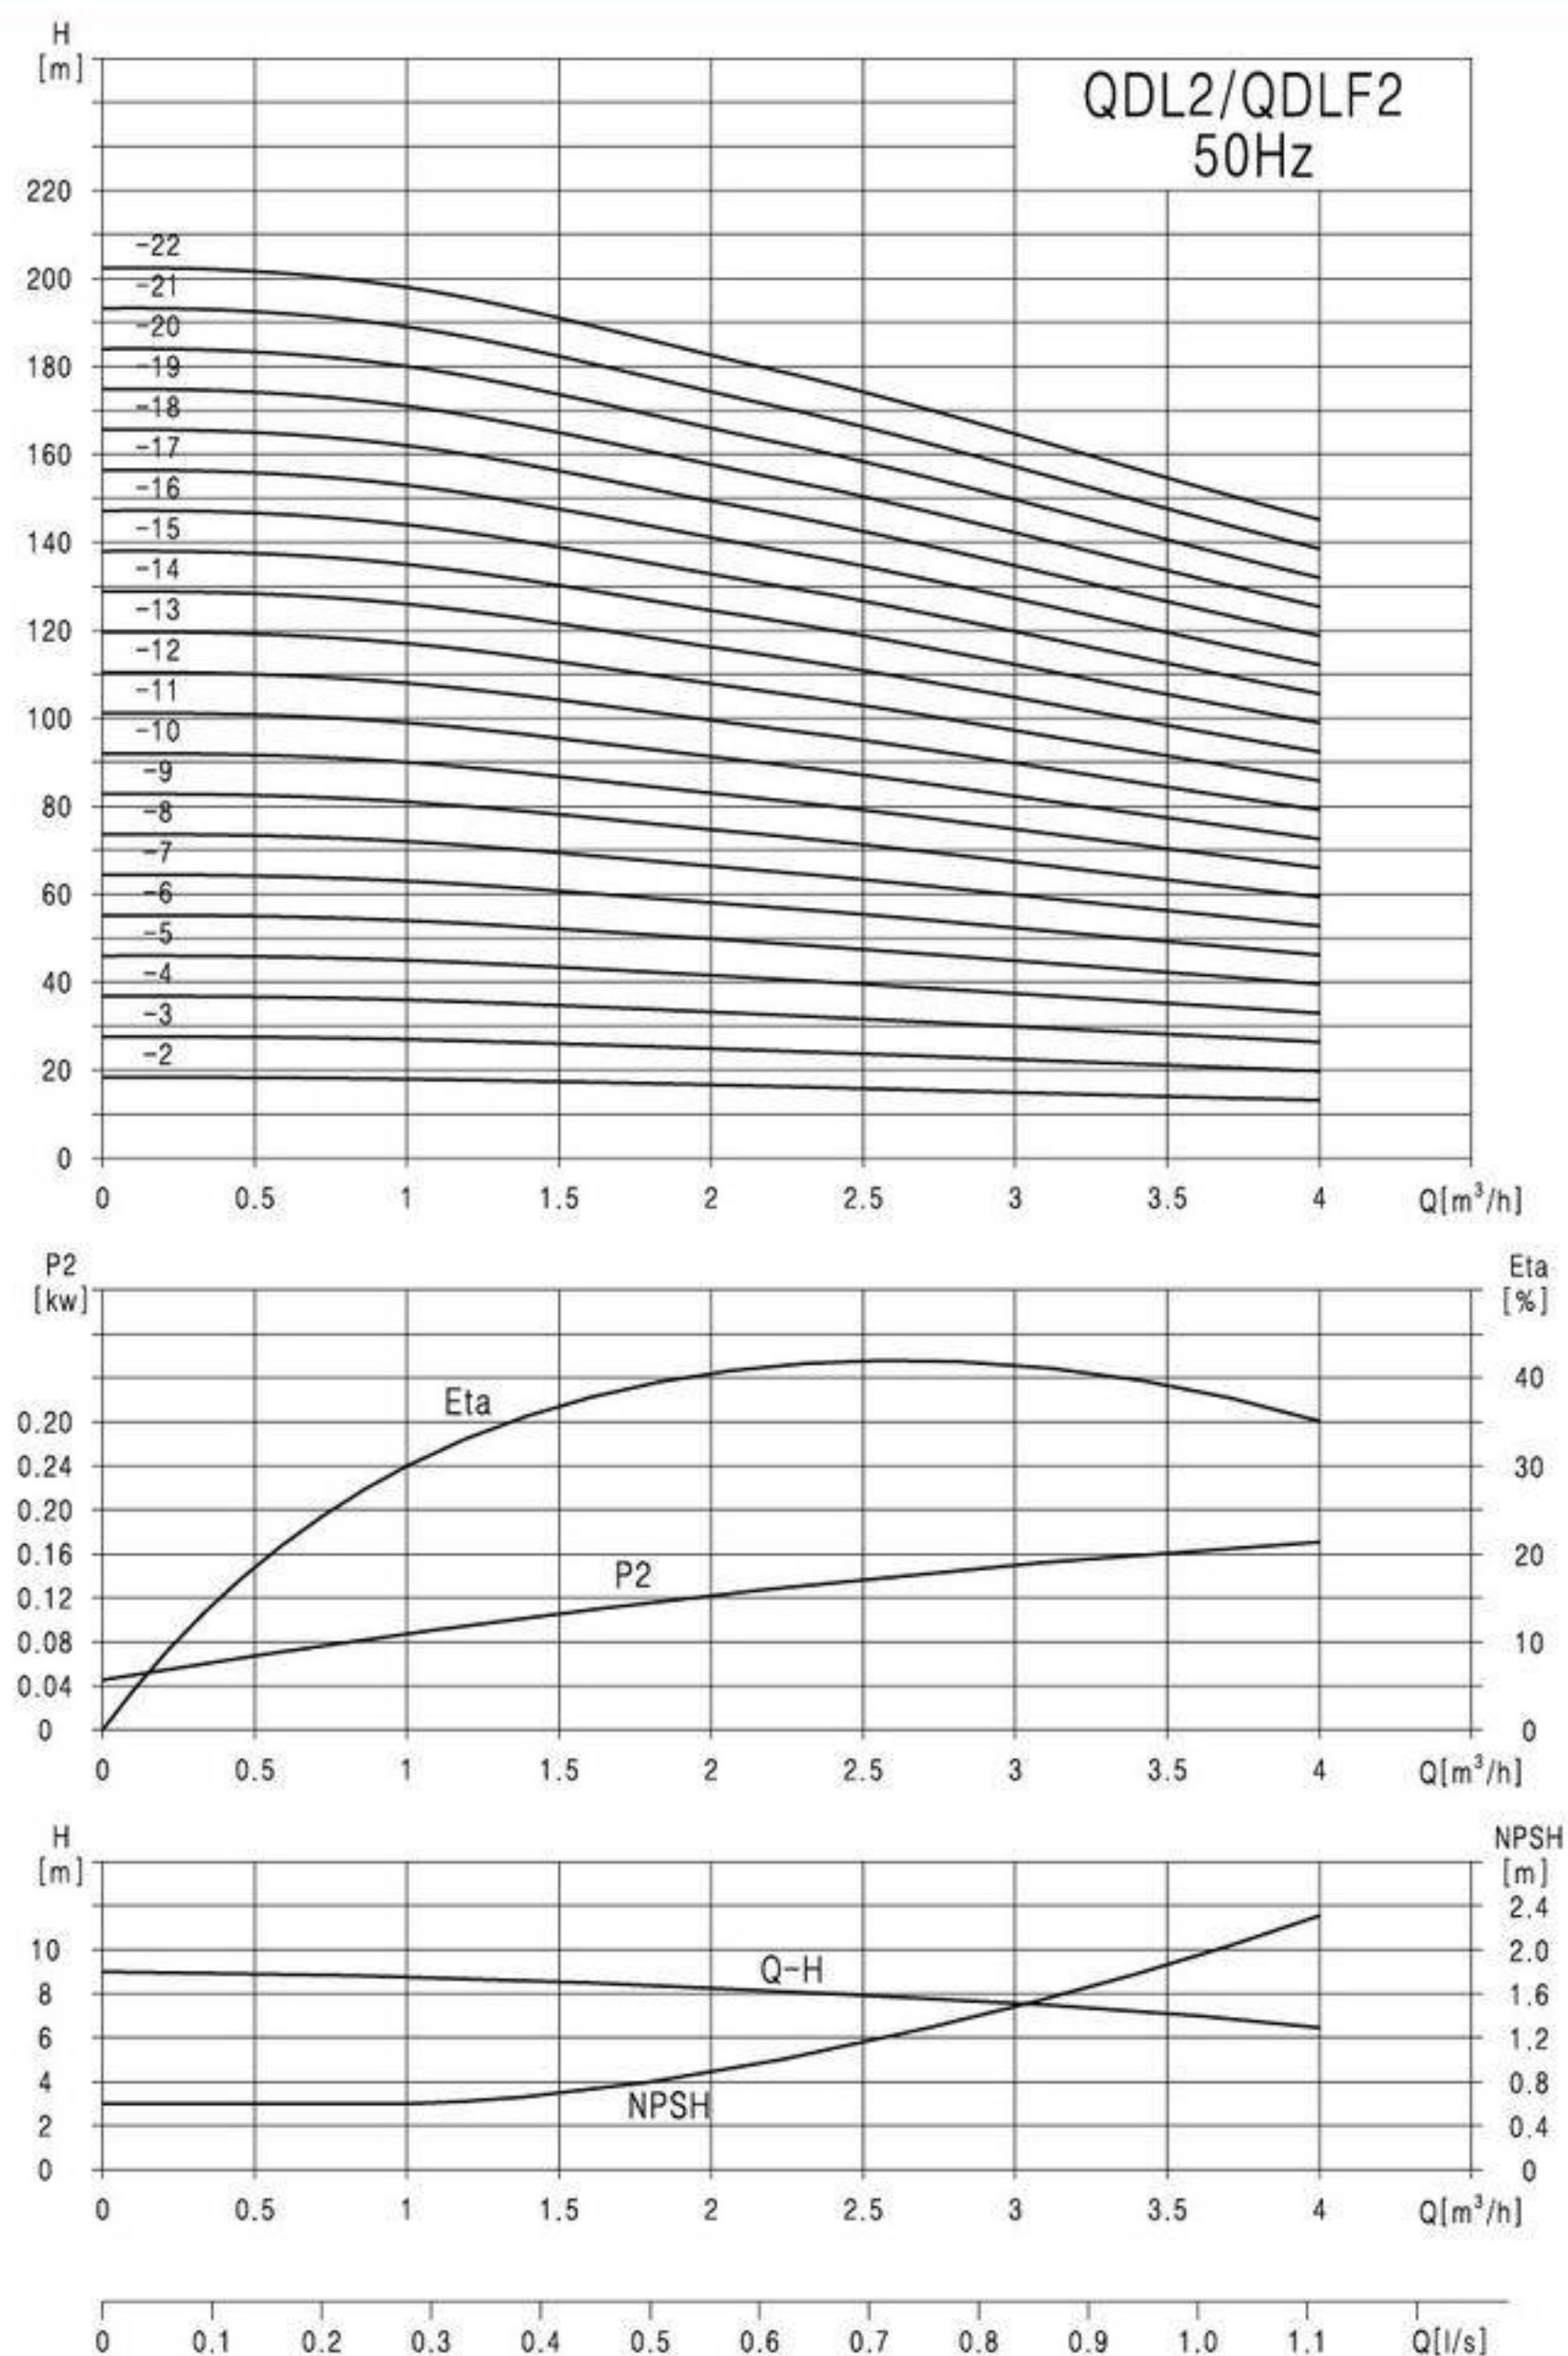

性能表

型号	配用电机 (kw)	流量 Q(m³/h)	1	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6
QDL2-20	0.37	扬程 H(m)	18	17.8	17.4	17	16	15.2	14.6	14
QDL2-30	0.55		27	26.5	26	25.5	24	23	22	21
QDL2-40	0.75		36	35	34.5	34	32	30.5	29.5	28
QDL2-50	1.1		45	44	43	42	40	38.5	36.5	35
QDL2-60	1.5		54	53	52	51	48	46	44	42
QDL2-70	1.5		63	62	61	59.5	56	53.5	51.5	49
QDL2-80	1.5		72	71	69.5	68	64	61	58.5	56
QDL2-90	1.5		81	80	78	76.5	72	69	66	63
QDL2-100	1.5		90	88.5	87	85	80	76	73	70
QDL2-110	1.5		99	97	95	93.5	88	83.5	80.5	77
QDL2-120	2.2		108	106	104	102	96	91.5	88	84
QDL2-130	2.2		117	115	113	110.5	104	99	95	91
QDL2-140	2.2		126	124	122	119	112	106.5	102.5	98
QDL2-150	2.2		135	133	130.5	127.5	120	114	110	105
QDL2-160	3		144	142	139.5	136	128	122	117	112
QDL2-170	3		153	151	148	144.5	136	129.5	124	119
QDL2-180	3		162	160	156.5	153	144	137	131	126
QDL2-190	3		171	169	165	161.5	152	144.5	138.5	133
QDL2-200	3		180	178	173.5	170	160	152	146	140
QDL2-210	3		189	186.5	182	178.5	168	160	153.5	147
QDL2-220	4		198	195	191	187	176	168	161	154

安装图

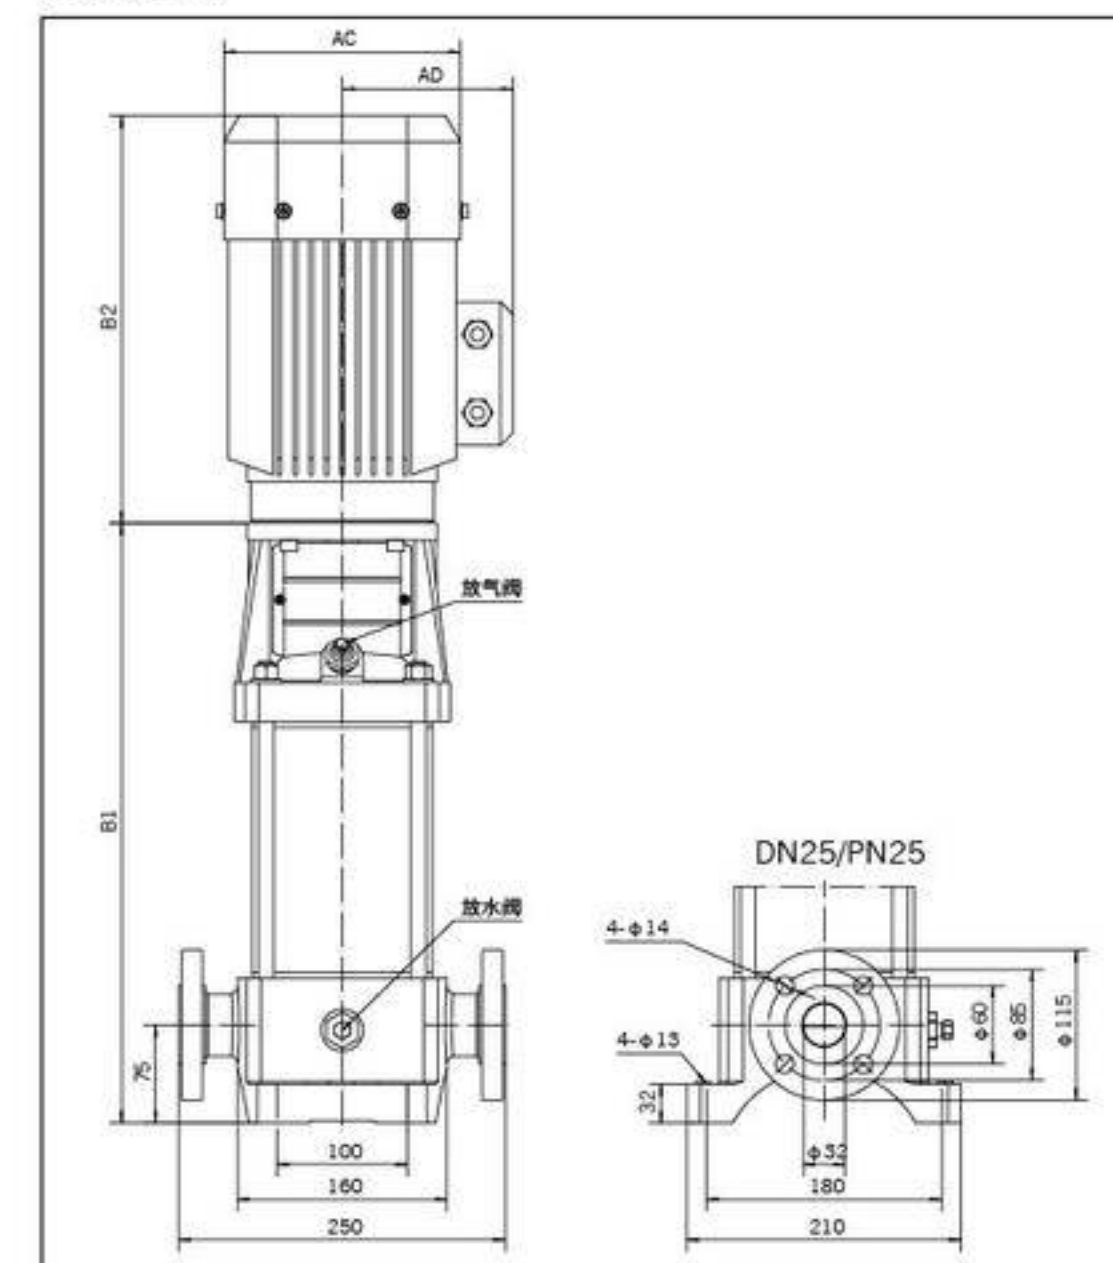


单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

尺寸和重量

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	AC	AD	
QDL2-20	277	225	502	145	86	22
QDL2-30	304	225	529	145	86	24
QDL2-40	341	250	591	175	145	26
QDL2-50	368	250	618	175	145	28.5
QDL2-60	405	290	695	195	155	33
QDL2-70	432	290	722	195	155	33.5
QDL2-80	459	290	749	195	155	34
QDL2-90	486	290	776	195	155	34.5
QDL2-100	513	290	803	195	155	35
QDL2-110	540	290	830	195	155	35.5
QDL2-120	567	290	857	195	155	40.5
QDL2-130	594	290	884	195	155	41
QDL2-140	621	290	911	195	155	41.5
QDL2-150	648	290	938	195	155	42
QDL2-160	685	320	1005	215	180	50
QDL2-170	712	320	1032	215	180	50.5
QDL2-180	739	320	1059	215	180	51
QDL2-190	766	320	1086	215	180	51.5
QDL2-200	793	320	1113	215	180	52
QDL2-210	820	320	1140	215	180	52.5
QDL2-220	847	350	1197	240	190	60


性能曲线

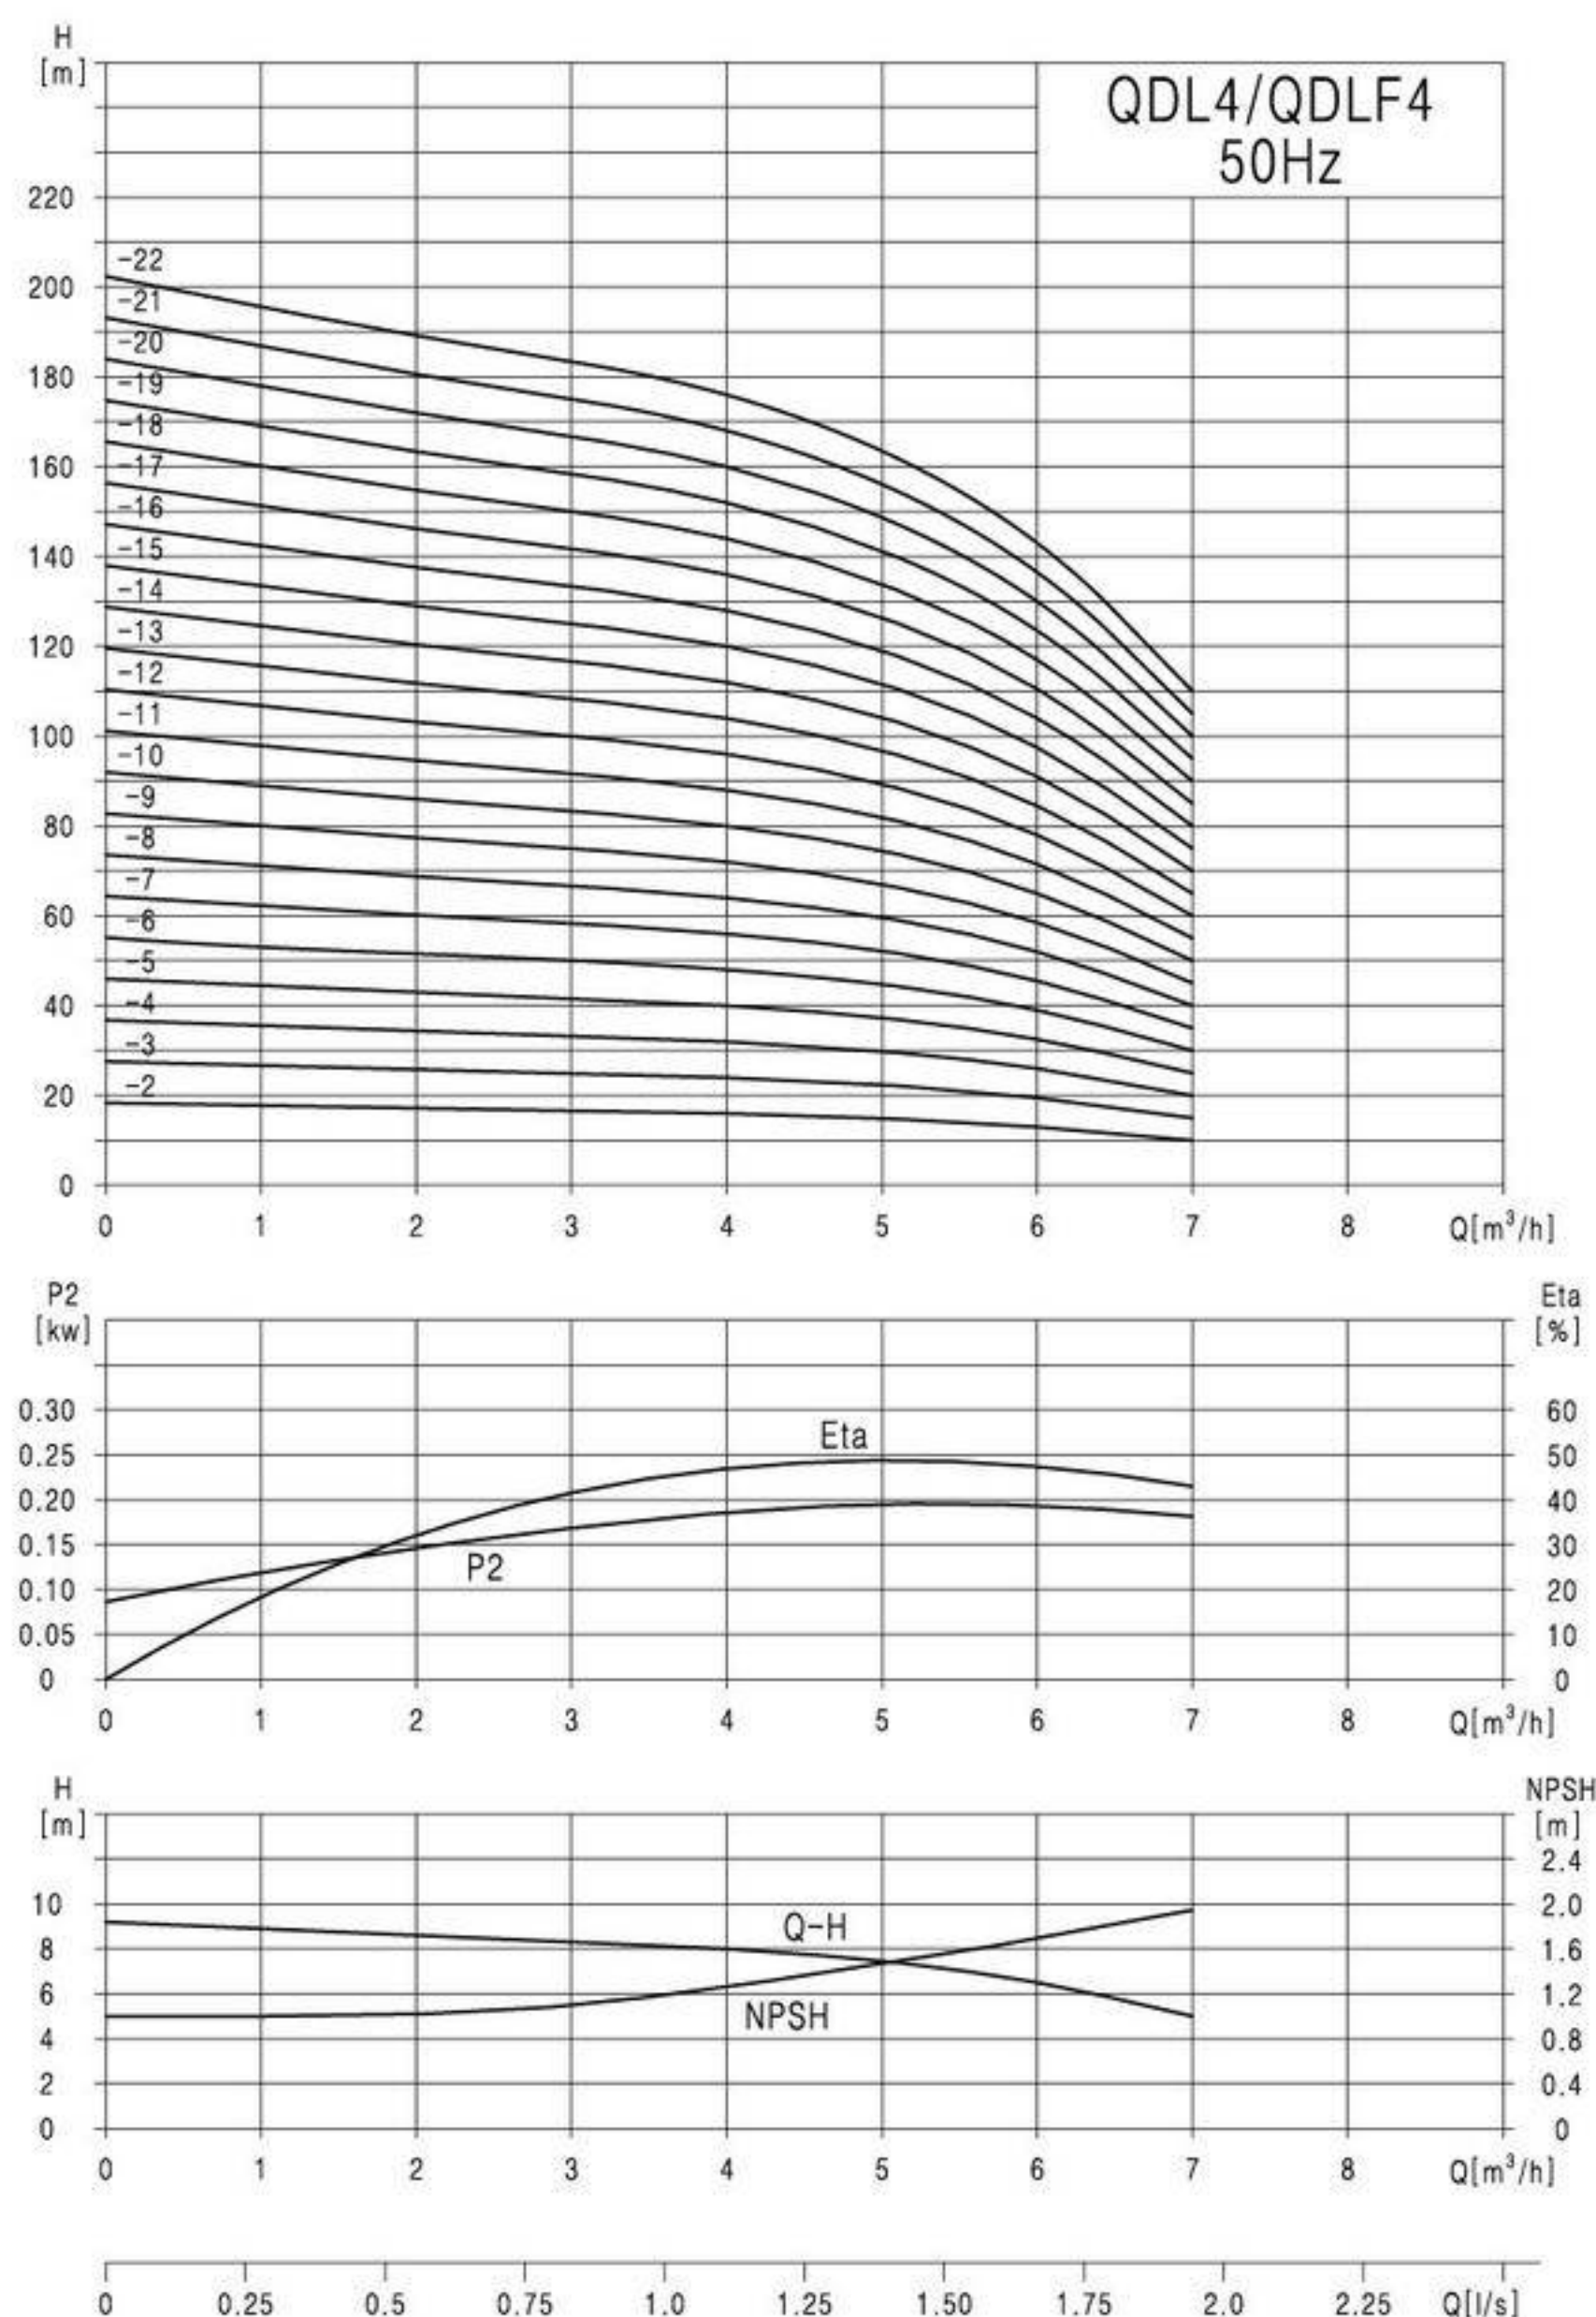

性能表

型号	配用电机 (kw)	流量 Q(m³/h)	1.8	2.4	3.0	4.0	4.8	6.0	7.0
QDL4-20	0.55	扬程 H(m)	17.8	17.4	17	16	15	13	10
QDL4-30	0.75		26.5	26	25.5	24	22.5	19.5	15
QDL4-40	1.1		35	34.5	34	32	30	26	20
QDL4-50	1.1		44	43	42.5	40	37.5	32.5	25
QDL4-60	1.5		53	52	51	48	45	39	30
QDL4-70	1.5		62	61	59.5	56	52.5	45.5	35
QDL4-80	1.5		71	69.5	68	64	60	52	40
QDL4-90	2.2		80	78	76.5	72	67.5	58.5	45
QDL4-100	2.2		88.5	87	85	80	75	65	50
QDL4-110	2.2		97	95	93.5	88	82.5	71.5	55
QDL4-120	3		106	104	102	96	90	78	60
QDL4-130	3		115	113	110.5	104	97.5	84.5	65
QDL4-140	3		124	122	119	112	105	91	70
QDL4-150	3		133	130.5	127.5	120	112.5	97.5	75
QDL4-160	3		142	139.5	136	128	120	104	80
QDL4-170	4		151	148	144.5	136	127.5	110.5	85
QDL4-180	4		160	156.5	153	144	135	117	90
QDL4-190	4		169	165	161.5	152	142.5	123.5	95
QDL4-200	4		178	173.5	170	160	150	130	100
QDL4-210	4		186.5	182	178.5	168	157.5	136.5	105
QDL4-220	4		195	191	187	176	165	143	110

安装图

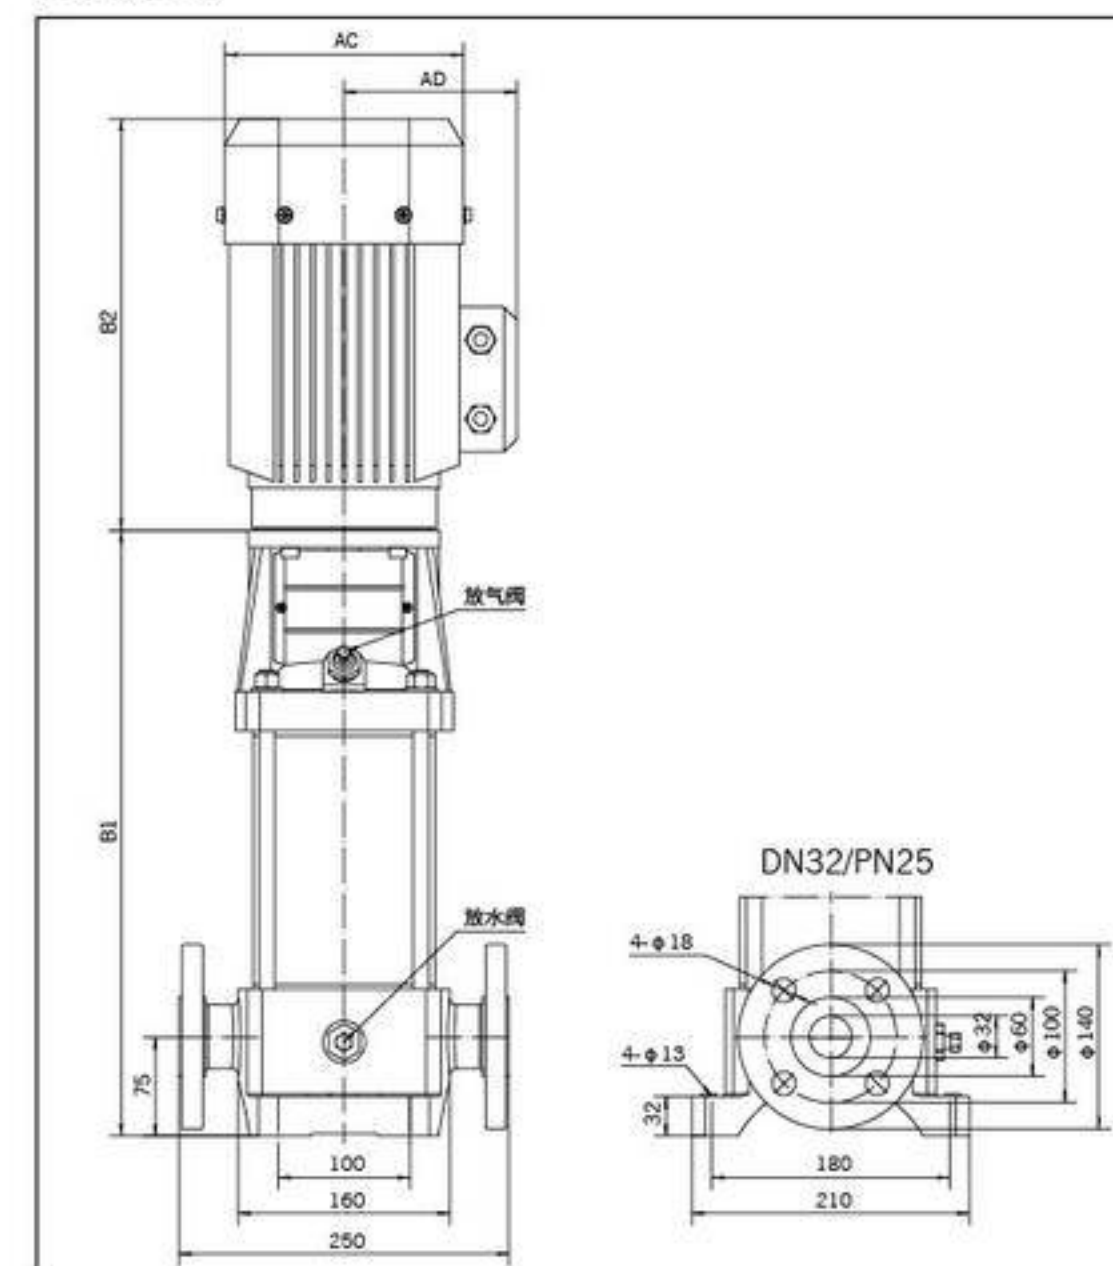


单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动, 详情请咨询本公司。

尺寸和重量

型 号	尺 寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	AC	AD	
QDL4-20	277	225	502	145	86	25.1
QDL4-30	314	250	564	175	145	27.1
QDL4-40	341	250	591	175	145	30.1
QDL4-50	368	250	618	175	145	30.1
QDL4-60	405	290	695	195	155	35.1
QDL4-70	432	290	722	195	155	35.1
QDL4-80	459	290	749	195	155	36.1
QDL4-90	486	290	776	195	155	41.1
QDL4-100	513	290	803	195	155	41.1
QDL4-110	540	290	830	195	155	42.1
QDL4-120	577	320	897	215	180	50.1
QDL4-130	604	320	924	215	180	50.1
QDL4-140	631	320	951	215	180	51.1
QDL4-150	658	320	978	215	180	51.1
QDL4-160	685	320	1005	215	180	52.1
QDL4-170	712	350	1062	240	190	59.1
QDL4-180	739	350	1089	240	190	60.1
QDL4-190	766	350	1116	240	190	60.1
QDL4-200	793	350	1143	240	190	61.1
QDL4-210	820	350	1170	240	190	61.1
QDL4-220	847	350	1197	240	190	62.1




性能曲线

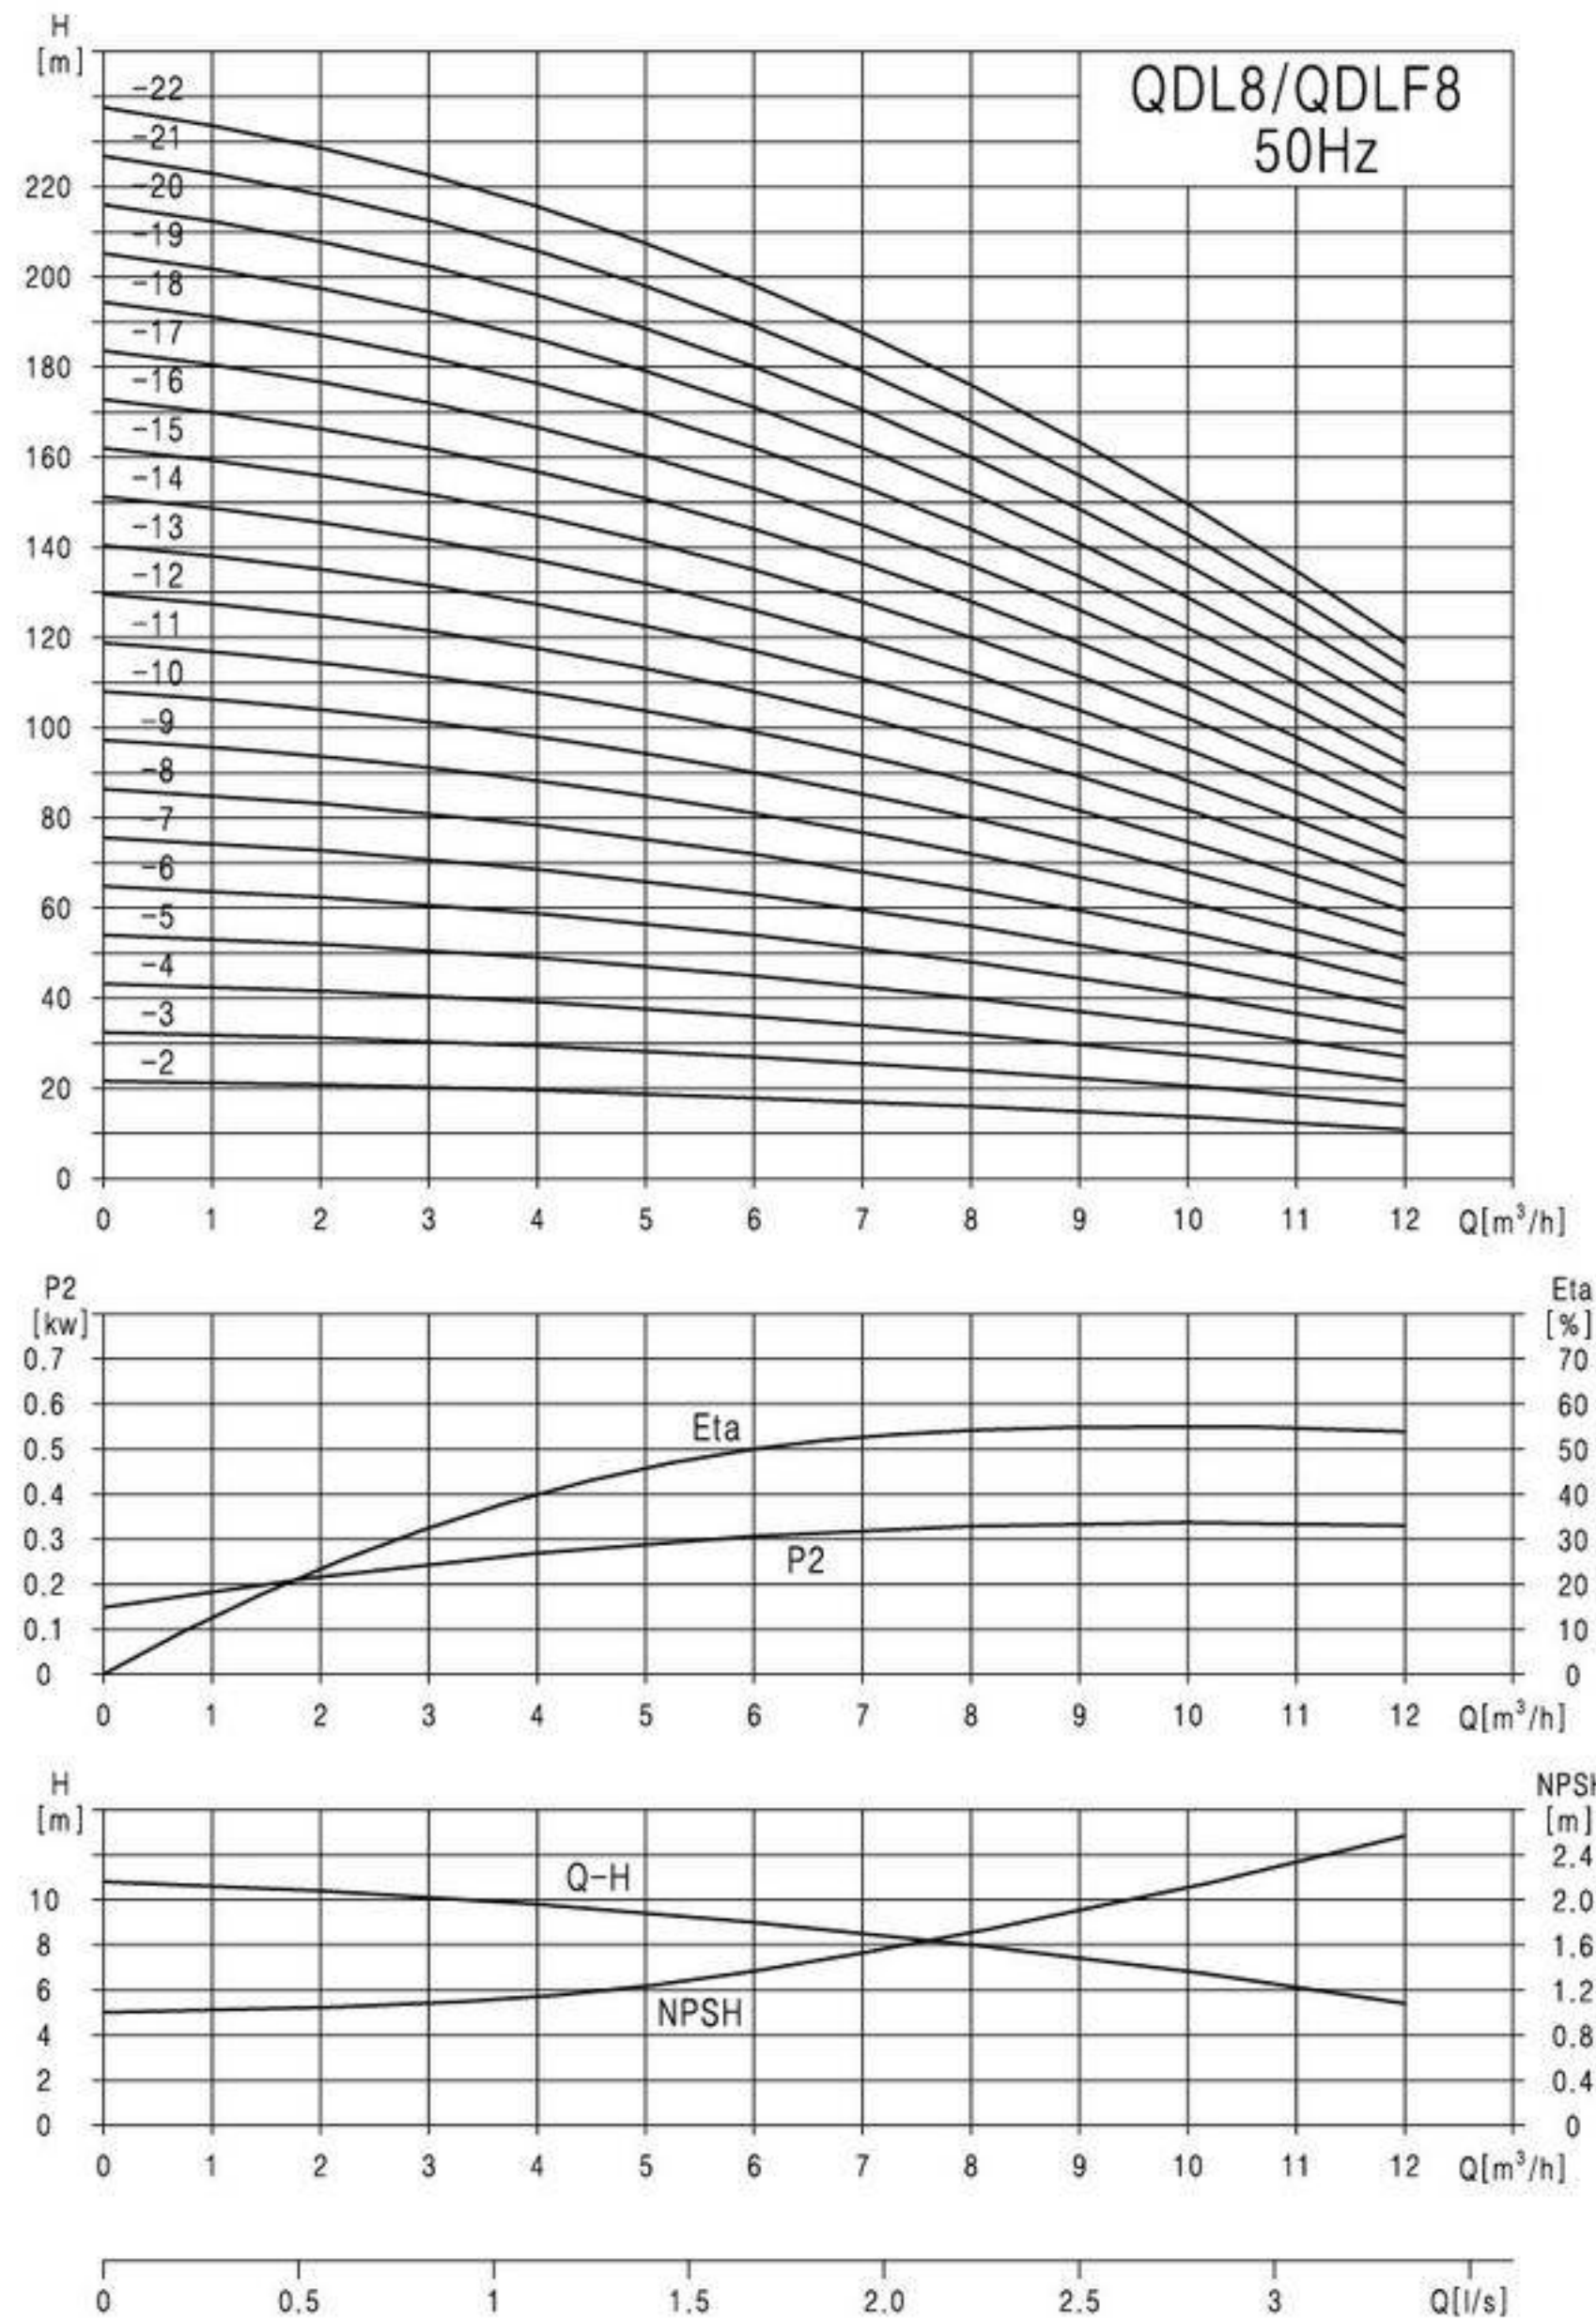

性能表

型号	配用电机 (kw)	流量 Q(m³/h)	5	6	7	8	9	10	11
QDL8-20	1.1	扬程 H(m)	18.4	18	17	16	15	13.6	12.4
QDL8-30	1.5		27.6	27	25.5	24	22.5	20.4	19
QDL8-40	2.2		37	36	34	32	30	27.2	25
QDL8-50	2.2		46	45	42.5	40	37.5	34	31
QDL8-60	2.2		55	54	51	48	45	40.8	37
QDL8-70	2.2		64.5	63	59.5	56	52.5	47.6	43
QDL8-80	3		73.5	72	68	64	60	54.4	50
QDL8-90	3		83	81	76.5	72	67.5	61.2	56
QDL8-100	4		92	90	85	80	75	68	62
QDL8-110	4		101	99	93.5	88	82.5	74.8	68
QDL8-120	4		110.5	108	102	96	90	81.6	74.5
QDL8-130	5.5		120	117	110.5	104	97.5	88.4	80.5
QDL8-140	5.5		129	126	119	112	105	95.2	87
QDL8-150	5.5		138	135	127.5	120	112.5	102	93
QDL8-160	5.5		147	144	136	128	120	109	99
QDL8-170	5.5		156.5	153	144.5	136	127.5	115	105
QDL8-180	7.5		165.5	162	153	144	135	122	111
QDL8-190	7.5		175	171	161.5	152	142.5	129	117
QDL8-200	7.5		184	180	170	160	150	136	123
QDL8-210	7.5		193	189	178.5	168	157.5	143	129
QDL8-220	7.5		202	198	187	176	165	150	135

安装图

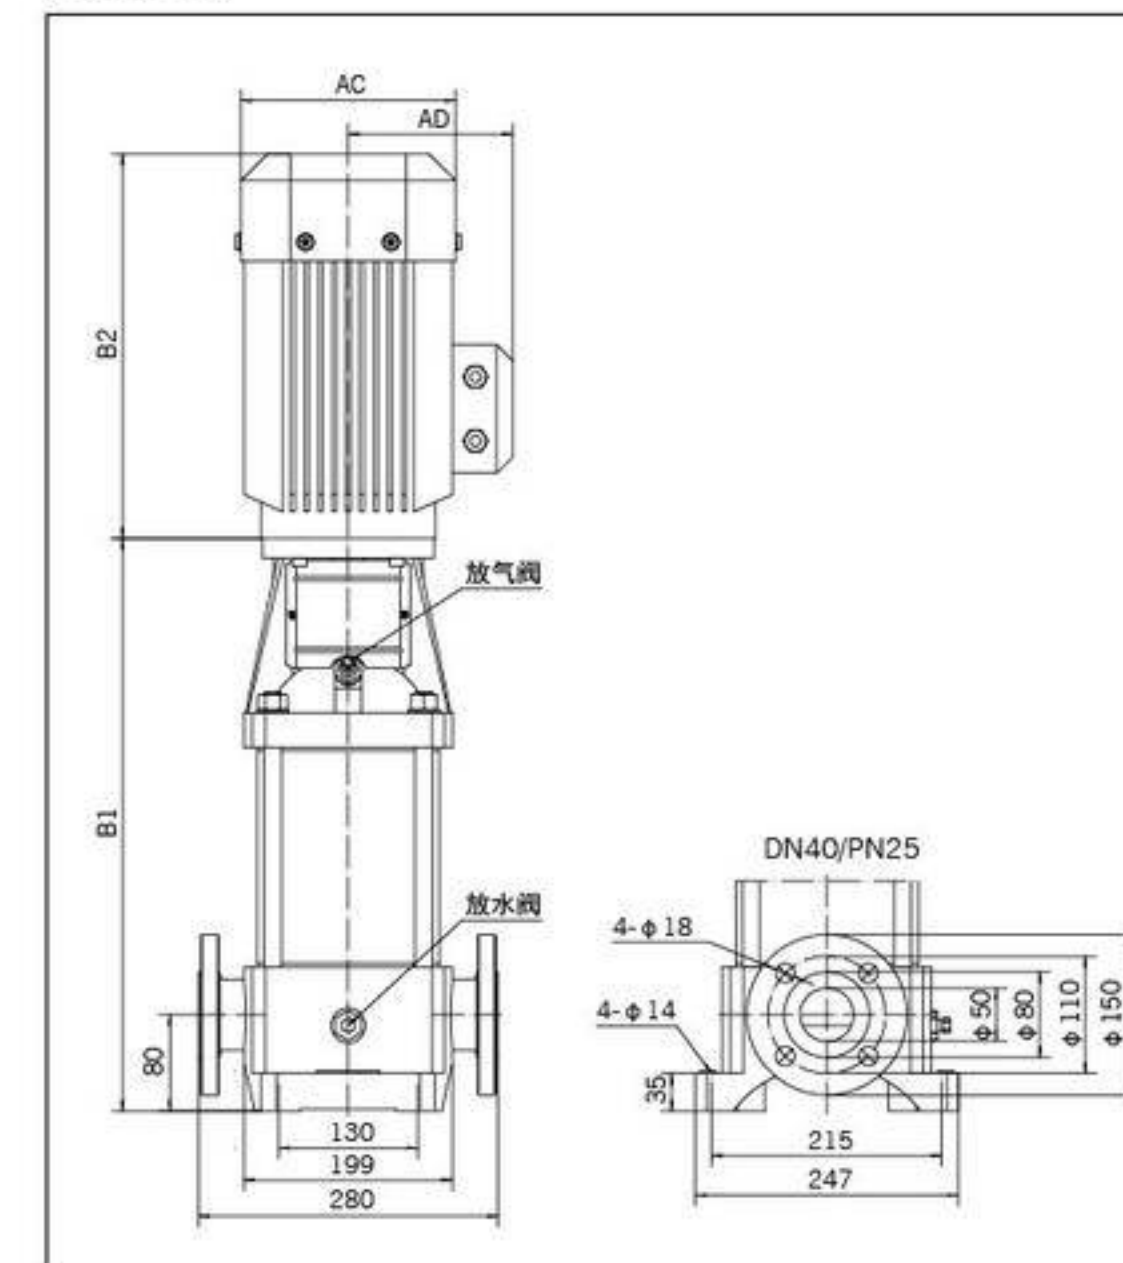


单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

尺寸和重量

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	AC	AD	
QDL8-20	351	250	601	175	145	37
QDL8-30	392	290	682	195	155	43
QDL8-40	423	290	713	195	155	50
QDL8-50	454	290	744	195	155	51
QDL8-60	485	290	775	195	155	52
QDL8-70	516	290	806	195	155	53
QDL8-80	558	320	878	215	180	59
QDL8-90	589	320	909	215	180	60
QDL8-100	620	350	970	240	190	68
QDL8-110	651	350	1001	240	190	69
QDL8-120	683	350	1033	240	190	70
QDL8-130	734	390	1124	275	210	85
QDL8-140	765	390	1155	275	210	86
QDL8-150	797	390	1187	275	210	87
QDL8-160	828	390	1218	275	210	88
QDL8-170	859	390	1249	275	210	89
QDL8-180	891	390	1281	275	210	96
QDL8-190	922	390	1312	275	210	97
QDL8-200	953	390	1343	275	210	98
QDL8-210	984	390	1374	275	210	99
QDL8-220	1016	390	1406	275	210	100




性能曲线

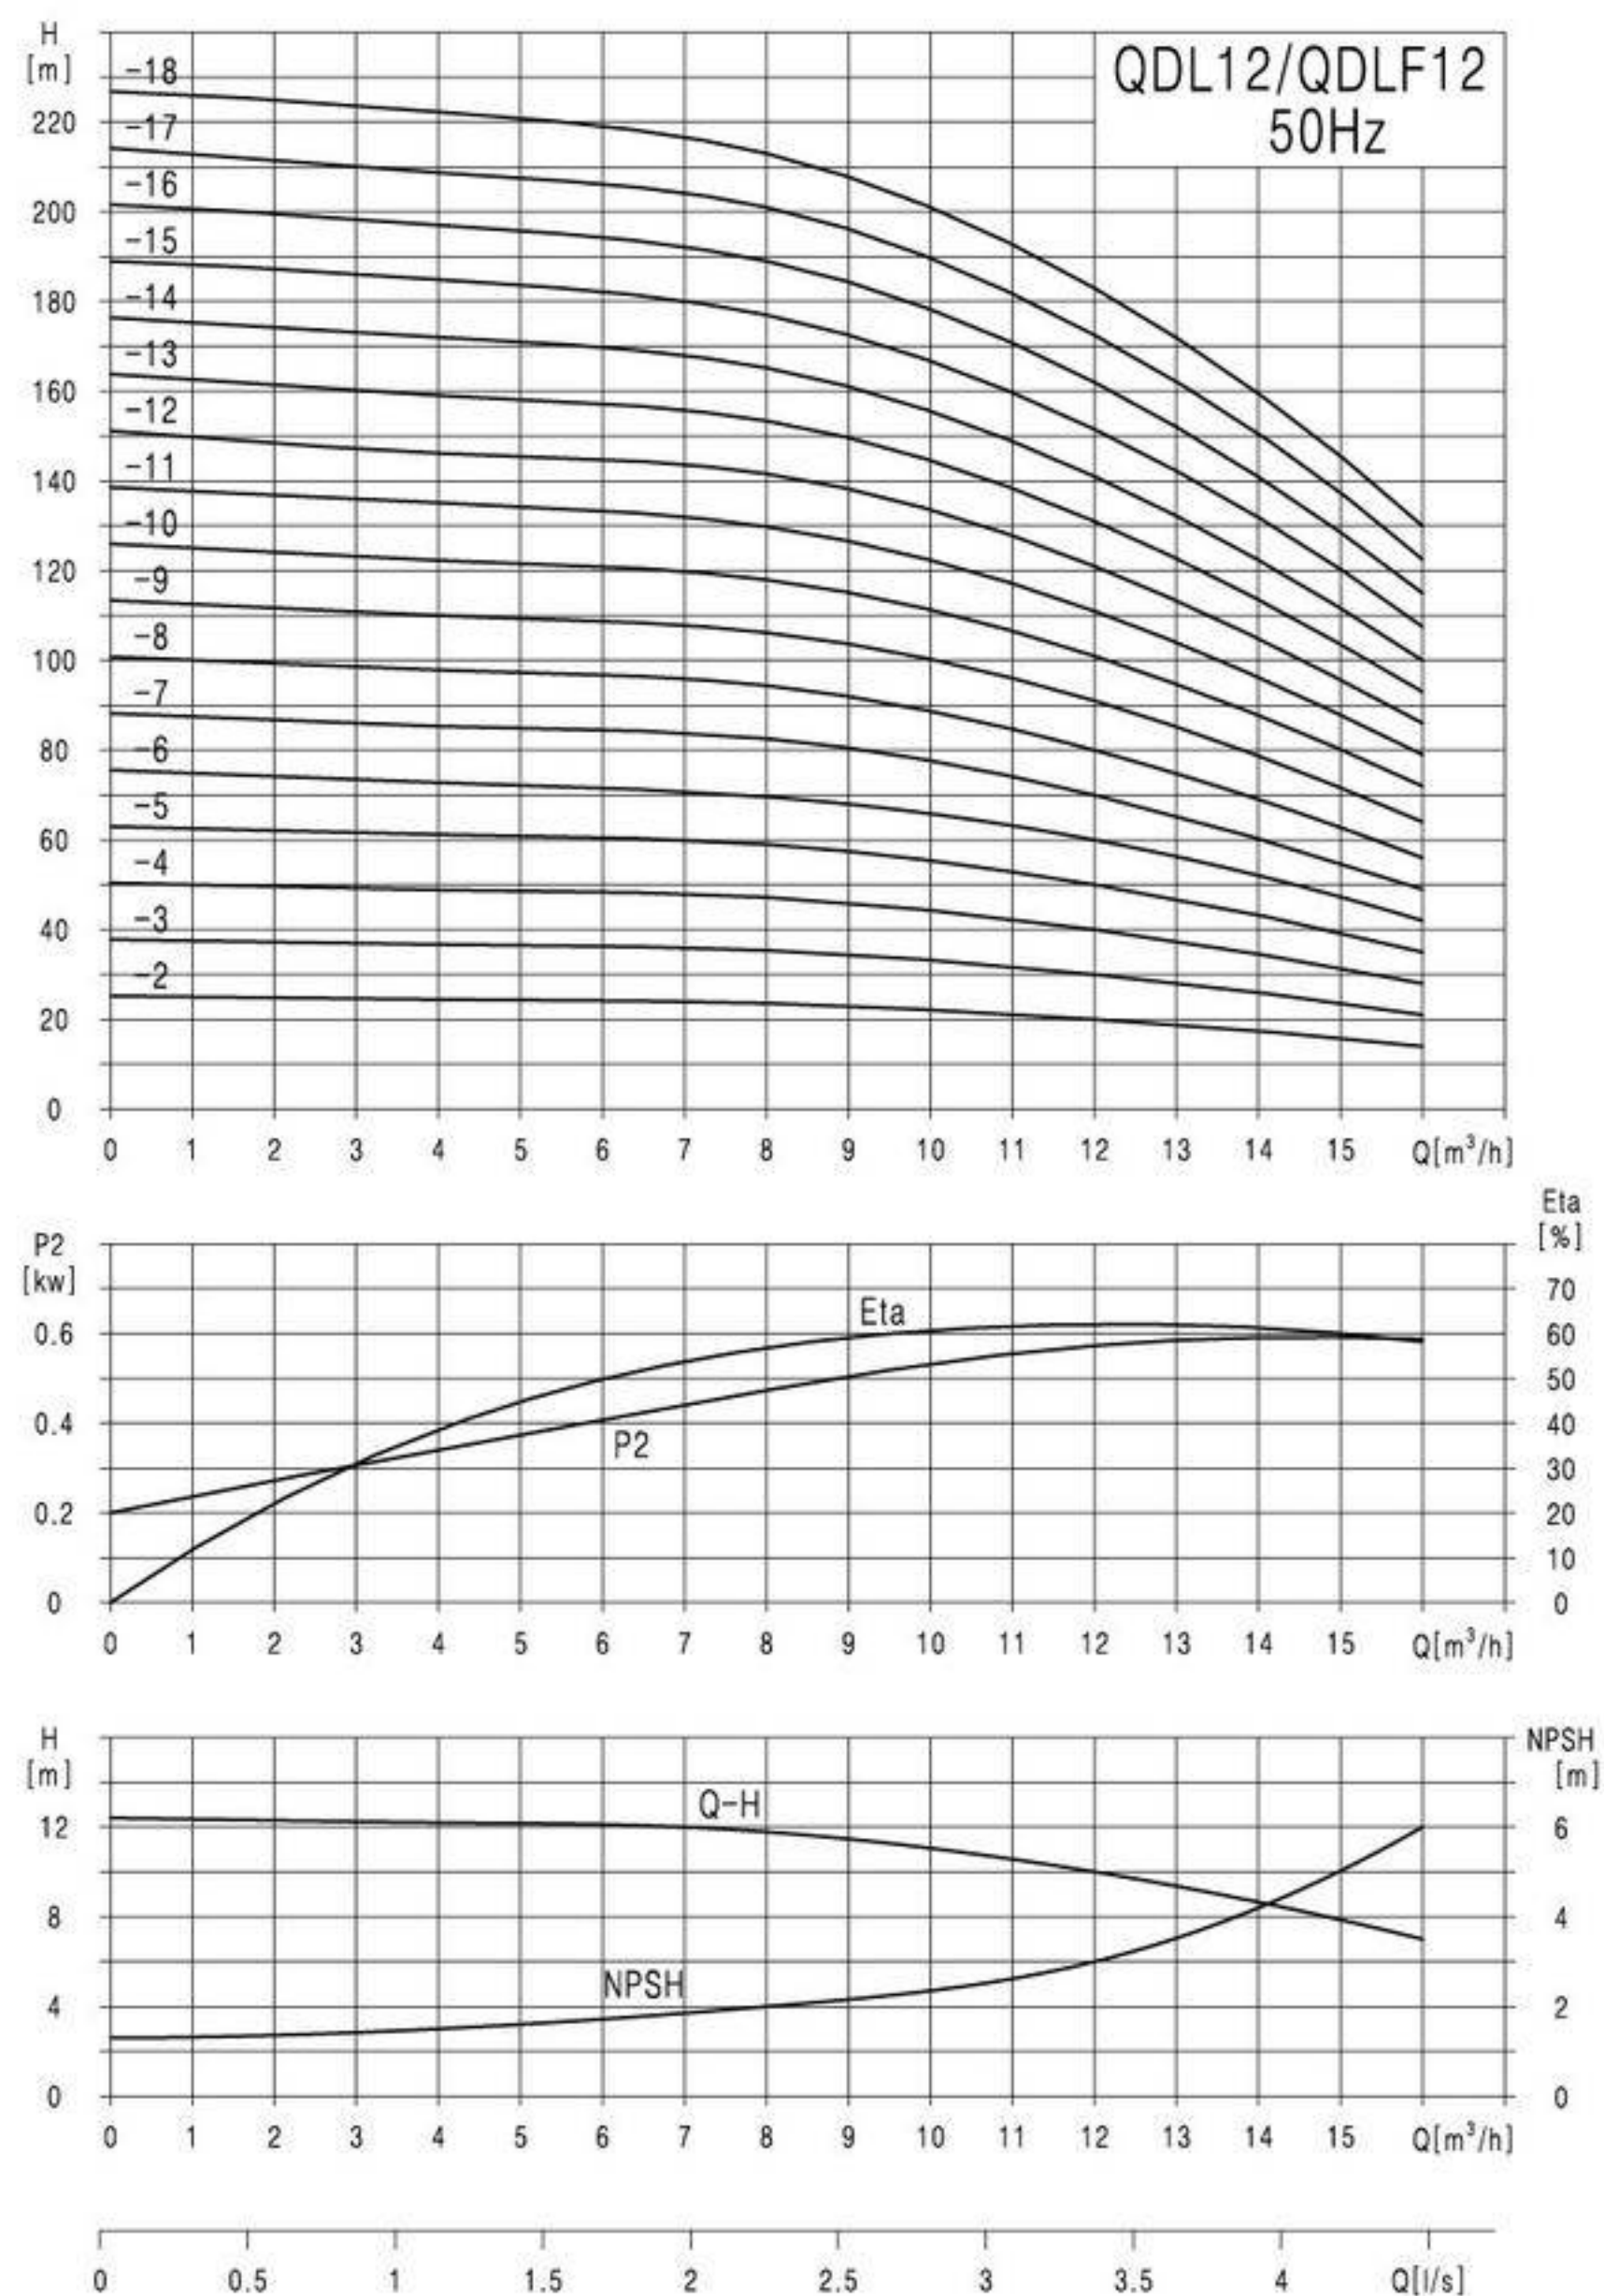

性能表

型号	配用电机 (kw)	流量 Q(m³/h)	8	9	10	11	12	13	14	15	16
QDL12-20	1.5	扬程 H(m)	23	22.5	22	21	20	18.5	17	15.5	14
QDL12-30	2.2		35	34	33	31.5	30	28	26	23.5	21
QDL12-40	3		46	45	44	42	40	37	34	31	28
QDL12-50	3		58	56.5	55	52.5	50	46.5	43	39	35
QDL12-60	4		70	68	66	63	60	56	52	47	42
QDL12-70	5.5		82	79.5	77	73.5	70	65.5	61	55	49
QDL12-80	5.5		94	91	88	84	80	75	70	63	56
QDL12-90	5.5		106	103	100	95.5	91	85	79	71.5	64
QDL12-100	7.5		118	114.5	111	106	101	94.5	88	80	72
QDL12-110	7.5		129.5	125.5	122	116.5	111	104	97	88	79
QDL12-120	7.5		141	137	133	127	121	113.5	106	96	86
QDL12-130	11		153	148.5	144	137.5	131	123	115	104	93
QDL12-140	11		165	160	155	148	141	132.5	124	112	100
QDL12-150	11		177	171.5	166.5	159	151.5	142	133	120	108
QDL12-160	11		189	183.5	178	170	162	152	142	128	115
QDL12-170	11		201	195.5	190	181	172.5	161.5	151	136.5	123
QDL12-180	11		213	207.5	202	192.5	183	171.5	160	145	130

安装图

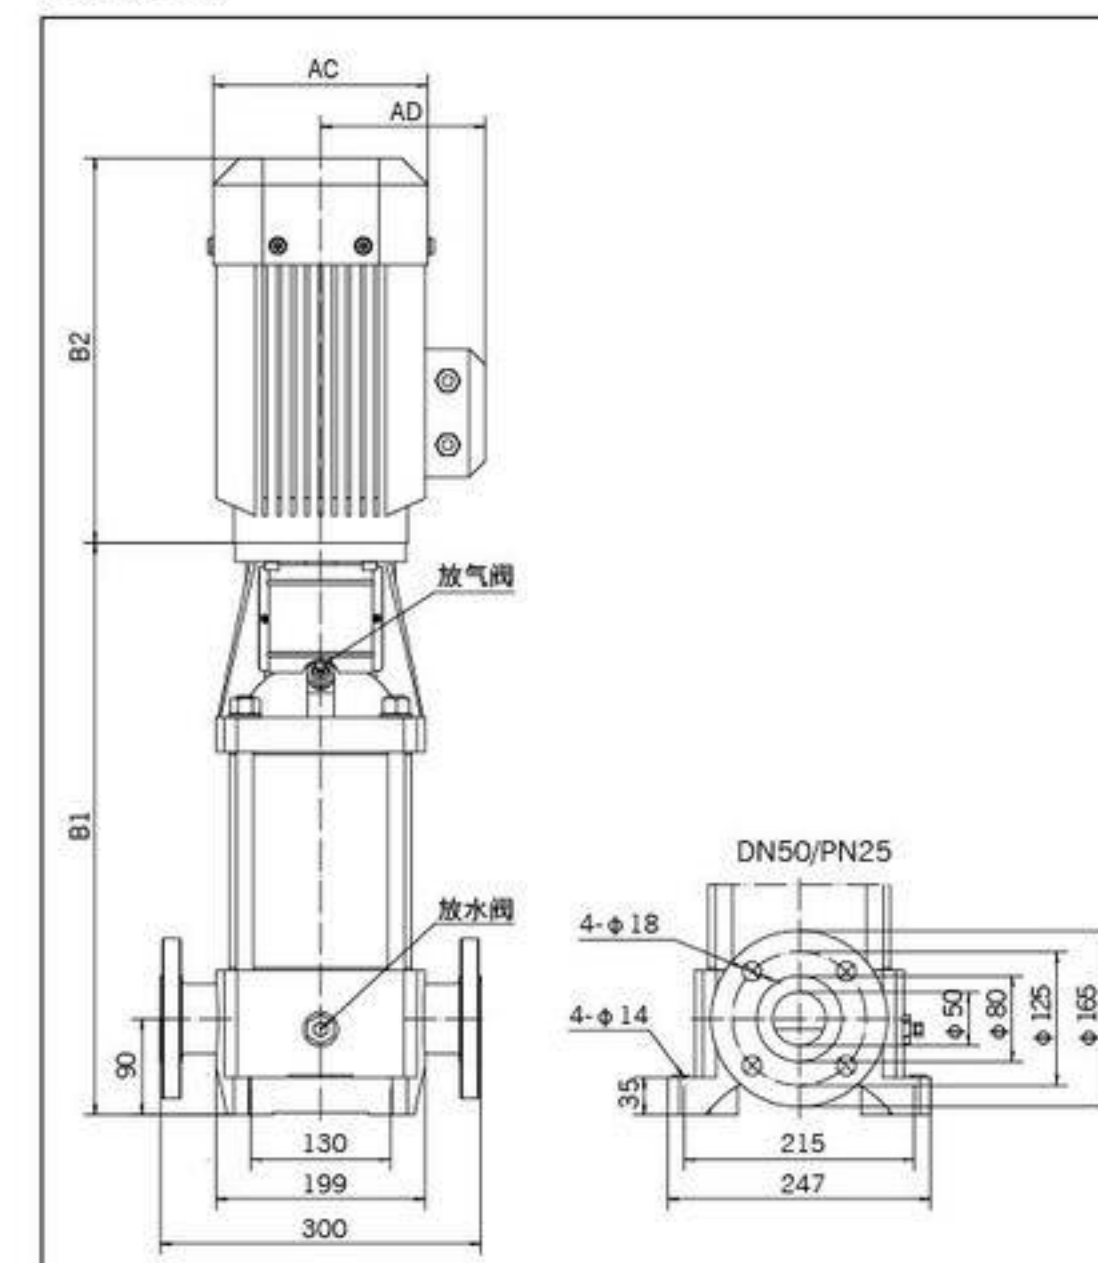


单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

尺寸和重量

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	AC	AD	
QDL12-20	370	290	660	195	155	40
QDL12-30	401	290	691	195	155	46
QDL12-40	442	320	762	215	180	53
QDL12-50	474	320	794	215	180	55
QDL12-60	505	350	855	240	190	63
QDL12-70	556	390	946	275	210	74
QDL12-80	588	390	978	275	210	76
QDL12-90	619	390	1009	275	210	78
QDL12-100	650	390	1040	275	210	88
QDL12-110	681	390	1071	275	210	90
QDL12-120	713	390	1103	275	210	92
QDL12-130	832	505	1337	330	255	94
QDL12-140	863	505	1368	330	255	160
QDL12-150	895	505	1400	330	255	162
QDL12-160	926	505	1431	330	255	164
QDL12-170	957	505	1462	330	255	166
QDL12-180	988	505	1493	330	255	168




性能曲线

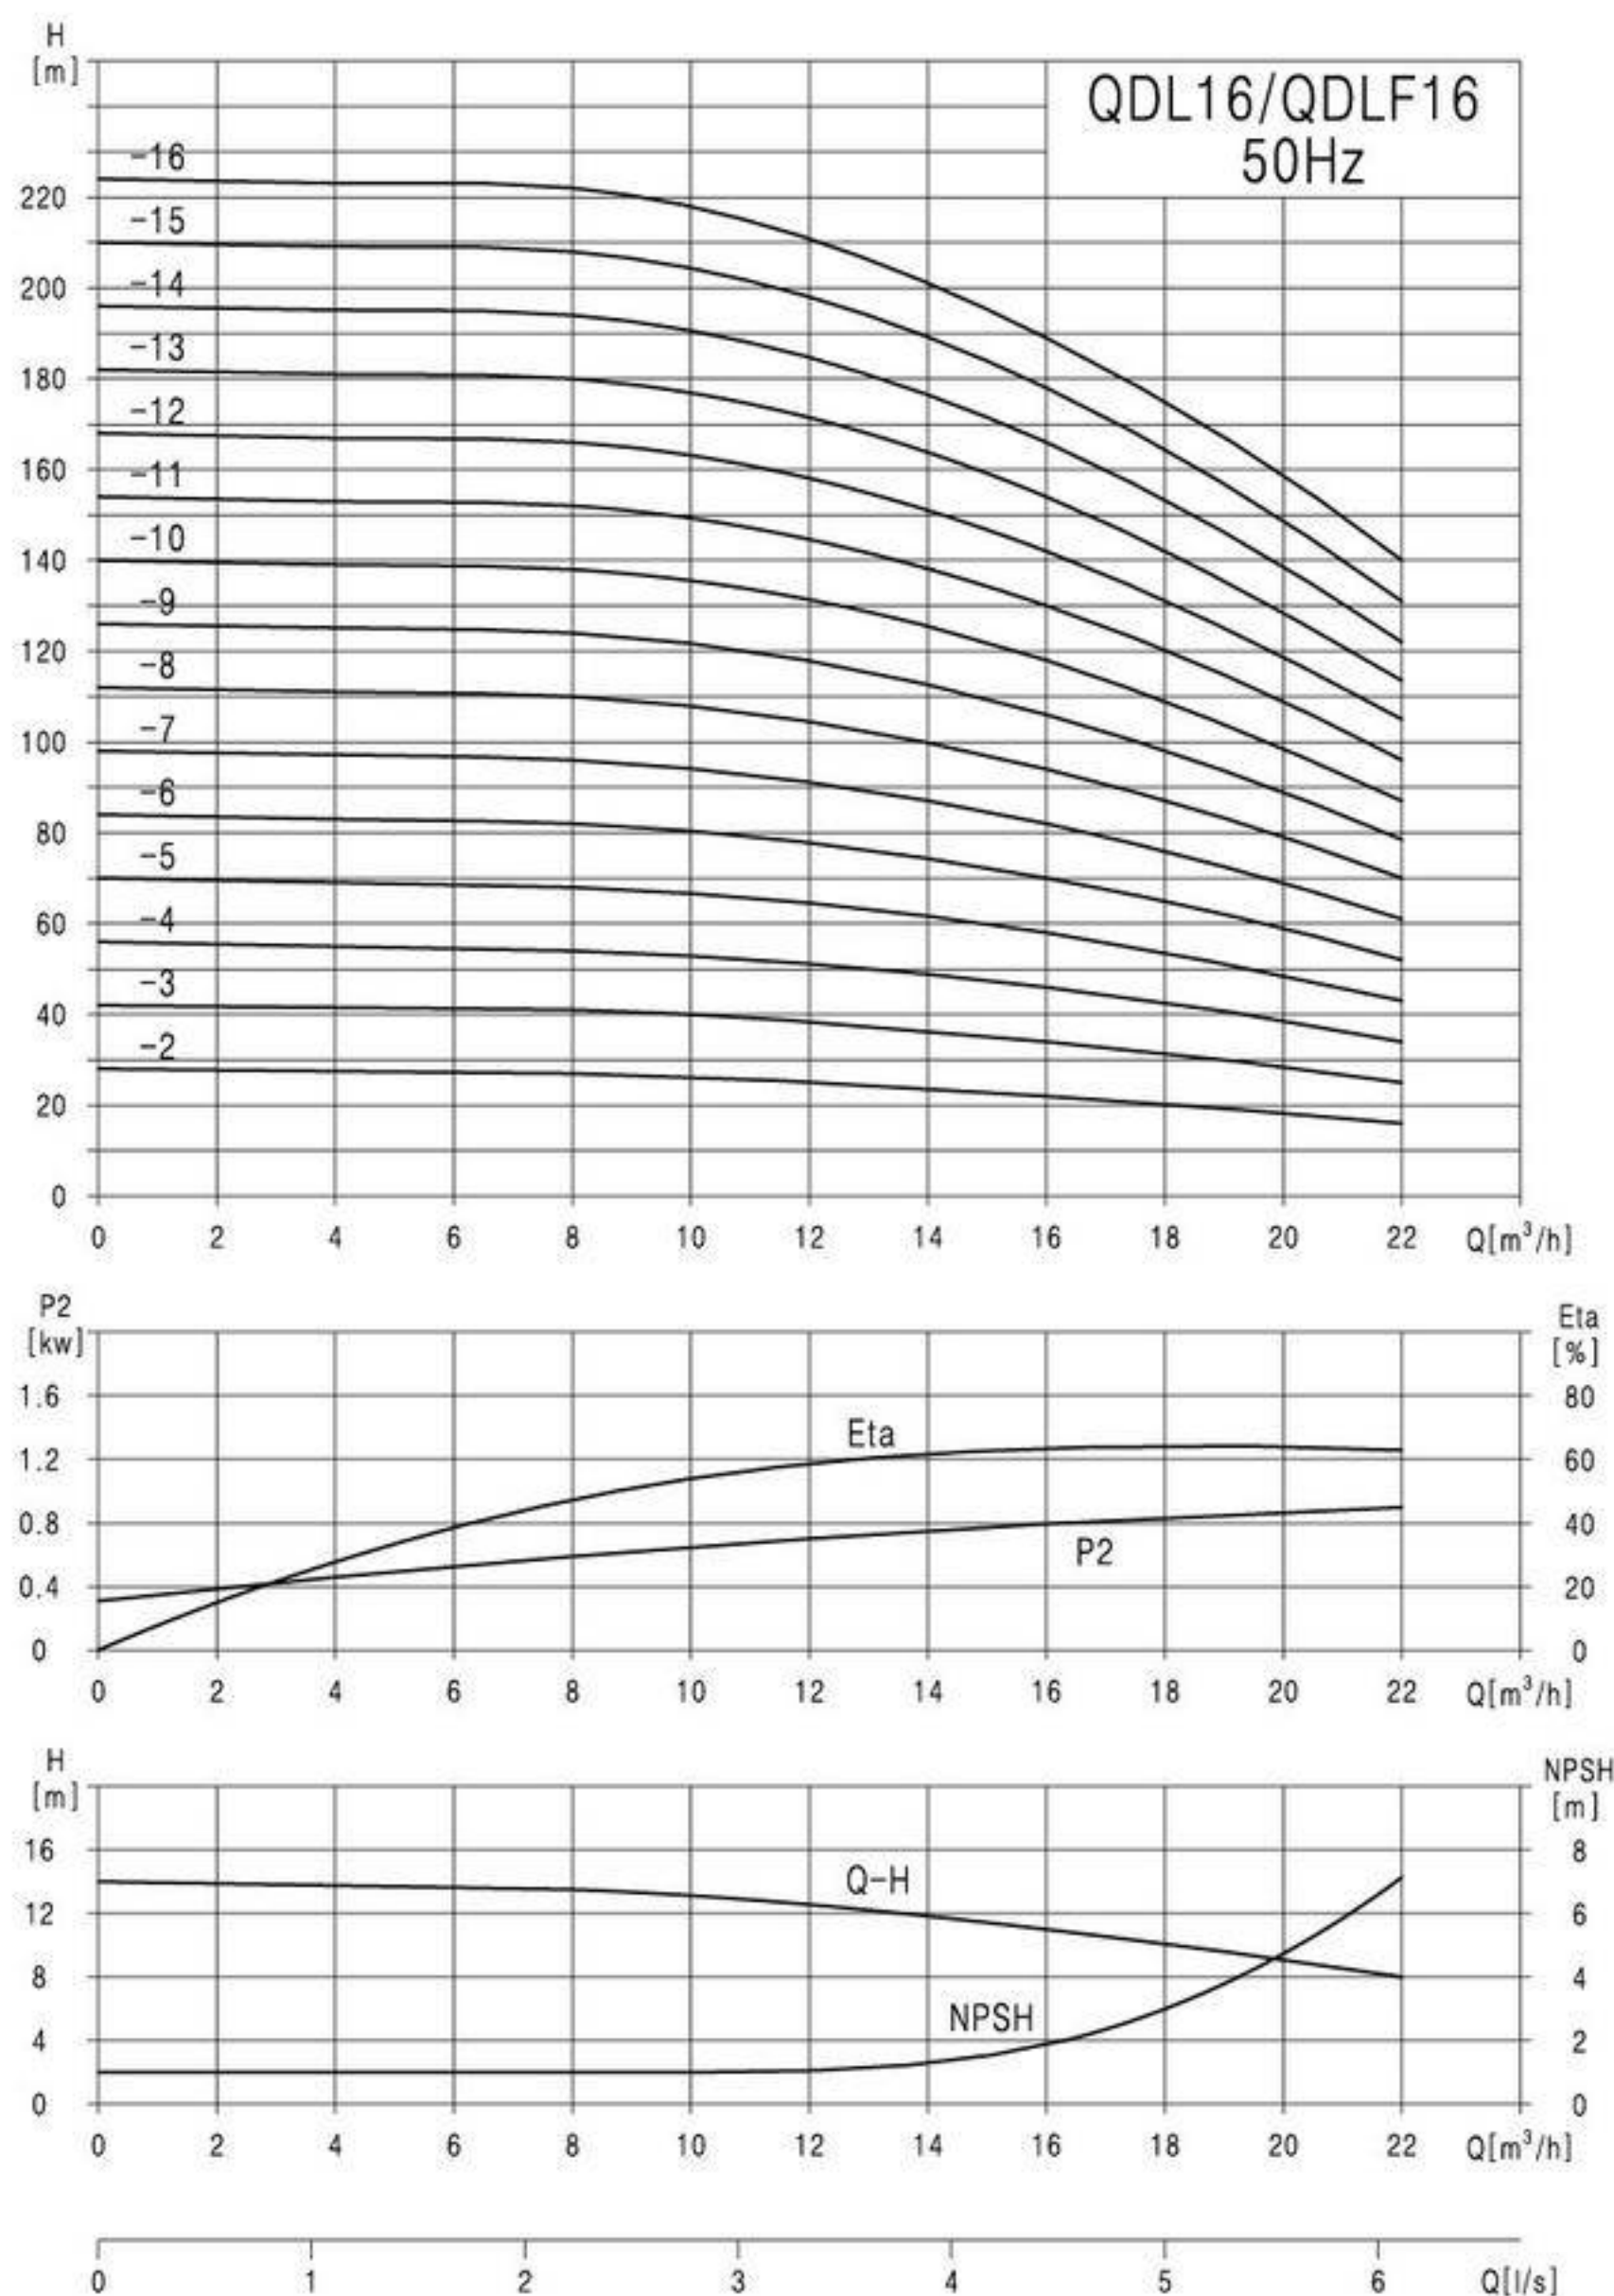

性能表

型号	配用电机 (kw)	流量 Q(m³/h)	8	10	12	14	16	18	20	22
QDL16-20	2.2	扬程 H(m)	27	26	25	24	22	21	19	16
QDL16-30	3.0		41	40	38	37	34	32	29	25
QDL16-40	4.0		54	53	52	49	46	43	38	34
QDL16-50	5.5		68	67	65	62	58	54	48	43
QDL16-60	5.5		82	80	78	74	70	64	58	52
QDL16-70	7.5		96	95	91	87	82	76	68	61
QDL16-80	7.5		110	108	104	99	94	86	77	70
QDL16-90	11		125	122	118	112	106	98	87	78
QDL16-100	11		138	136	131	125	118	109	97	87
QDL16-110	11		152	148	144	138	130	120	107	96
QDL16-120	11		166	162	157	150	141	130	116	105
QDL16-130	15		180	176	170	163	153	141	126	114
QDL16-140	15		194	190	184	175	166	152	136	122
QDL16-150	15		208	204	197	188	178	163	146	131
QDL16-160	15		222	217	210	200	189	174	156	140

安装图

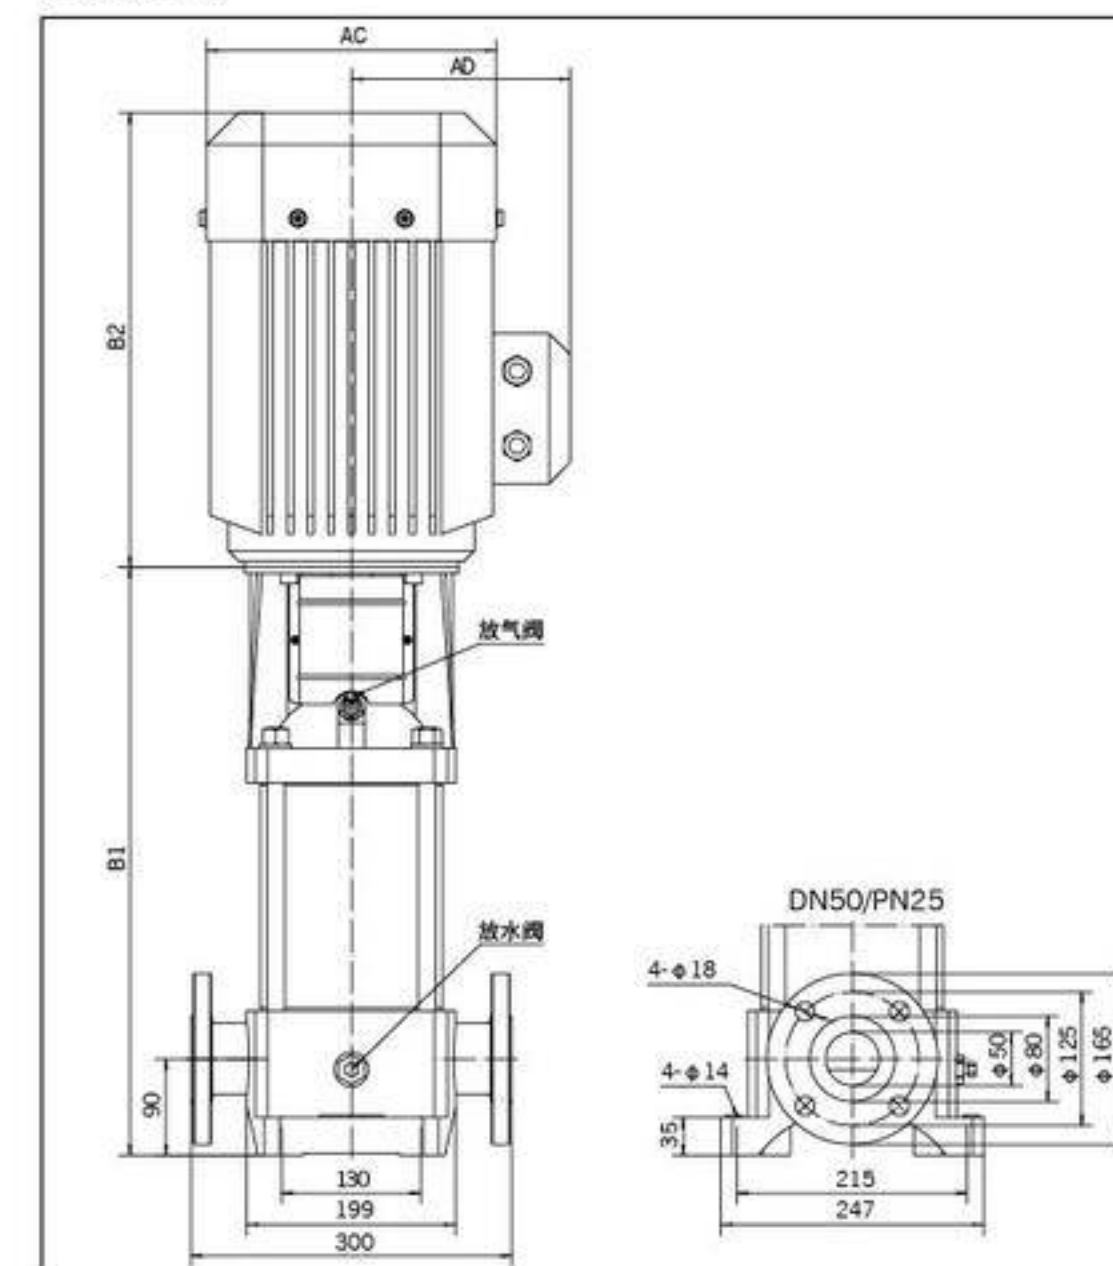


单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

尺寸和重量

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	AC	AD	
QDL16-20	397	290	687	195	155	44
QDL16-30	452	320	772	215	180	52
QDL16-40	497	350	847	240	190	62
QDL16-50	562	390	952	275	210	79
QDL16-60	607	390	997	275	210	81
QDL16-70	652	390	1042	275	210	88
QDL16-80	697	390	1087	275	210	90
QDL16-90	830	505	1335	330	255	158
QDL16-100	875	505	1380	330	255	160
QDL16-110	920	505	1425	330	255	162
QDL16-120	965	505	1470	330	255	163
QDL16-130	1010	505	1515	330	255	176
QDL16-140	1055	505	1560	330	255	178
QDL16-150	1100	505	1605	330	255	180
QDL16-160	1145	505	1650	330	255	182




性能曲线

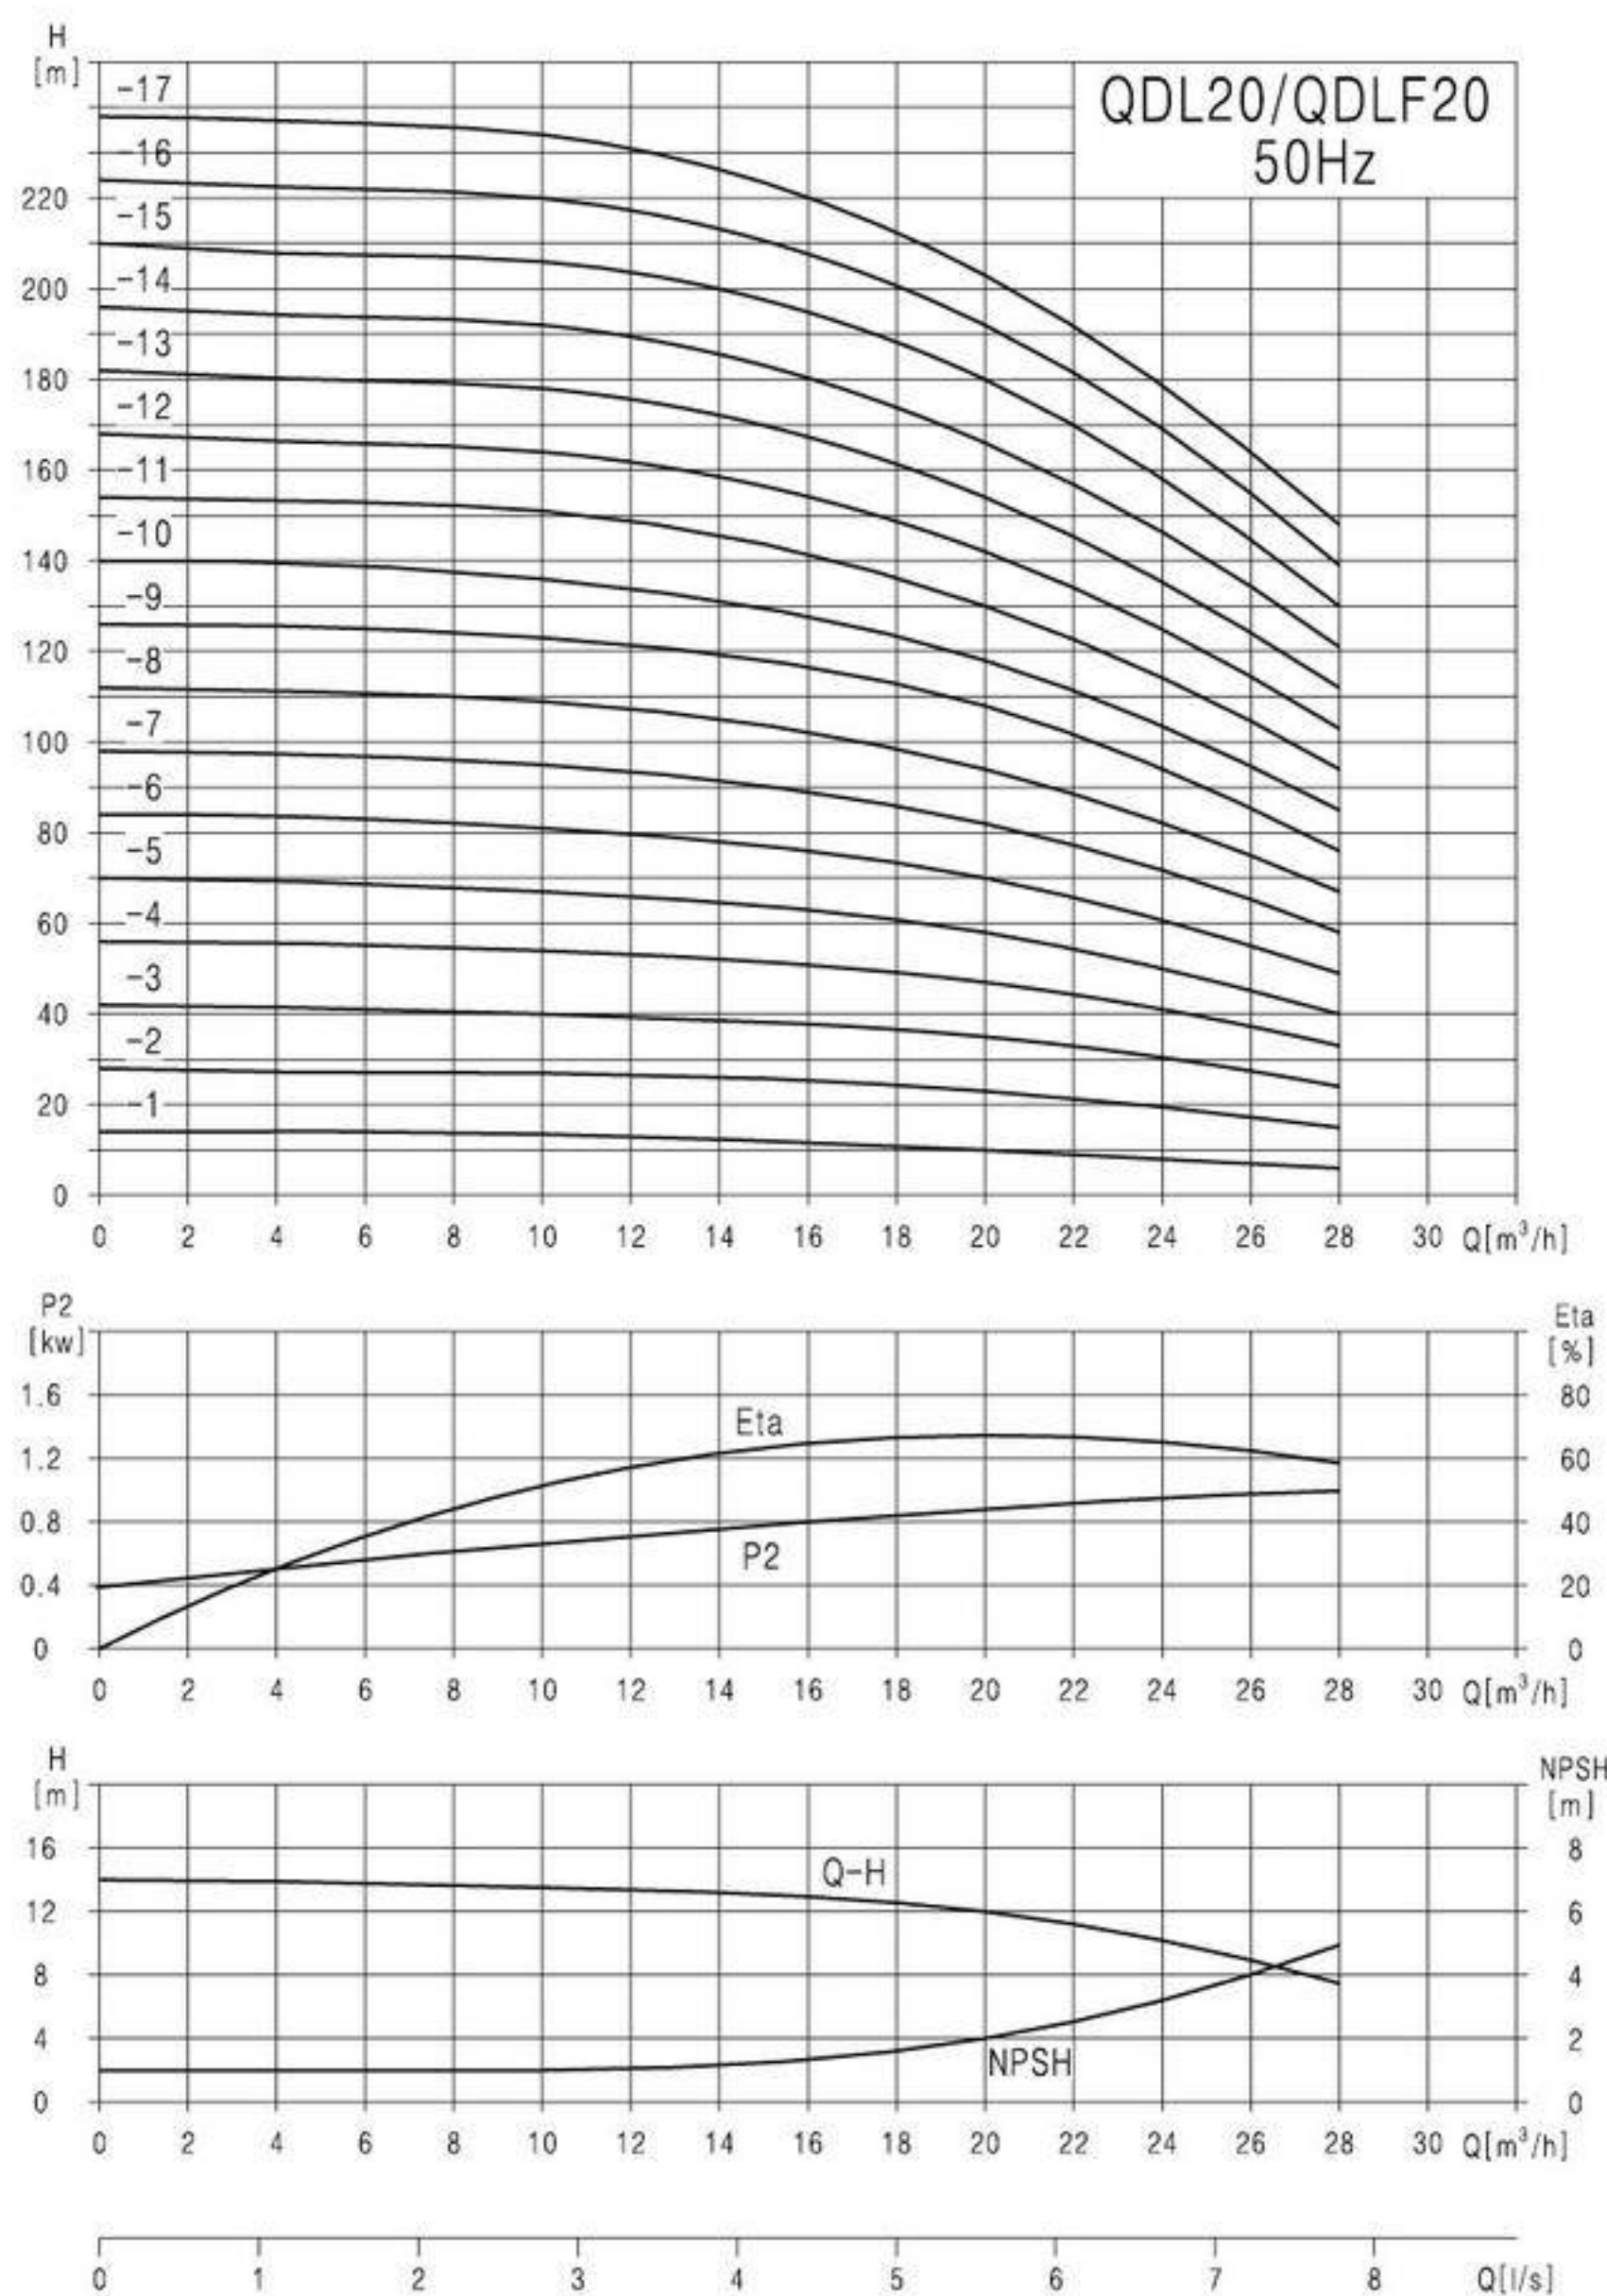

性能表

型号	配用电机 (kw)	流量 Q(m³/h)	12	14	16	18	20	22	24	26	28
QDL20-10	1.1	扬程 H(m)	13	12.5	12	11	10	9	8	7	6
QDL20-20	2.2		26.5	26	25	24	23	22	20	18	15
QDL20-30	4.0		39.5	39	38	37	35	33	30	27	24
QDL20-40	5.5		53	52	51	49	47	44	41	37	33
QDL20-50	5.5		66	64	62	60	58	55	50	45	40
QDL20-60	7.5		79	77	75	73	70	66	61	55	49
QDL20-70	7.5		93	91	89	86	82	77	71	65	58
QDL20-80	11		107	105	102	99	94	89	82	75	67
QDL20-90	11		120	118	115	112	106	100	92	85	76
QDL20-100	11		134	131	128	124	118	111	103	95	85
QDL20-110	15		148	144	141	136	130	122	113	105	94
QDL20-120	15		162	158	154	149	142	133	124	114	102
QDL20-130	15		175	171	167	161	154	144	134	123	111
QDL20-140	15		189	185	180	174	166	156	145	133	119
QDL20-150	18.5		202	198	193	187	178	167	155	142	128
QDL20-160	18.5		216	211	206	200	190	178	166	152	137
QDL20-170	18.5		230	225	219	212	202	190	177	162	145

安装图

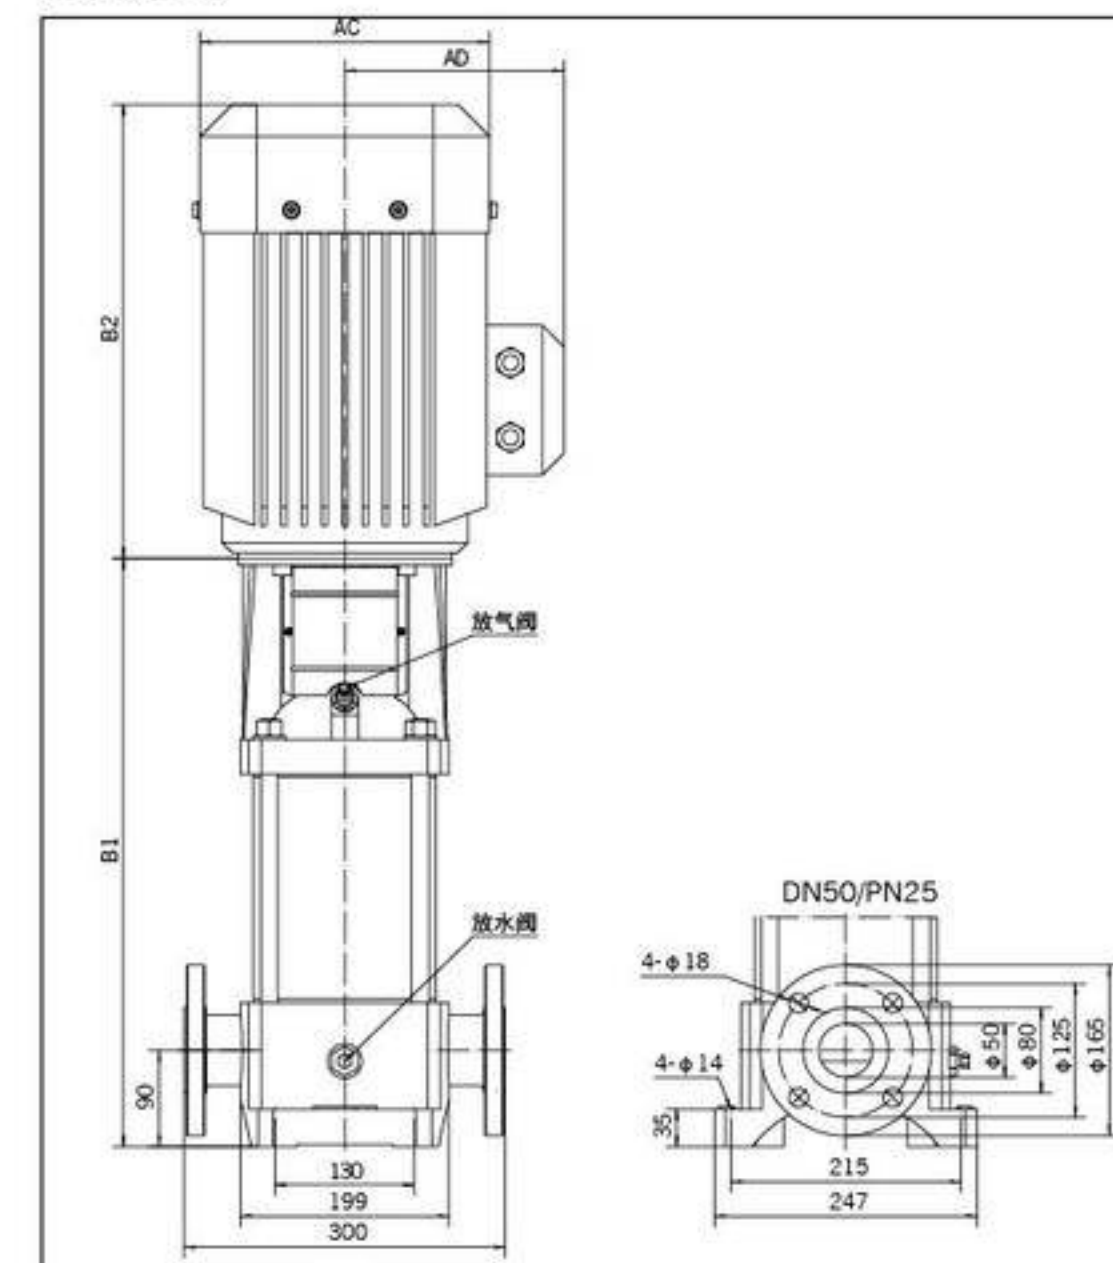


单相电机、隔爆电机外形尺寸有所变动，详情请咨询本公司。

尺寸和重量

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	AC	AD	
QDL20-10	387	250	637	175	145	36
QDL20-20	397	290	687	195	155	46
QDL20-30	452	350	802	240	190	62
QDL20-40	517	390	907	275	210	79
QDL20-50	562	390	952	275	210	81
QDL20-60	607	390	997	275	210	88
QDL20-70	652	390	1042	275	210	90
QDL20-80	785	505	1290	330	255	158
QDL20-90	830	505	1335	330	255	160
QDL20-100	875	505	1380	330	255	162
QDL20-110	920	505	1425	330	255	175
QDL20-120	965	505	1470	330	255	177
QDL20-130	1010	505	1515	330	255	179
QDL20-140	1055	505	1560	330	255	181
QDL20-150	1100	560	1660	340	260	194
QDL20-160	1145	560	1705	340	260	196
QDL20-170	1190	560	1750	340	260	198




性能曲线

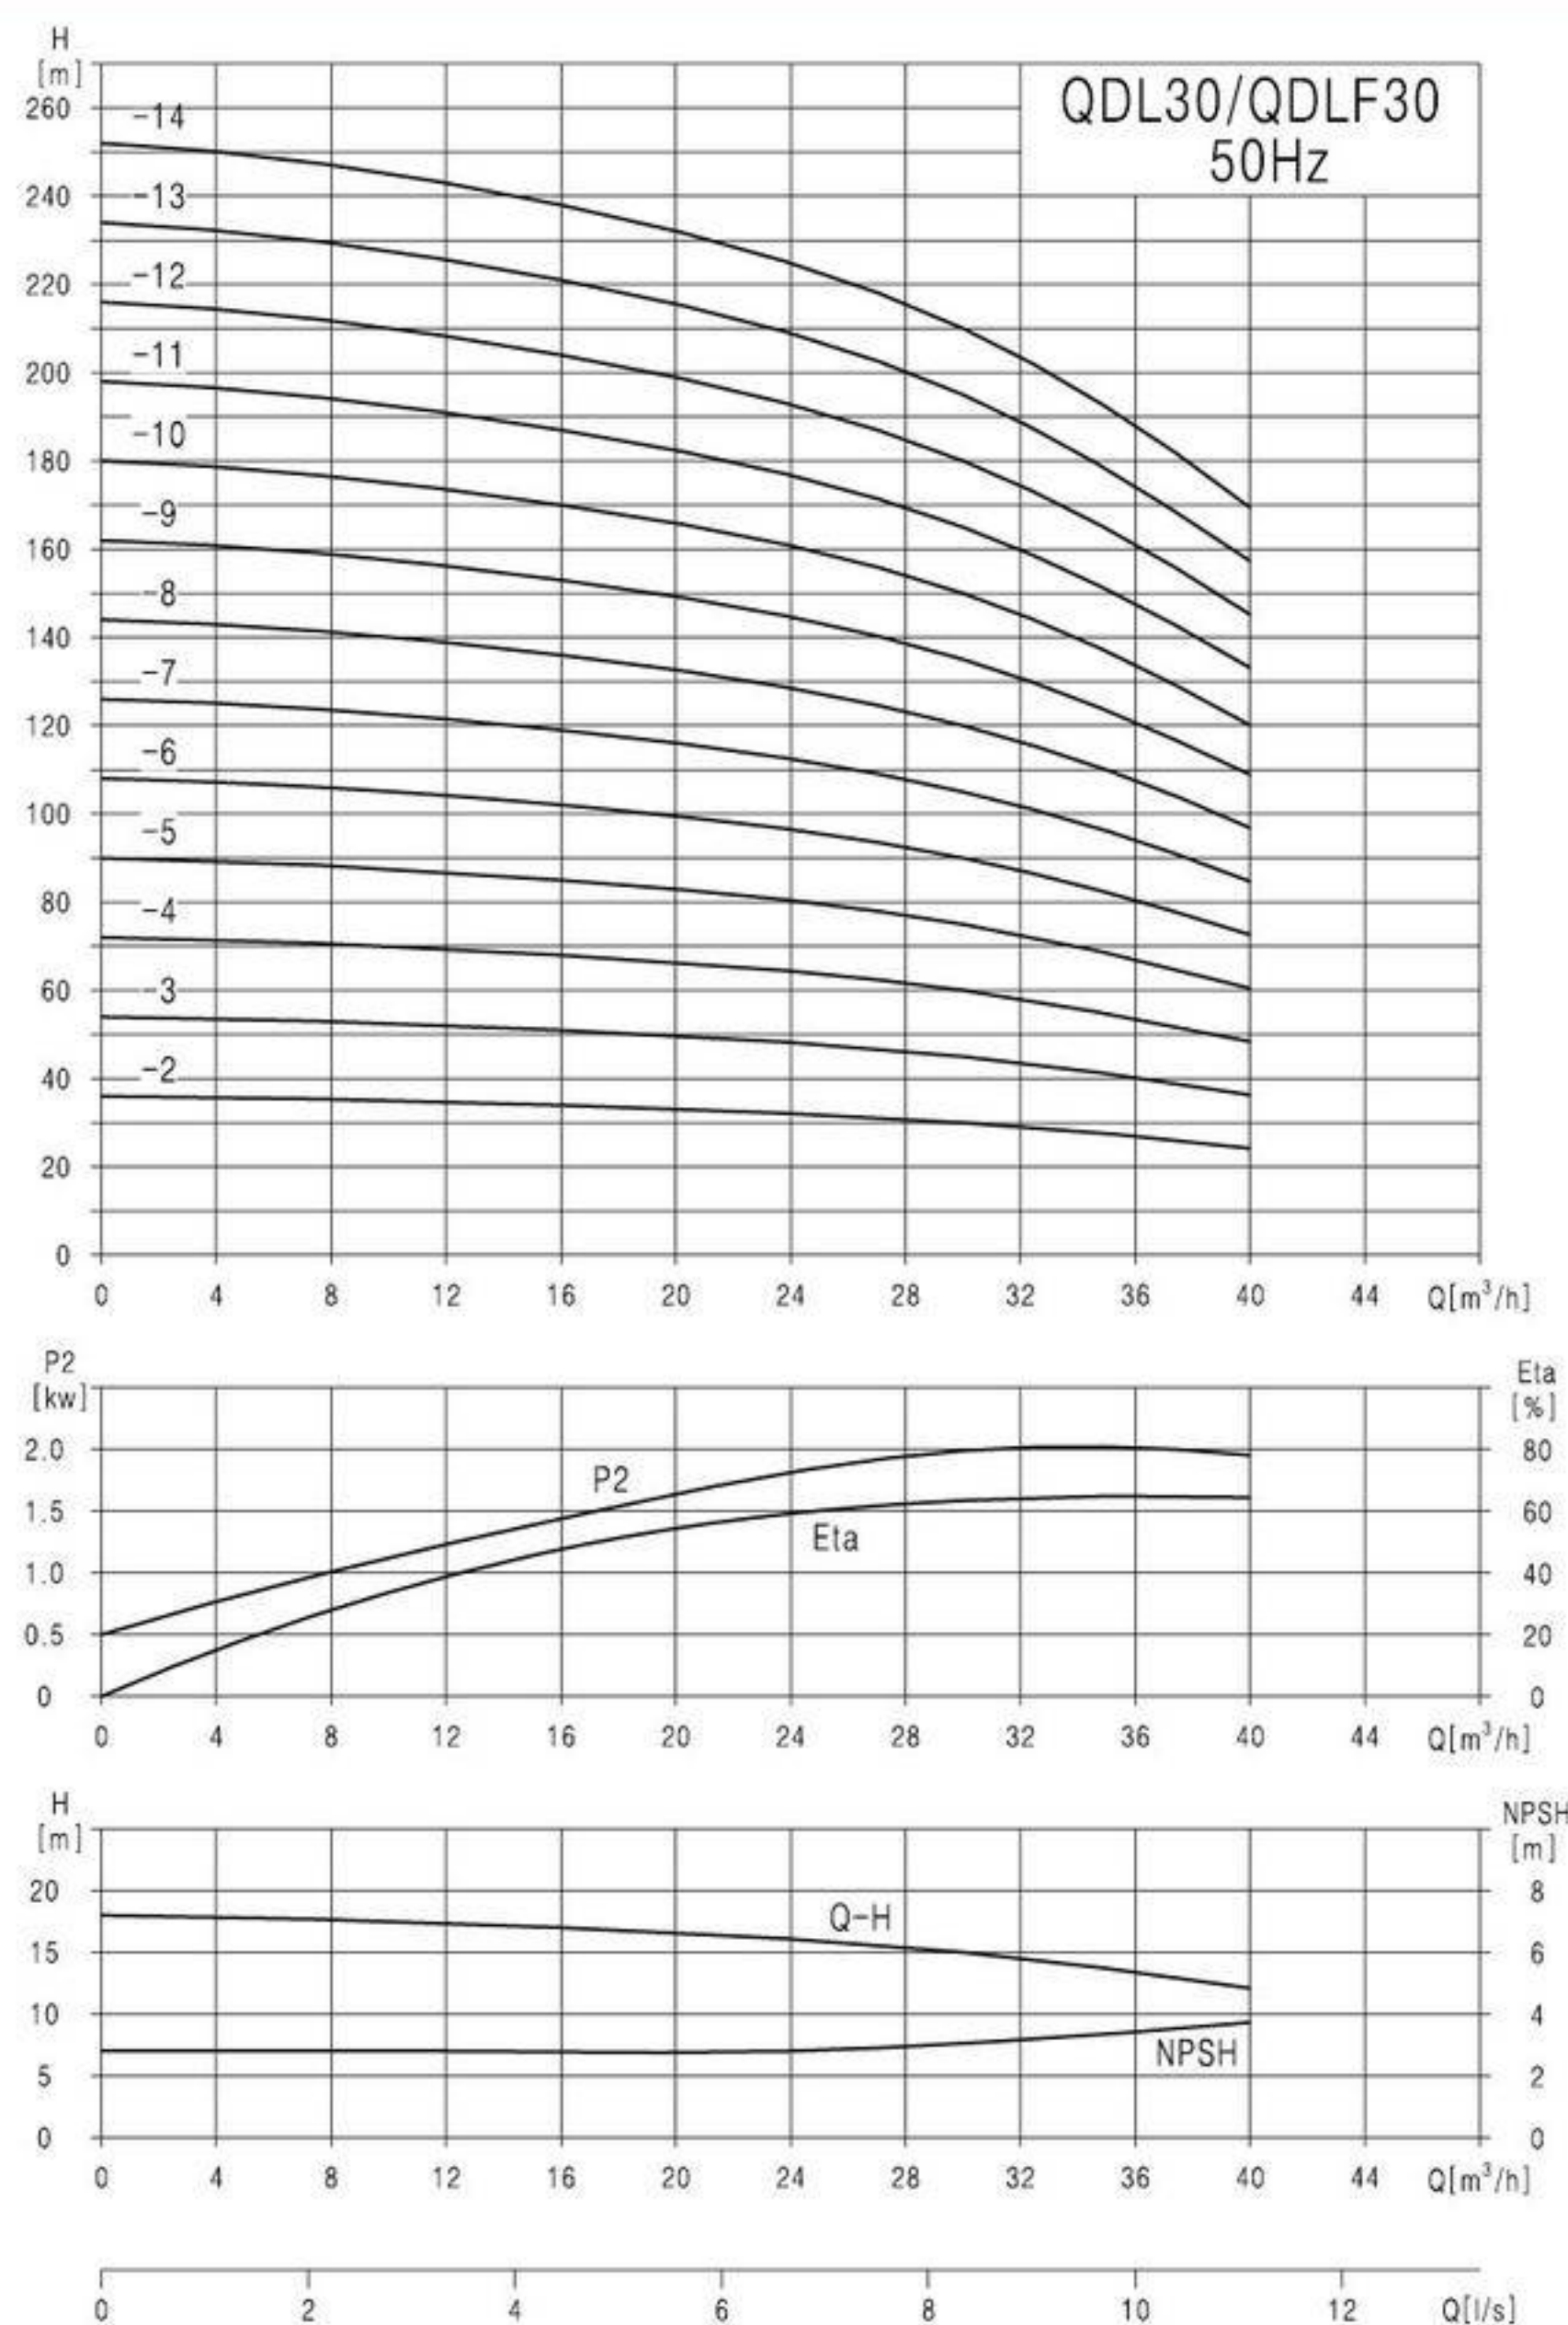

性能表

型号	配用电机 (kw)	流量 Q(m³/h)	22	25	28	30	32	36	40
QDL30-20	4	扬程 H(m)	33	32	31.5	30	29.6	27.5	24.5
QDL30-30	7.5		49.5	48	47.5	45	44.5	41	36.5
QDL30-40	7.5		66	64	63	60	59	55	48.5
QDL30-50	11		82.5	80	79	75	74	68.5	60.5
QDL30-60	15		99	96	95	90	89	82	73
QDL30-70	15		115.5	112	110	105	104	96	85
QDL30-80	18.5		132	128	126	120	118.5	110	97
QDL30-90	18.5		148.5	144	141.5	135	133.5	123.5	109
QDL30-100	22		165	160	157	150	148	137	121
QDL30-110	22		181.5	176	173	165	163	151	133
QDL30-120	30		198	192	188.5	180	178	164.5	145
QDL30-130	30		214.5	208	204.5	195	192.5	178	157
QDL30-140	30		231	224	220	210	207.5	192	169

安装图

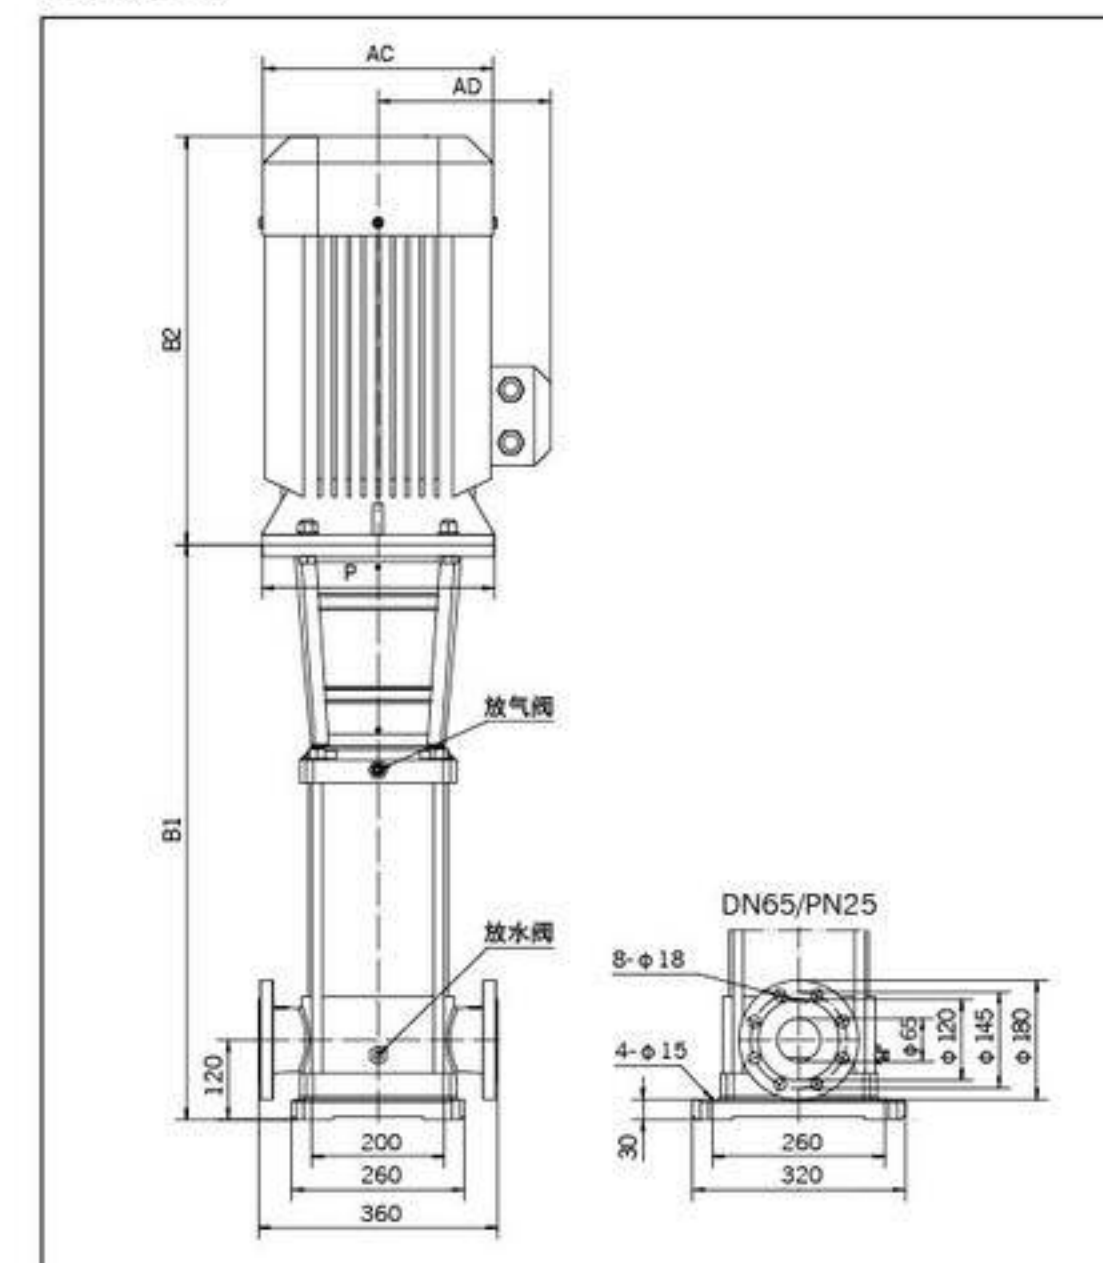


防爆电机外形尺寸有所变动, 详情请咨询本公司。

尺寸和重量

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	P/AC	AD	
QDL30-20	578	350	928	250	190	115
QDL30-30	649	390	1039	275	210	138
QDL30-40	700	390	1090	275	210	140
QDL30-50	856	505	1361	350	255	196
QDL30-60	907	505	1412	350	255	210
QDL30-70	958	505	1463	350	255	212
QDL30-80	1009	560	1569	350	260	225
QDL30-90	1060	560	1620	350	260	227
QDL30-100	1111	590	1701	380	280	274
QDL30-110	1162	590	1750	380	280	276
QDL30-120	1213	660	1873	420	305	329
QDL30-130	1264	660	1924	420	305	331
QDL30-140	1315	660	1975	420	305	335




性能曲线

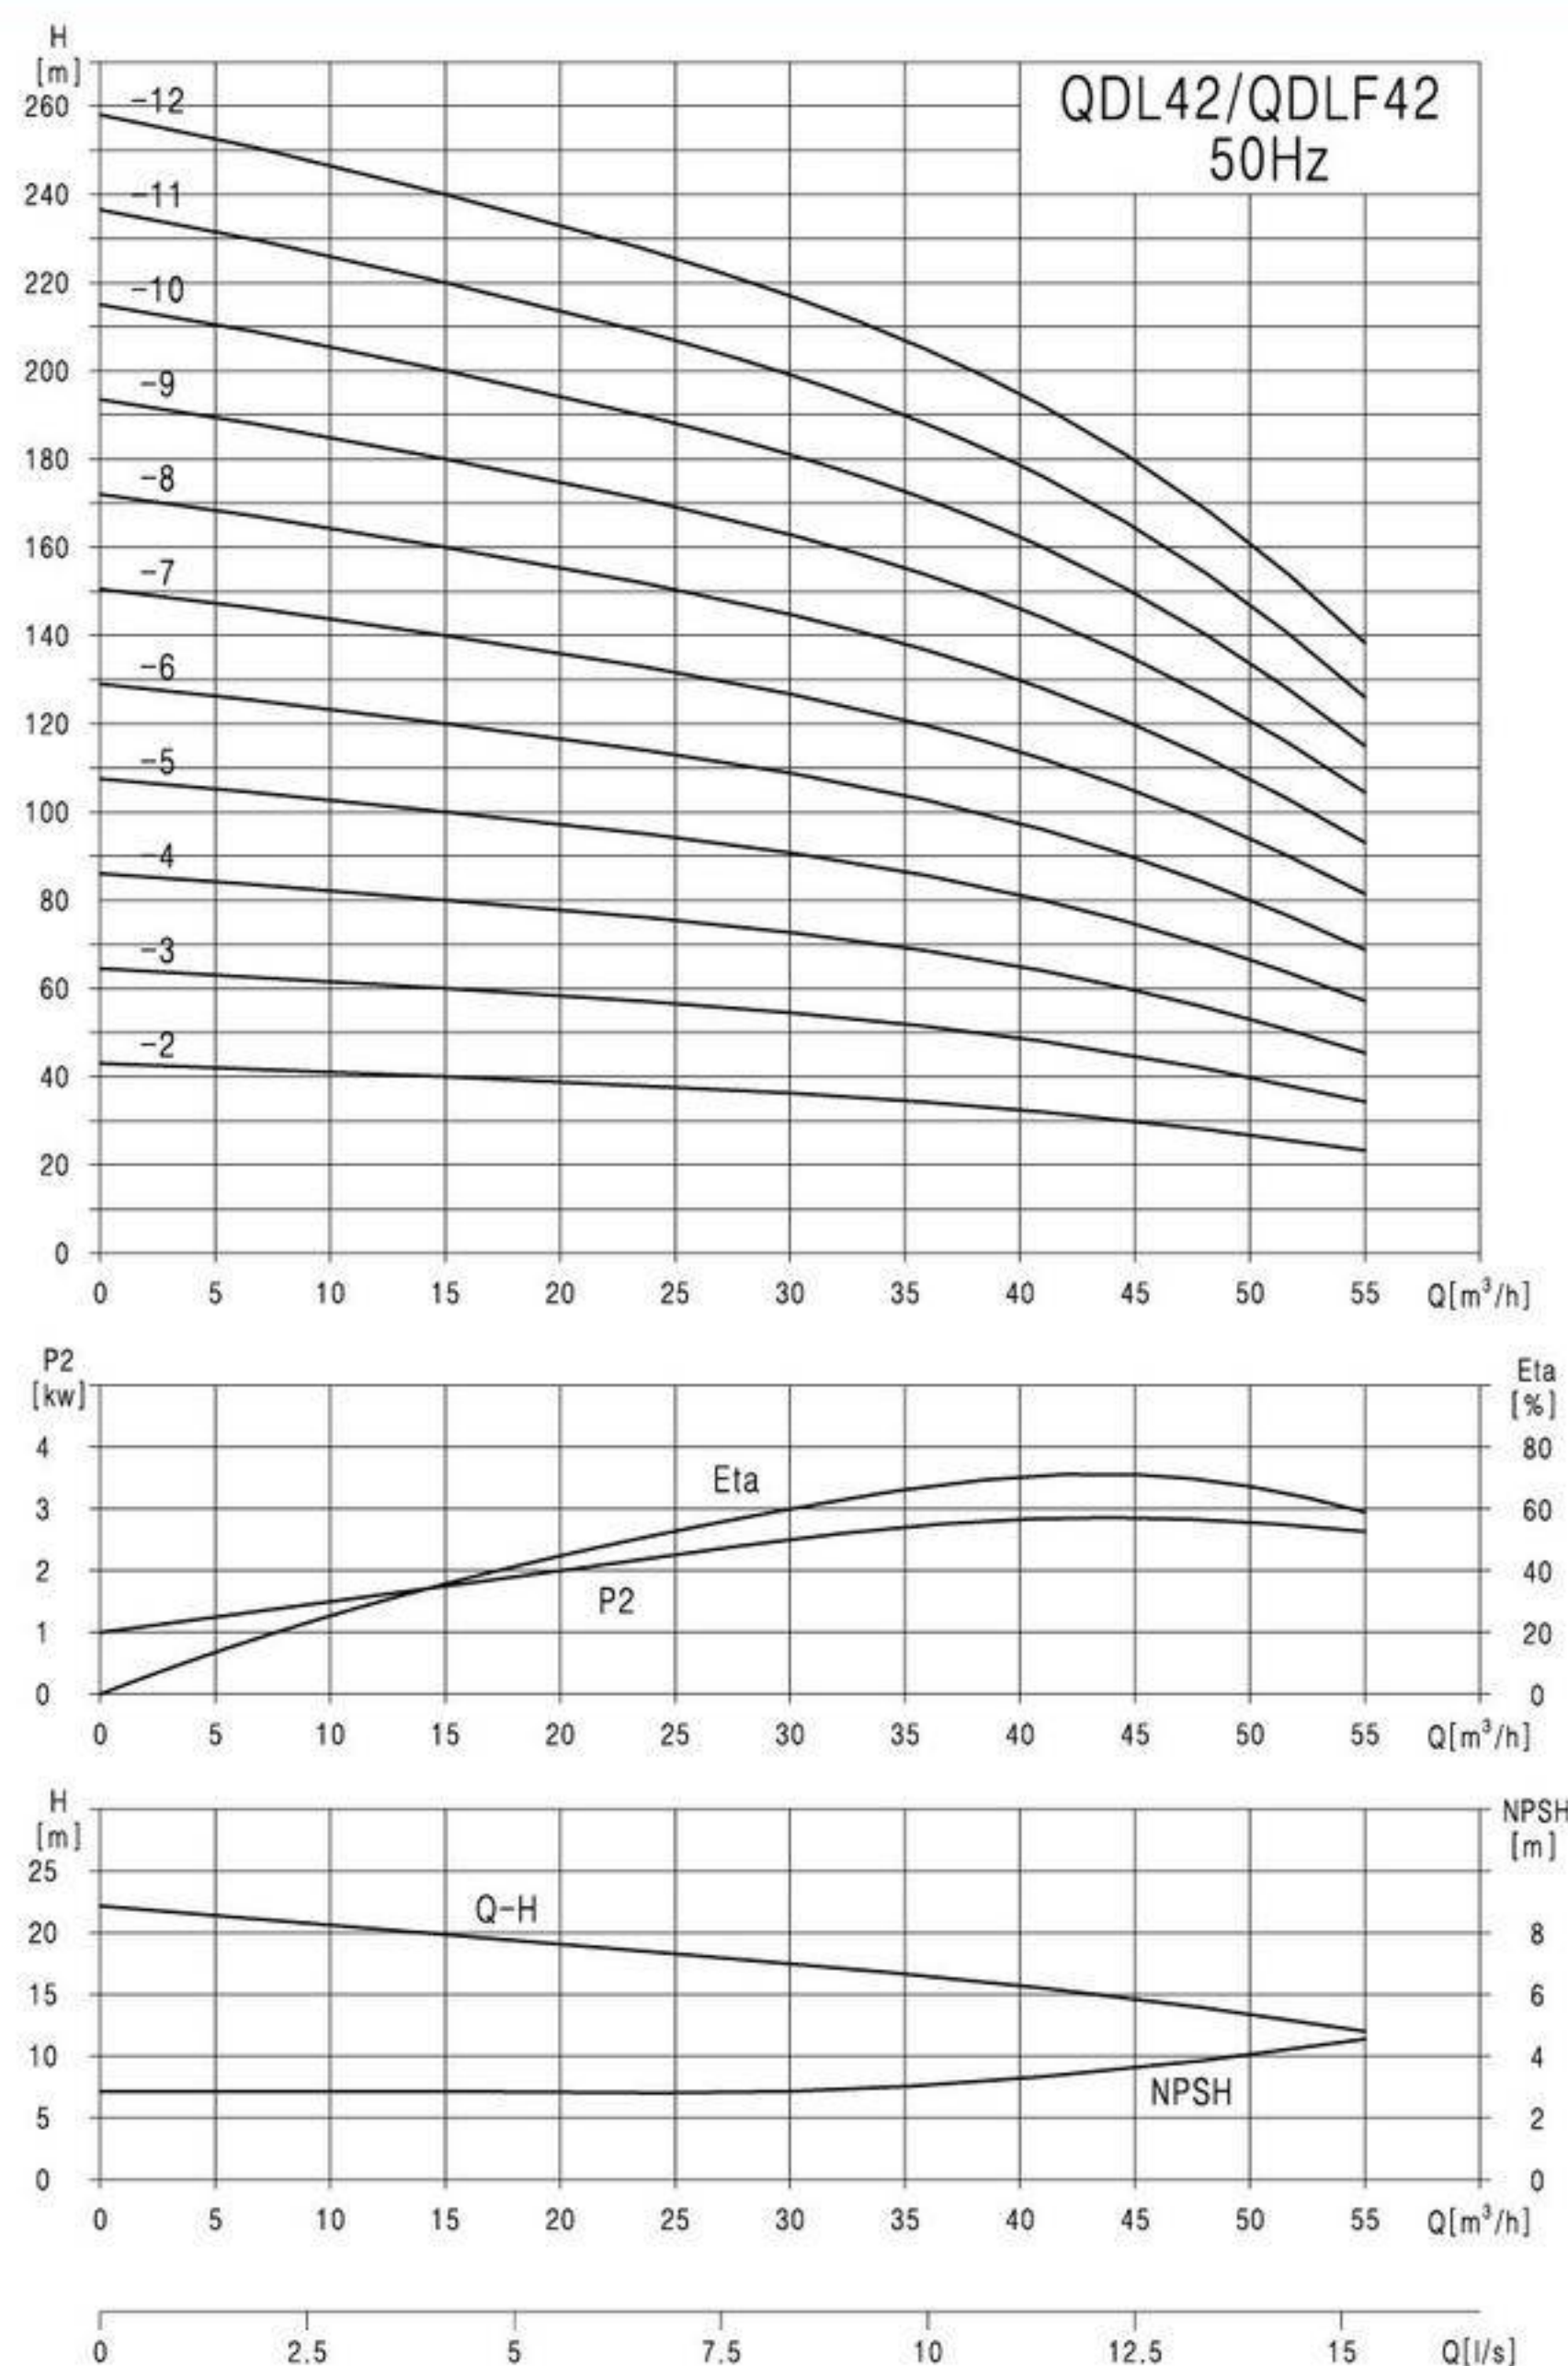

性能表

型号	配用电机 (kw)	流量 Q(m³/h)	30	36	40	42	46	50	54
QDL42-20	7.5	扬程 H(m)	36	34	32.5	32	29.5	27	23
QDL42-30	11		54	51	49	48	44.5	40.5	34.5
QDL42-40	11		72	68	65	64	59	54	46
QDL42-50	15		90	85	82	80	74	67.5	57.5
QDL42-60	18.5		108	102	98	96	89	81	69
QDL42-70	22		126	119	115	112	104	94.5	80.5
QDL42-80	30		144	136	131	128	118	108	92
QDL42-90	30		162	153	147	144	133	121.5	103.5
QDL42-100	30		180	170	163	160	148	135	115
QDL42-110	37		198	187	179	176	163	148.5	126.5
QDL42-120	37		216	204	195	192	177	162	138

安装图

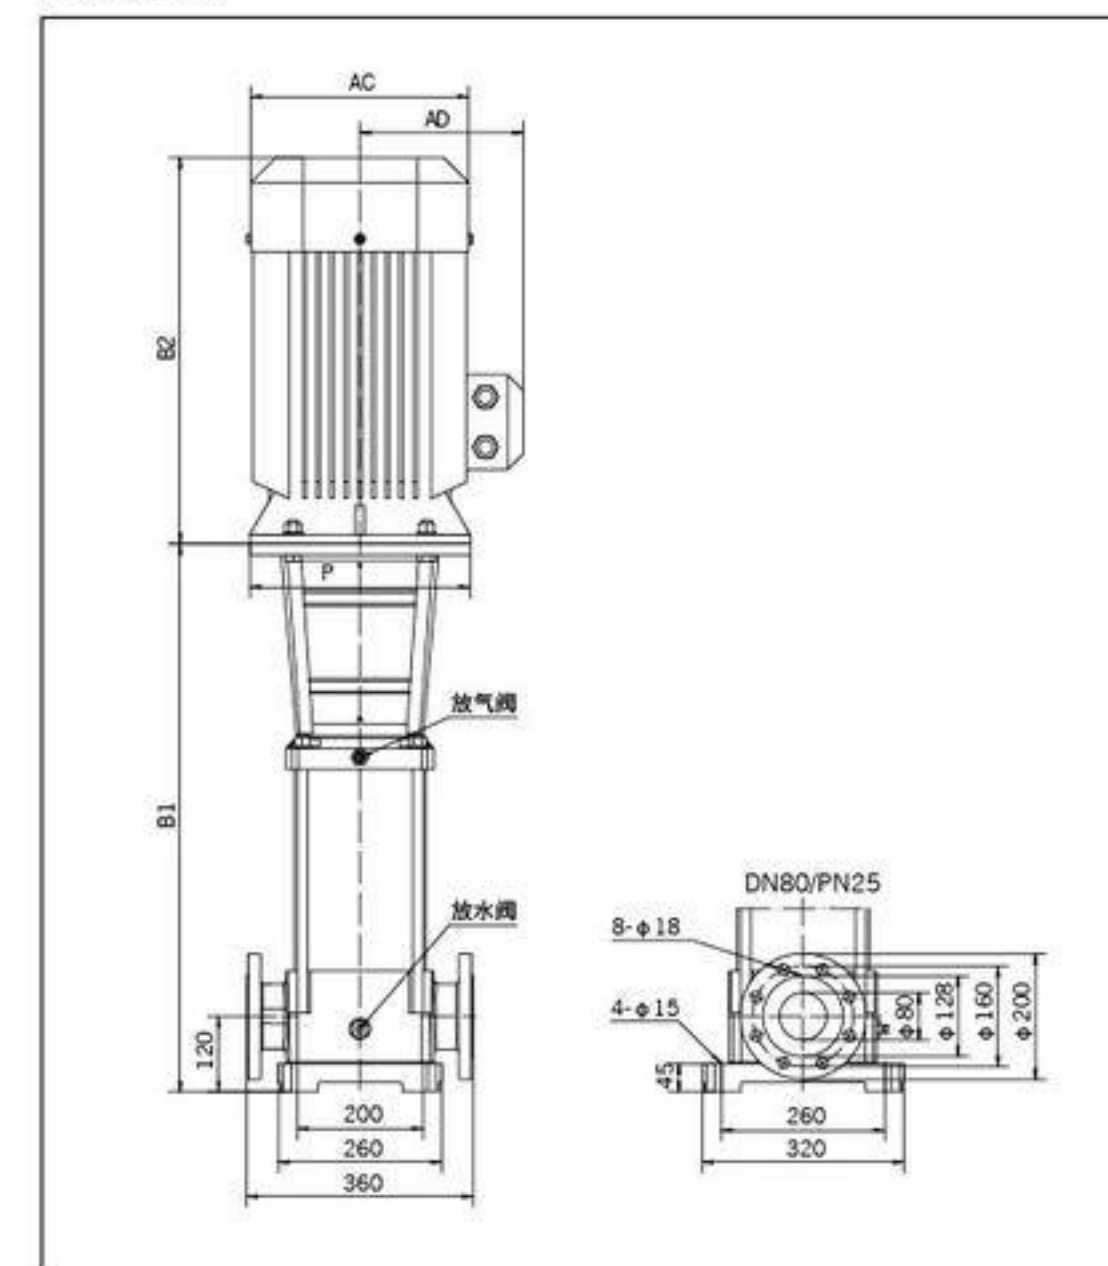


防爆电机外形尺寸有所变动, 详情请咨询本公司。

尺寸和重量

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	P/AC	AD	
QDL42-20	606	390	996	275	210	132
QDL42-30	765	505	1270	350	255	185
QDL42-40	819	505	1324	350	255	188
QDL42-50	873	505	1378	350	255	204
QDL42-60	927	560	1487	350	260	220
QDL42-70	981	590	1571	380	280	263
QDL42-80	1035	660	1695	420	305	316
QDL42-90	1089	660	1749	420	305	319
QDL42-100	1143	660	1803	420	305	322
QDL42-110	1197	660	1857	420	305	345
QDL42-120	1251	660	1911	420	305	348




性能曲线

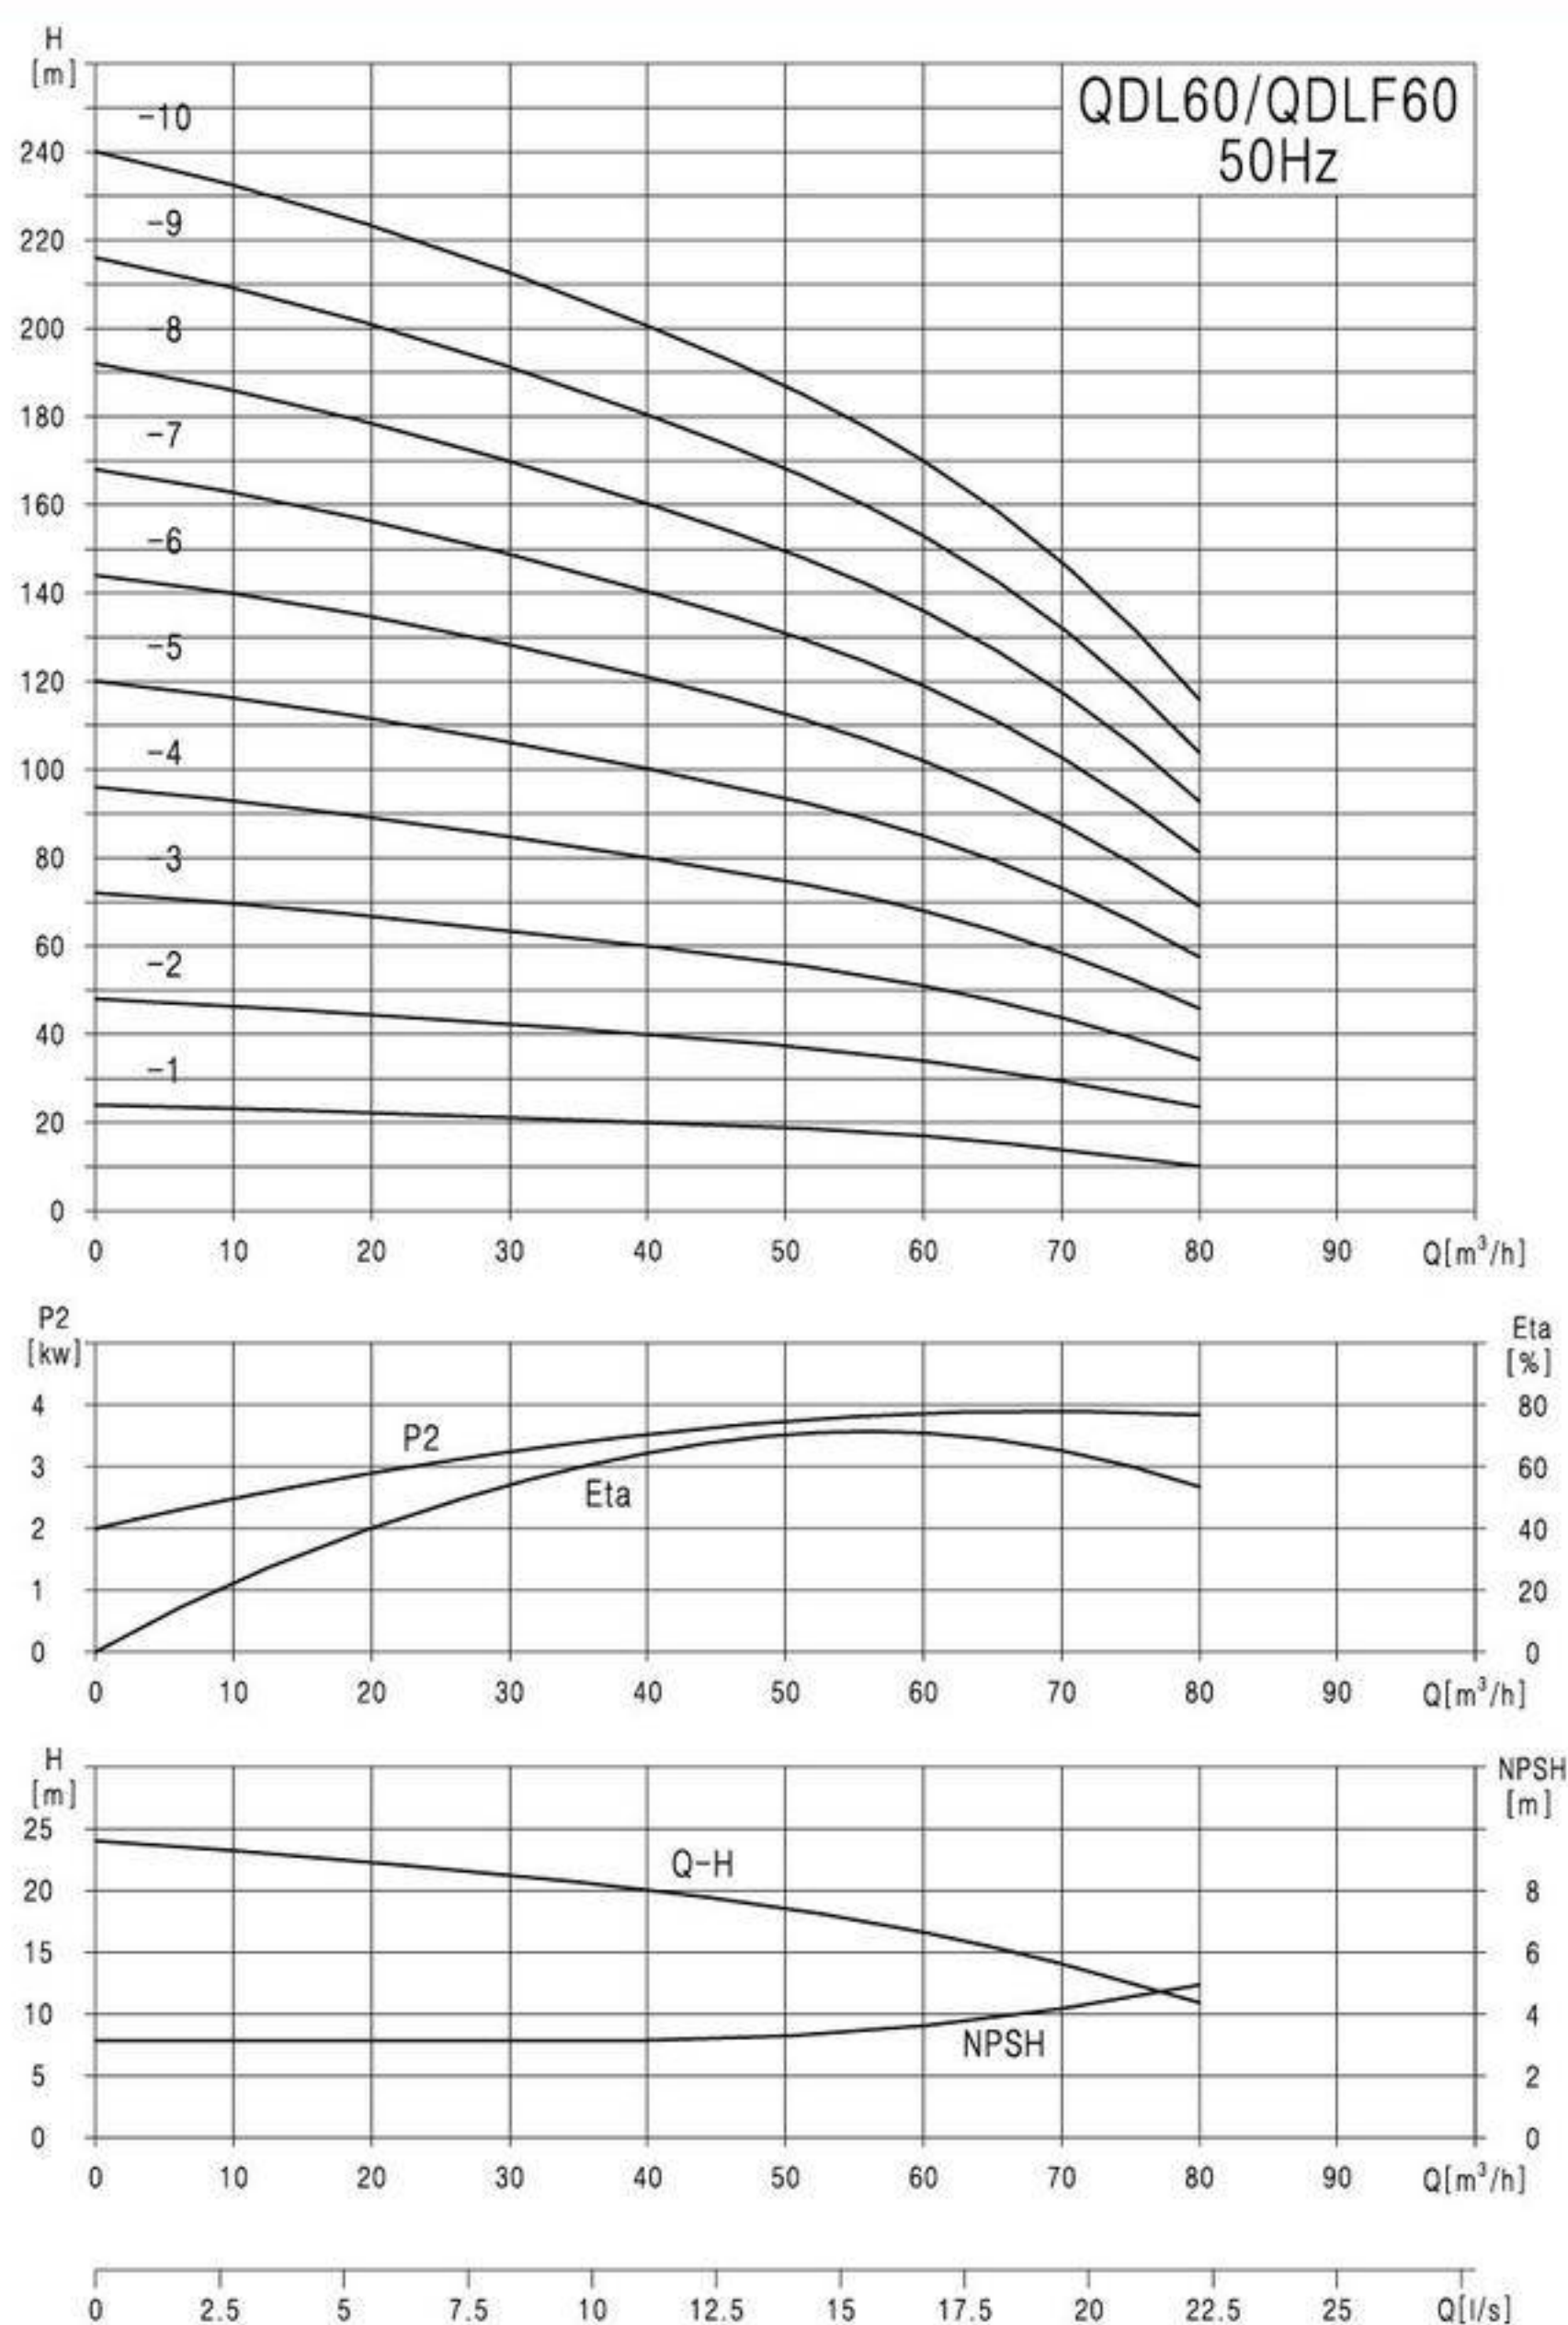

性能表

型号	配用电机 (kw)	流量 Q(m³/h)	45	50	55	60	65	70	75
QDL60-10	4	扬程 H(m)	20.5	19.5	18.5	17	16.3	14.5	12
QDL60-20	11		41	39	37	34	33	29	24
QDL60-30	15		61.5	58.5	55.5	51	49	43.5	36
QDL60-40	18.5		82	78	74	68	65	58	48
QDL60-50	22		102.5	97.5	92.5	85	82	72.5	60
QDL60-60	30		123	117	111	102	98	87	72
QDL60-70	30		143.5	136.5	129.5	119	114	104.5	84
QDL60-80	37		164	156	148	136	131	116	96
QDL60-90	37		184.5	175.5	166.5	153	147	130.5	108
QDL60-100	45		205	195	185	170	163	145	120

安装图

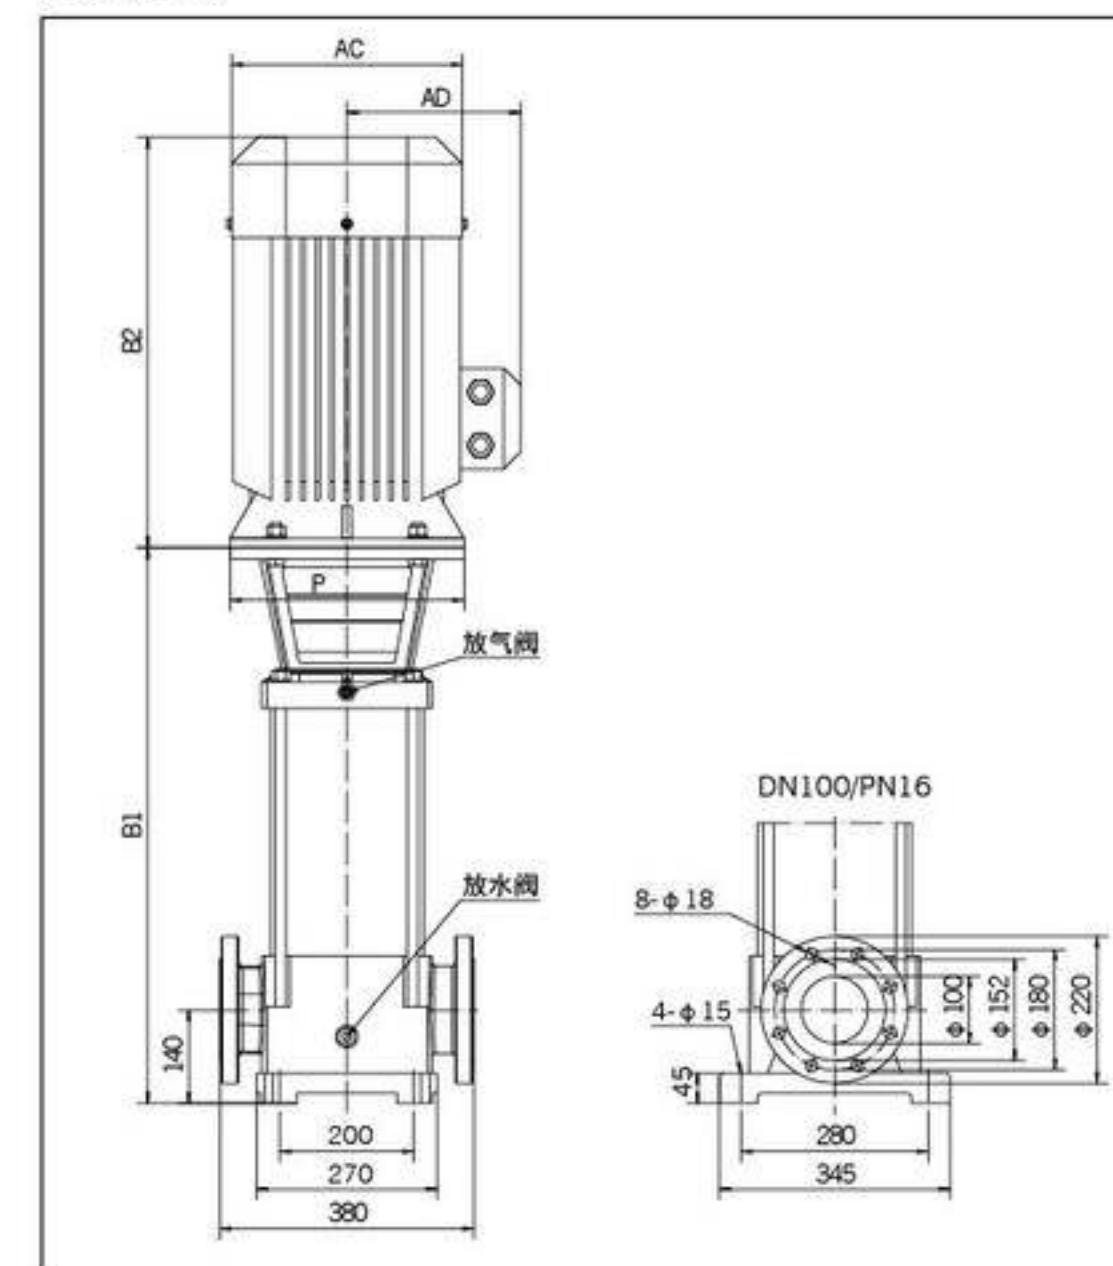


尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	P/AC	AD	
QDL60-10	530	340	870	250	188	115
QDL60-20	643	505	1148	350	260	192
QDL60-30	706	560	1266	350	260	204
QDL60-40	769	590	1359	350	280	223
QDL60-50	832	630	1462	380	280	261
QDL60-60	895	660	1555	420	305	318
QDL60-70	958	660	1618	420	305	319
QDL60-80	1021	660	1681	420	305	340
QDL60-90	1084	660	1744	420	305	342
QDL60-100	1147	710	1857	470	335	410

隔爆电机外形尺寸有所变动, 详情请咨询本公司。




性能曲线

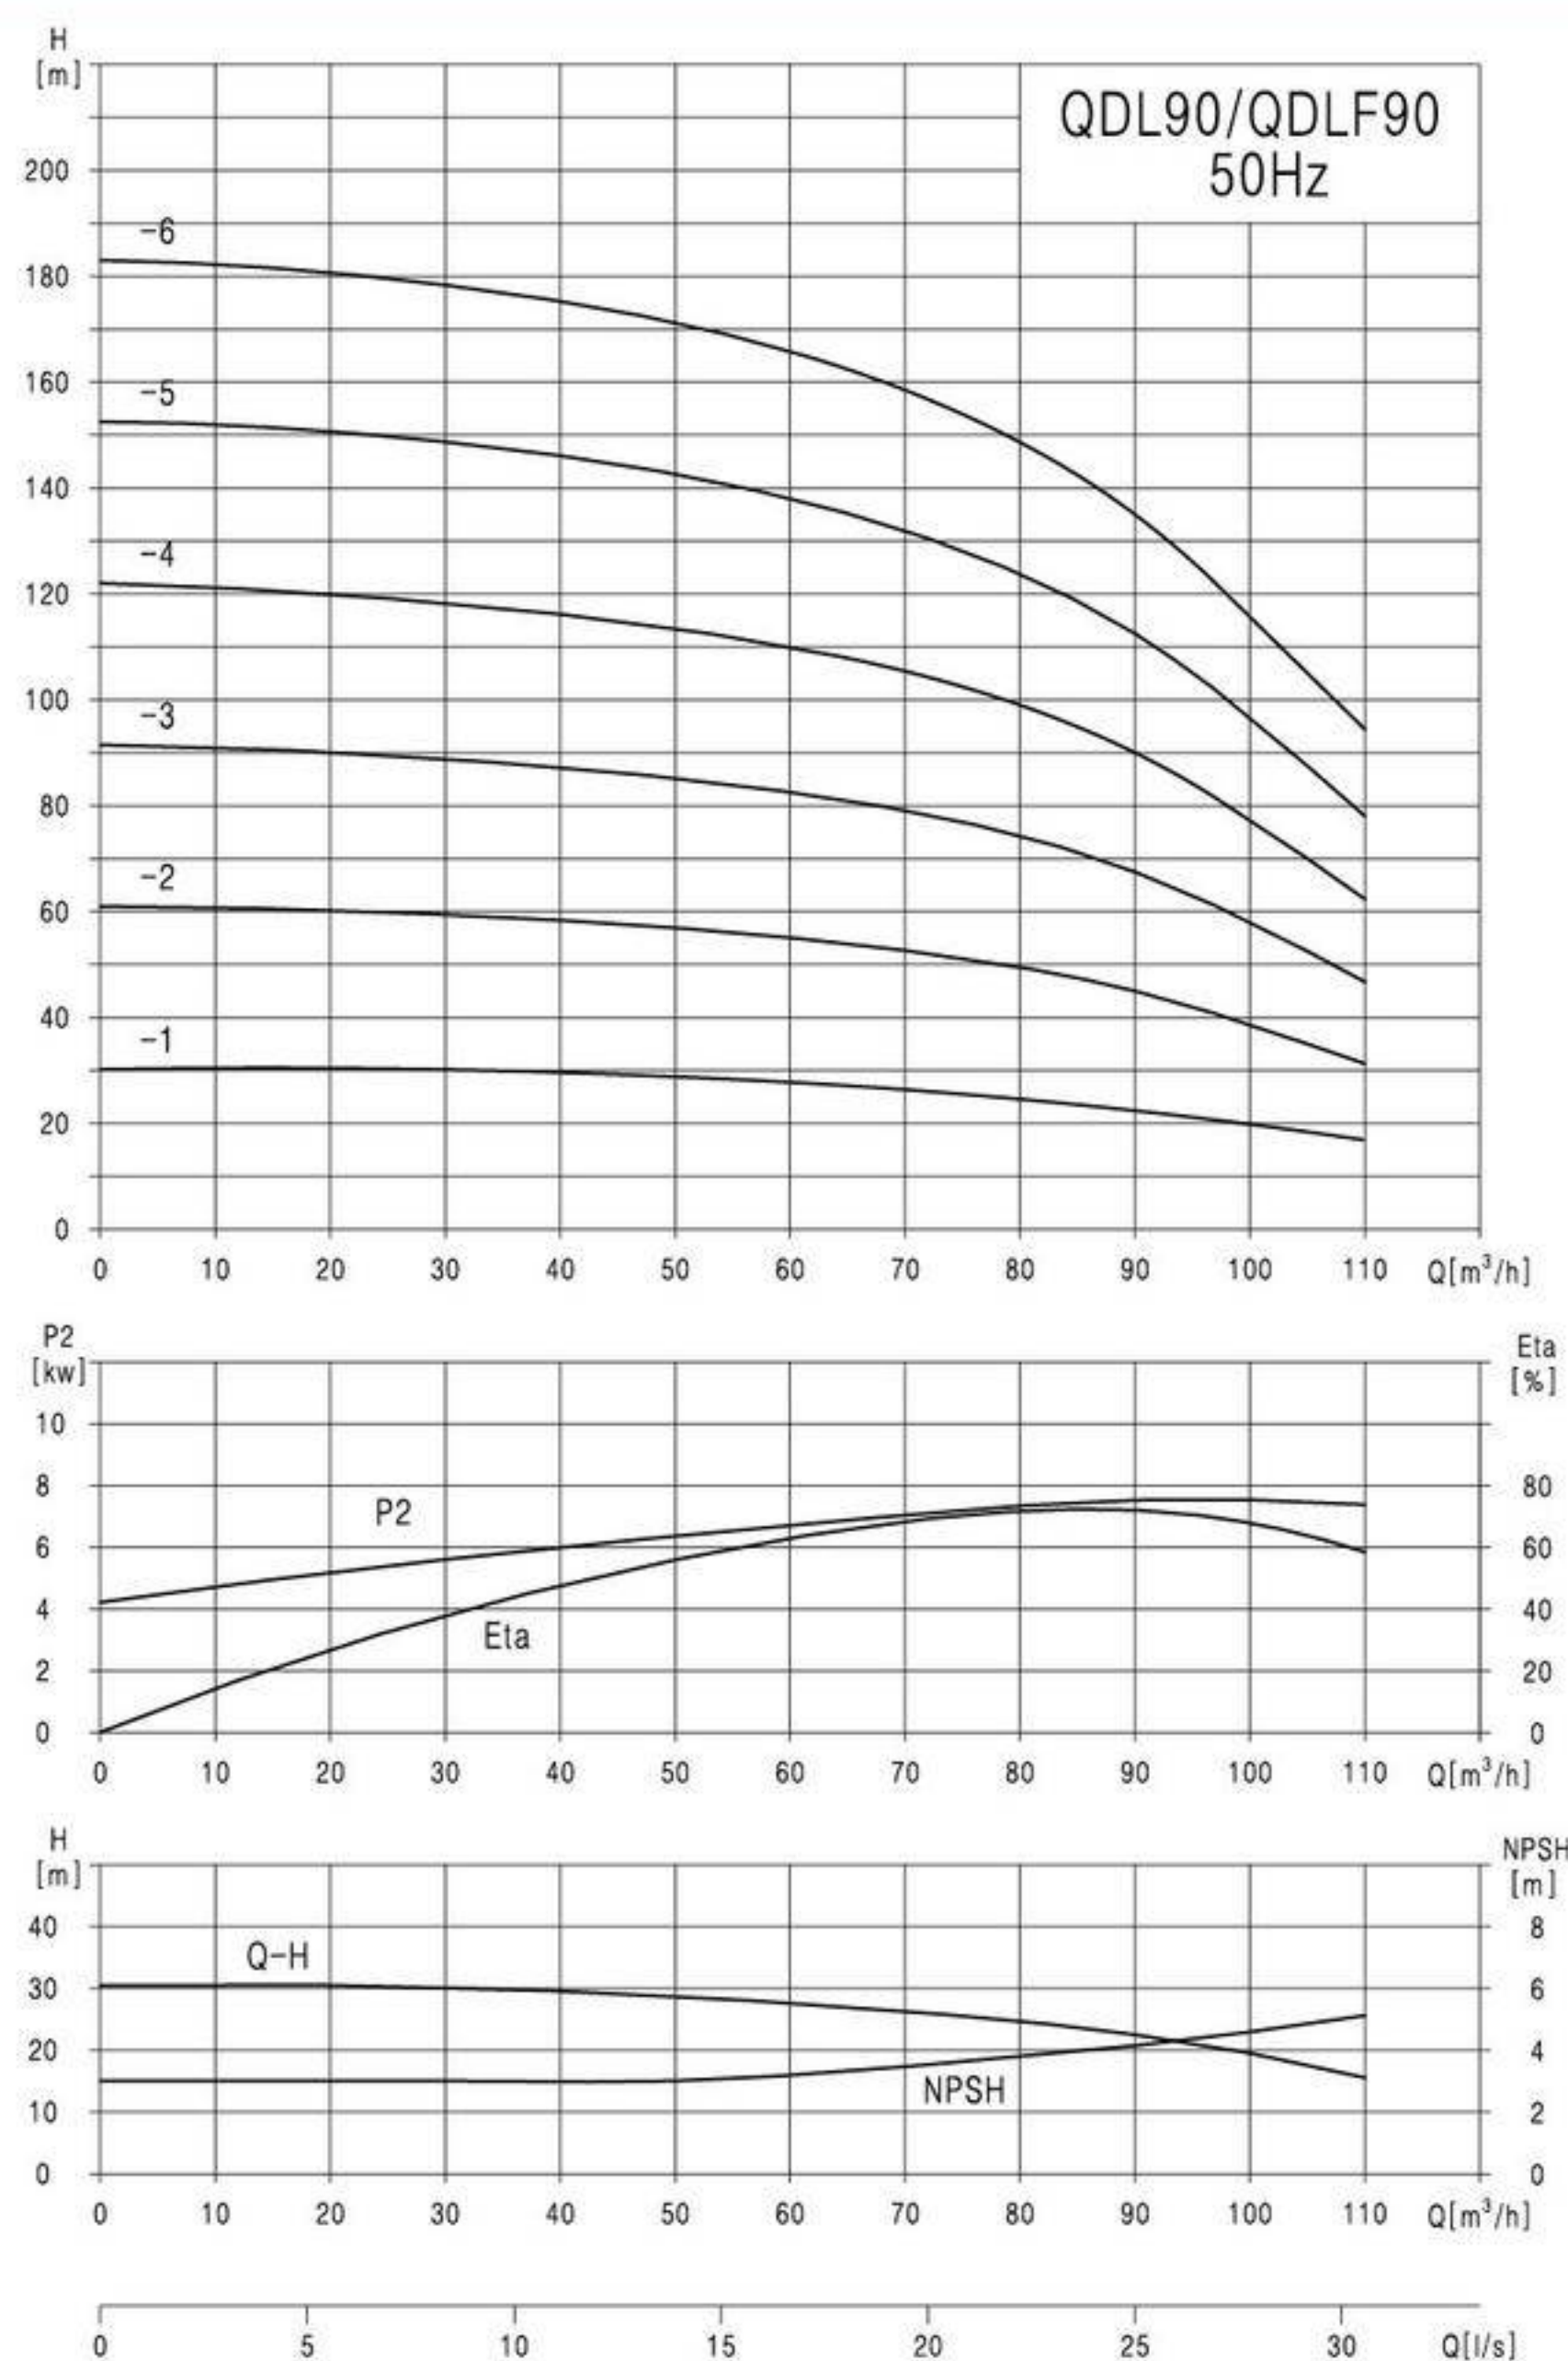

性能表

型号	配用电机 (kw)	流量 Q(m³/h)	72	78	84	90	96	102	108
QDL90-10	11	扬程 H(m)	26	25	24	22.5	21.5	19.5	17.5
QDL90-20	18.5		52	50	48	45	43	39.5	35
QDL90-30	30		78	75	72	67.5	64	59	52.5
QDL90-40	37		104	100	96	90	86	78.5	70
QDL90-50	45		130	125	120	112.5	107	98.5	87.5
QDL90-60	55		156	150	144	135	128	118.5	105

安装图

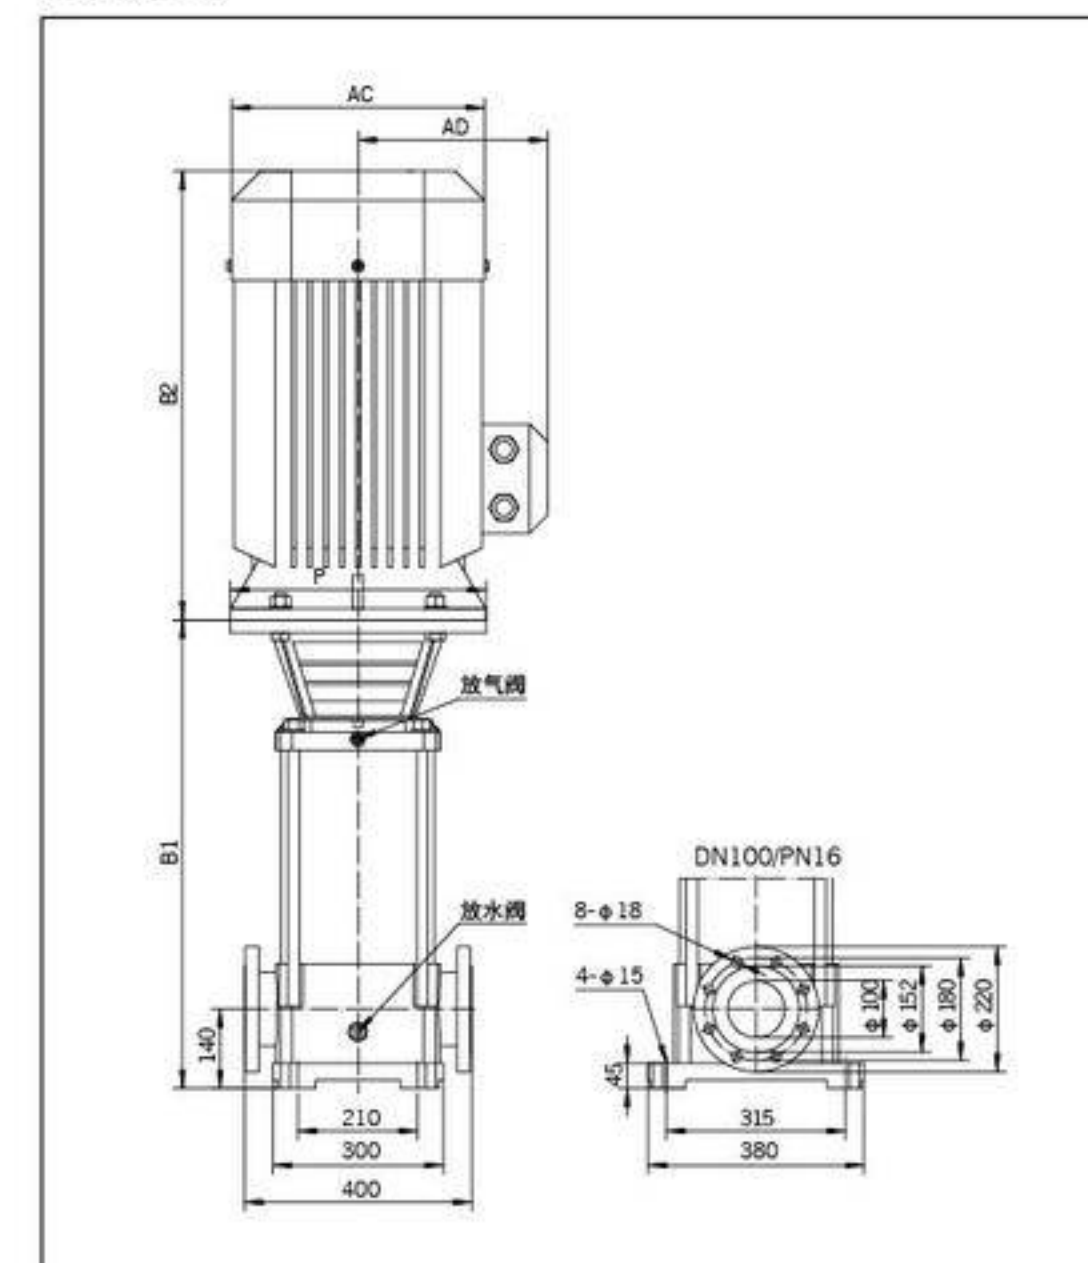


防爆电机外形尺寸有所变动, 详情请咨询本公司。

尺寸和重量

型 号	尺寸(mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	P/AC	AD	
QDL90-10	601	505	1106	350	255	205
QDL90-20	676	560	1236	350	255	238
QDL90-30	751	660	1411	420	305	330
QDL90-40	826	660	1486	420	305	352
QDL90-50	901	710	1611	470	335	420
QDL90-60	1006	775	1781	550	365	515




性能曲线

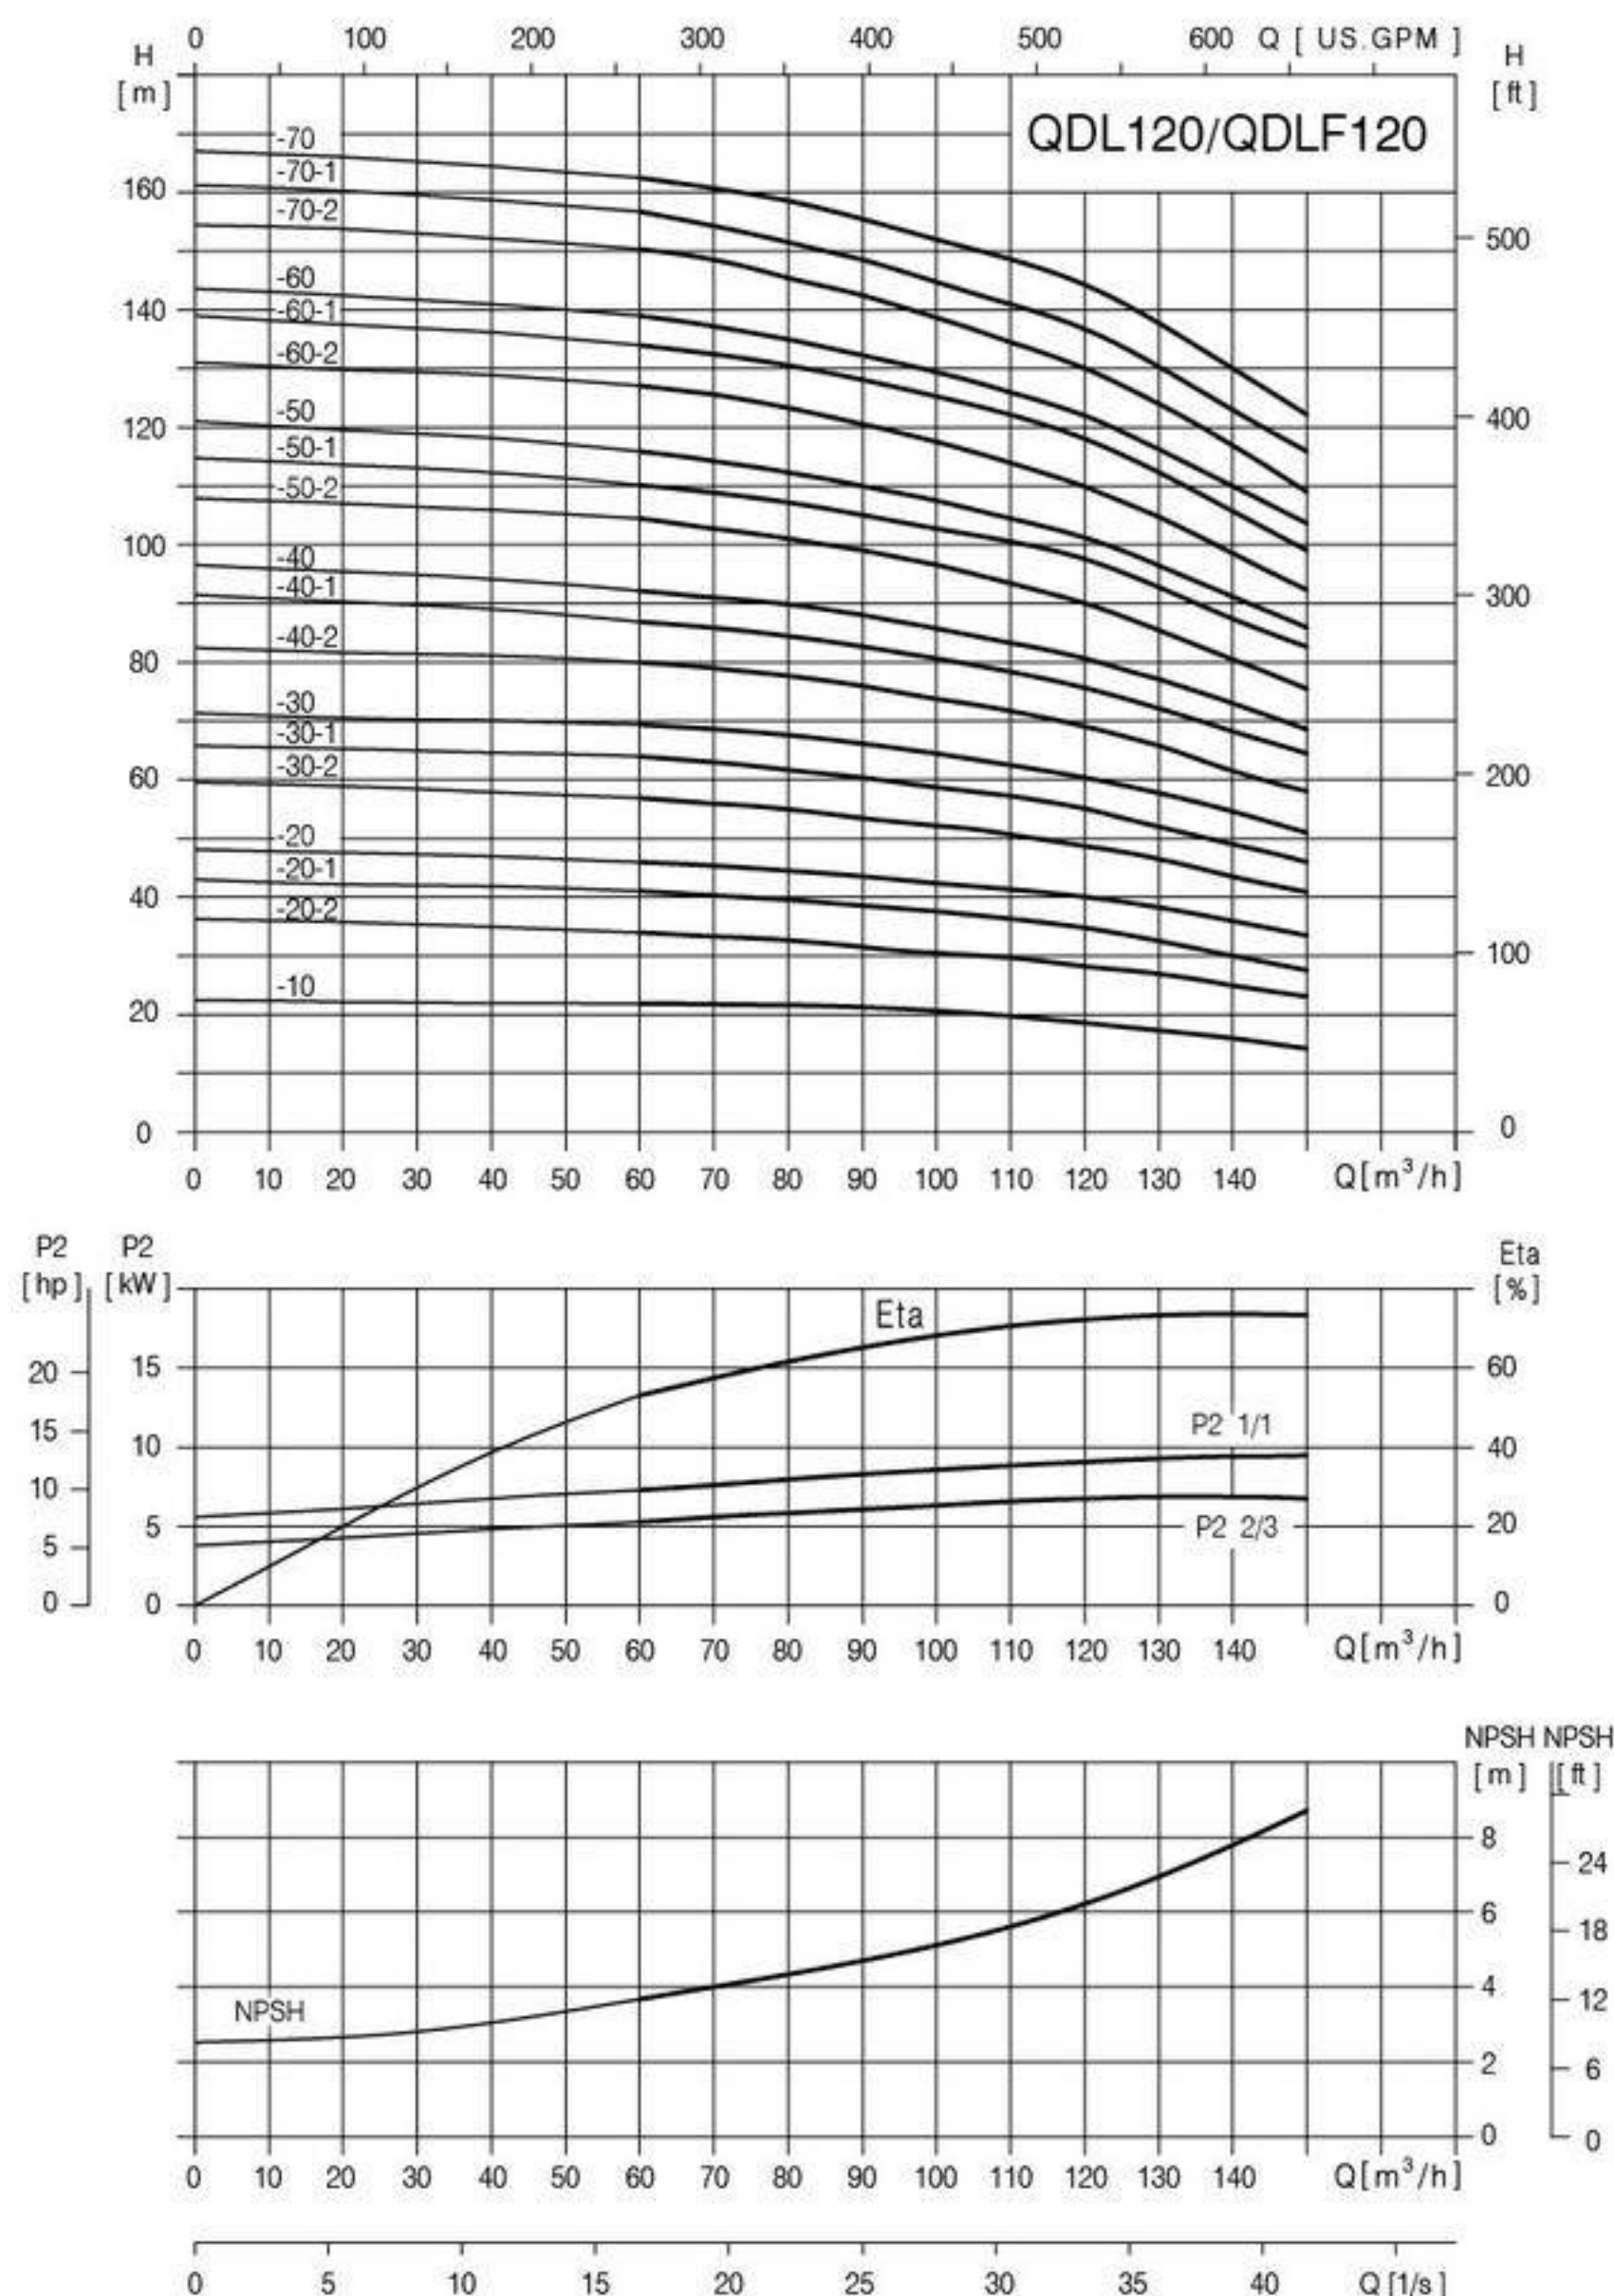

性能表

型号	配用电机 (kw)	流量 Q(m³/h)	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
QDL120-10	11	扬程 H(m)	22	21.8	21.6	21	20.5	19.5	18.5	17	16	15
QDL120-20-2	15		34	33.6	33	31	30.2	30	28.5	27	25	24
QDL120-20-1	18.5		41	40	39.5	38.5	37	36.5	34.5	32.5	30	27.5
QDL120-20	22		46	45	44.5	43.5	42.4	41	40	38	36	33.5
QDL120-30-2	30		57	56	55	53.5	52	51	49	46.5	43.5	41
QDL120-30-1	30		64	63	62	60	58.5	57.5	55.5	52	49	46
QDL120-30	30		69.5	68.5	67.5	66	64.4	62.5	61	57.5	54.5	51
QDL120-40-2	37		80.5	79	78	76	73.5	72	69	66	61.5	58
QDL120-40-1	37		87	86	84.5	82	80	78	76	72	68	64.5
QDL120-40	45		92.5	91	90	88	85.5	83	81	77	73	68.5
QDL120-50-2	45		104.5	103	101	99	96	93	90	85.5	80.5	75.5
QDL120-50-1	45		110.5	109	107.5	105	102	100	97	92	86.5	83
QDL120-50	55		115.5	114	113	110	107.5	104.5	101.5	96	91	86
QDL120-60-2	55		128	125.5	123	121	117.3	113.5	110	104.5	98.5	92.5
QDL120-60-1	55		134	132	130.5	127	124	121	118	111	105	100
QDL120-60	75		139	137	135	132	128.8	126	123	116	110	104
QDL120-70-2	75		151	148	145.5	143	138.6	134	130	123.5	116.5	109
QDL120-70-1	75		156.5	154	152	148.5	144.5	141	137.5	130	123	116.5
QDL120-70	75		162.5	160.5	158.5	155	151	148	145	137	129	123

安装图

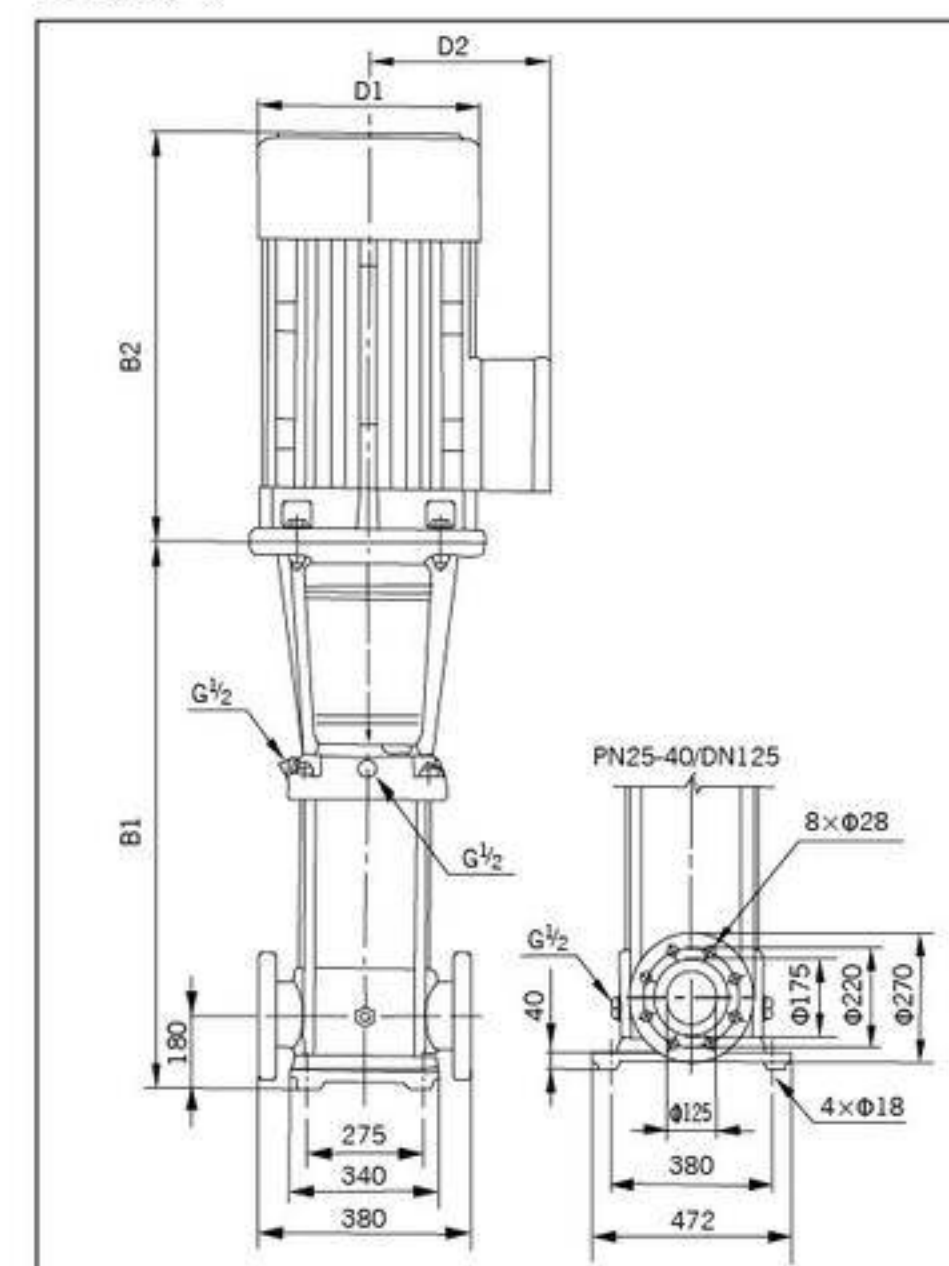


尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量kg
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
QDL120-10	840	500	1340	330	255	230
QDL120-20-2	1000	500	1500	330	255	245
QDL120-20-1	1000	550	1550	330	255	250
QDL120-20	1000	575	1575	360	285	285
QDL120-30-2	1160	650	1810	400	310	360
QDL120-30-1	1160	650	1810	400	310	360
QDL120-30	1160	650	1810	400	310	360
QDL120-40-2	1320	650	1970	400	310	400
QDL120-40-1	1320	650	1970	400	310	400
QDL120-40	1320	685	2005	460	340	460
QDL120-50-2	1480	685	2165	460	340	470
QDL120-50-1	1480	685	2165	460	340	470
QDL120-50	1510	760	2270	540	370	575
QDL120-60-2	1670	760	2430	540	370	585
QDL120-60-1	1670	760	2430	540	370	585
QDL120-60	1670	845	2515	580	410	705
QDL120-70-2	1830	845	2675	580	410	715
QDL120-70-1	1830	845	2675	580	410	715
QDL120-70	1830	845	2675	580	410	715

隔爆电机外形尺寸有所变动, 详情请咨询本公司。




性能曲线

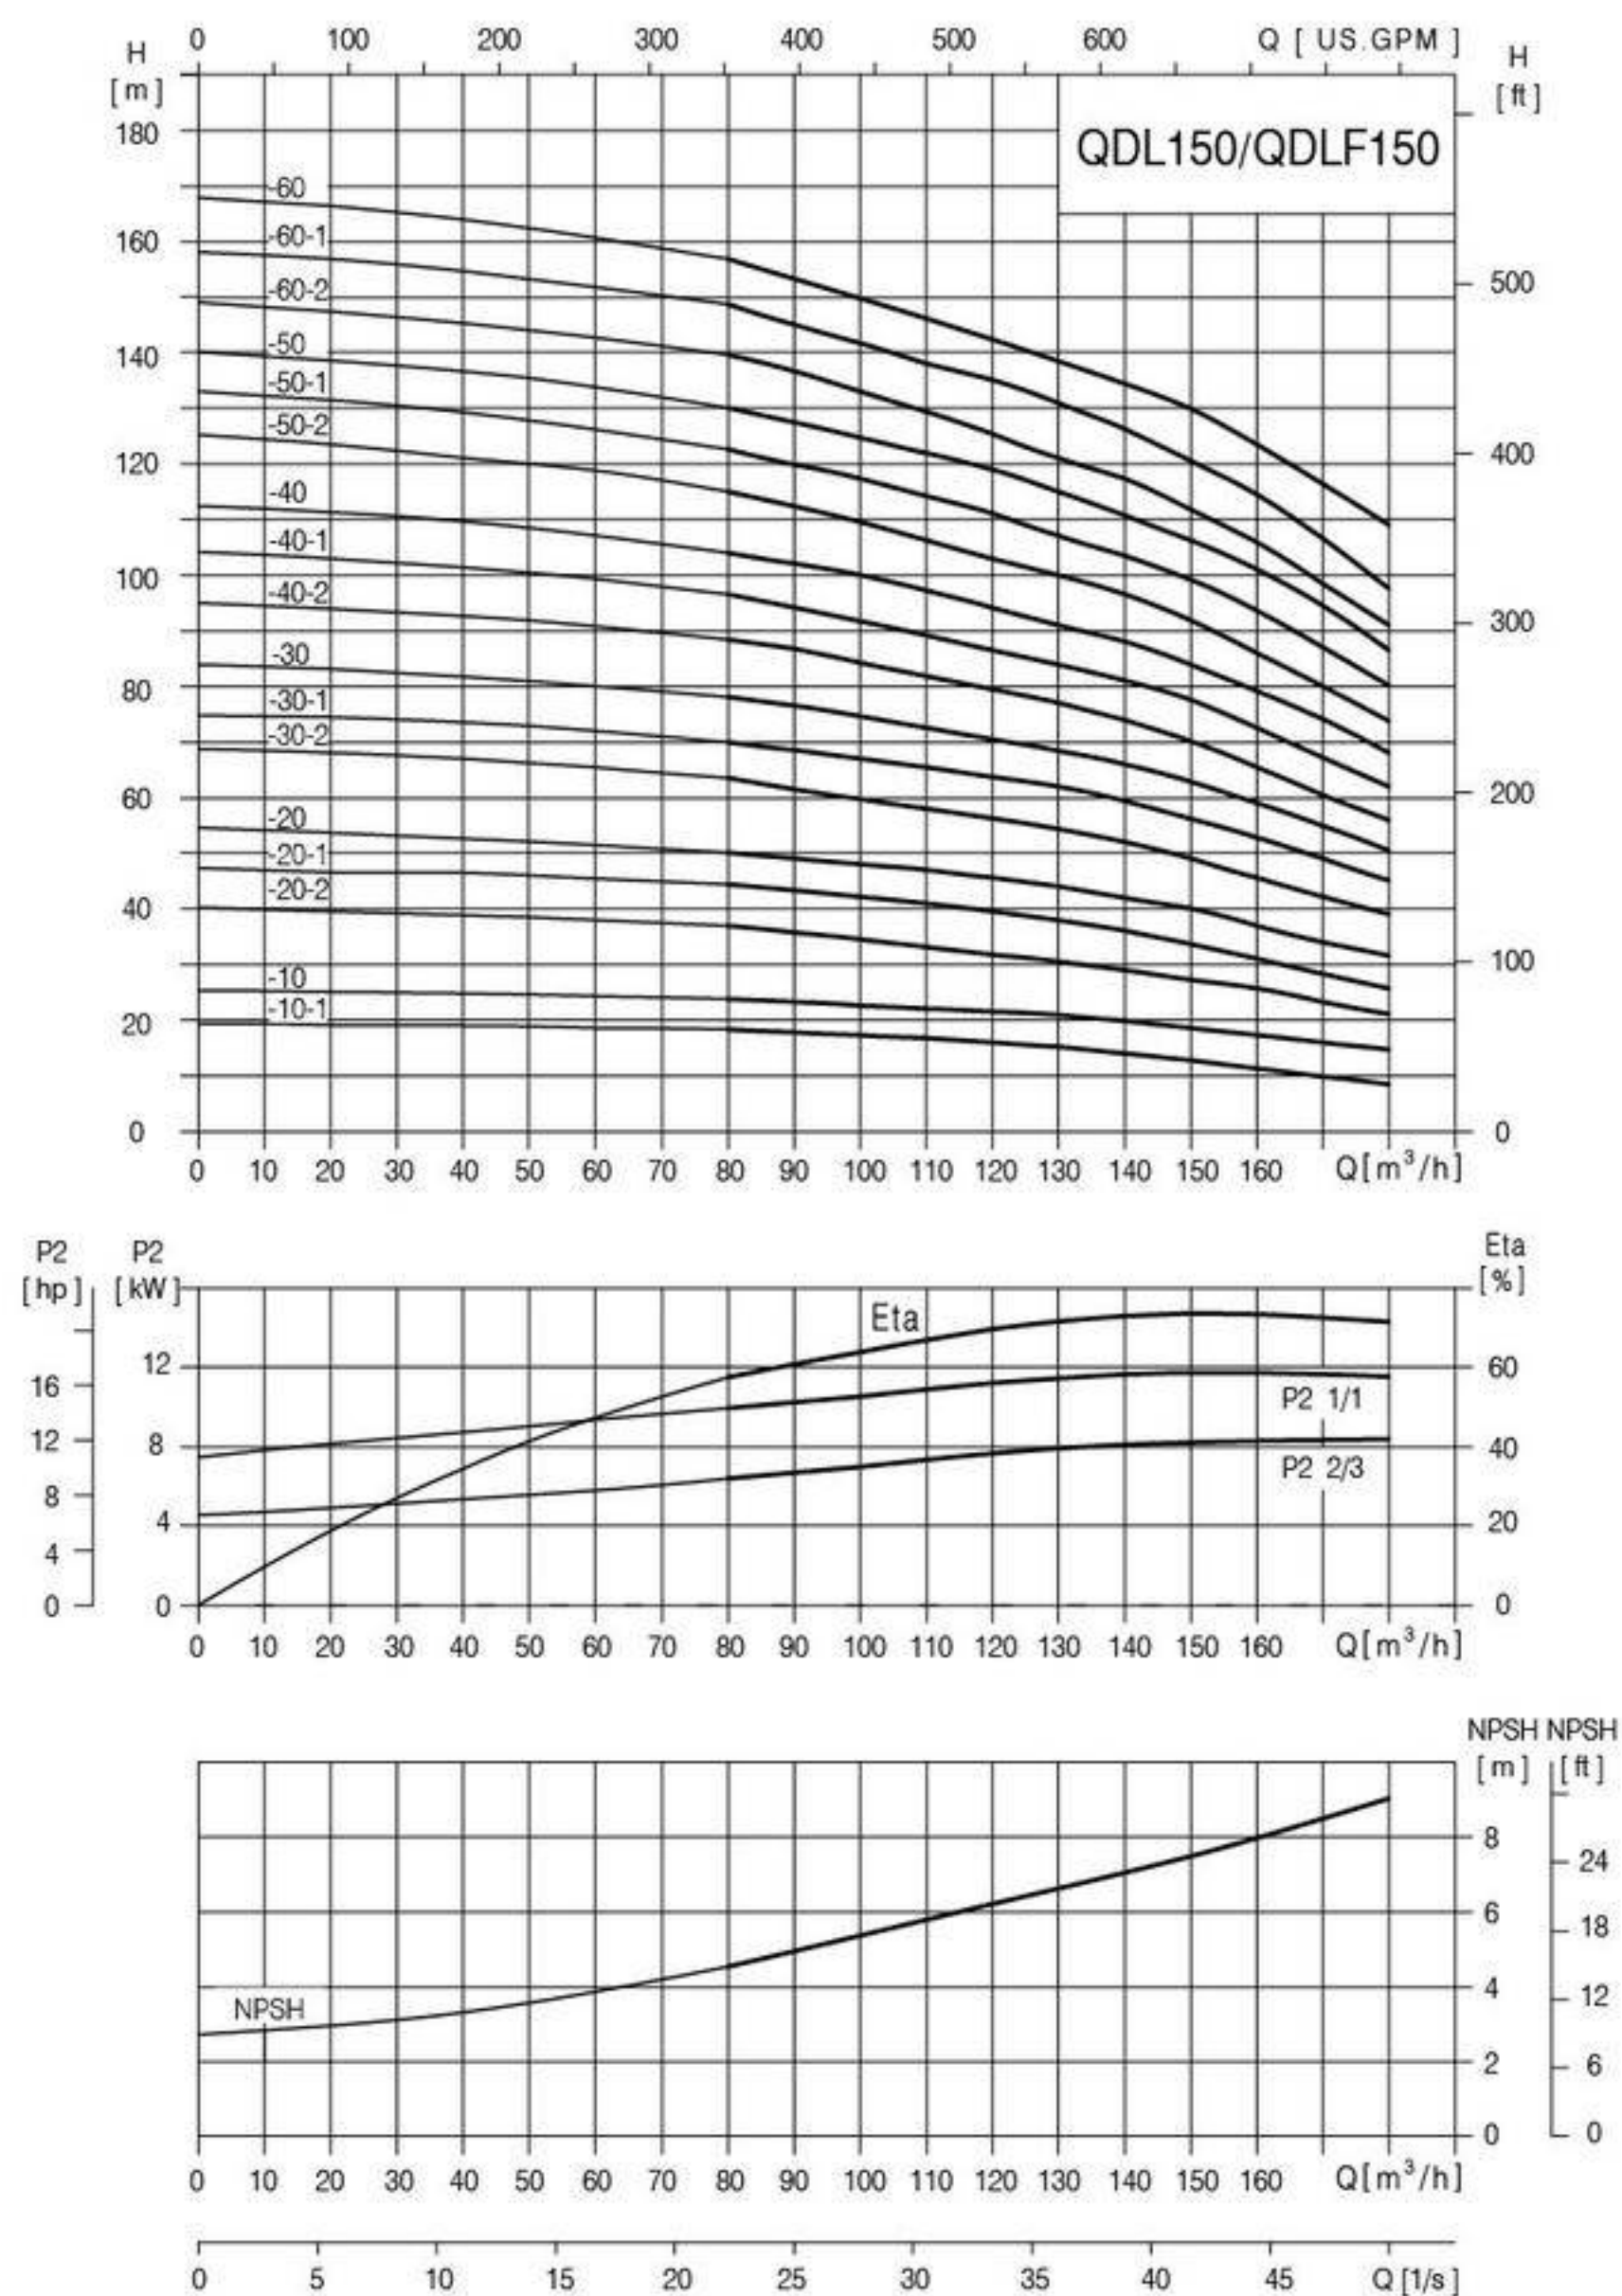

性能表

型号	配用电机 (kw)	流量 Q(m³/h)	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
QDL150-10-1	11	扬程 H(m)	18.3	17.8	17.3	17	16	15	14	12.5	11	10	8.5
QDL150-10	15		24	23	22.5	22	21.5	20.5	20	18.5	17	16	15
QDL150-20-2	18.5		37	35.5	34	33	32	31	29	27.5	26	23	21
QDL150-20-1	22		44.3	43	42	40	39	38.5	37.5	35	33	30	27
QDL150-20	30		50	49	48	47	45.5	44	42	40	37	34	32
QDL150-30-2	30		63.5	61	59	57.5	56	54.5	53	49	45.5	42	39
QDL150-30-1	37		70	68	67	65	63	62	60	56	53	49	45
QDL150-30	37		78	76.5	75	73	70.5	68	66	63	59	55	50.5
QDL150-40-2	45		89	87	84	81.5	79	77	74.5	70.5	65.5	60	56
QDL150-40-1	45		96.5	94	91.5	89	86.5	84	81.5	77	72.5	67	62
QDL150-40	55		104	102	100	97	95	91	88	84	79.5	74	68
QDL150-50-2	55		115.5	112	109	106	102.5	100	97	92	86	79	73.5
QDL150-50-1	75		122.5	119.5	117	113.5	111.5	107.5	104.5	99	93.5	87	80
QDL150-50	75		130	127.5	125	121	119	115	111.5	106.5	101	94.5	86.5
QDL150-60-2	75		140	137	133	130	126	121	118	112	106	98	91
QDL150-60-1	75		148.5	145	141.7	137.5	135	131	127	120.5	114.5	106.5	97.5
QDL150-60	75		157	153	149	145	142	139.5	137	130	123.5	116	109

安装图

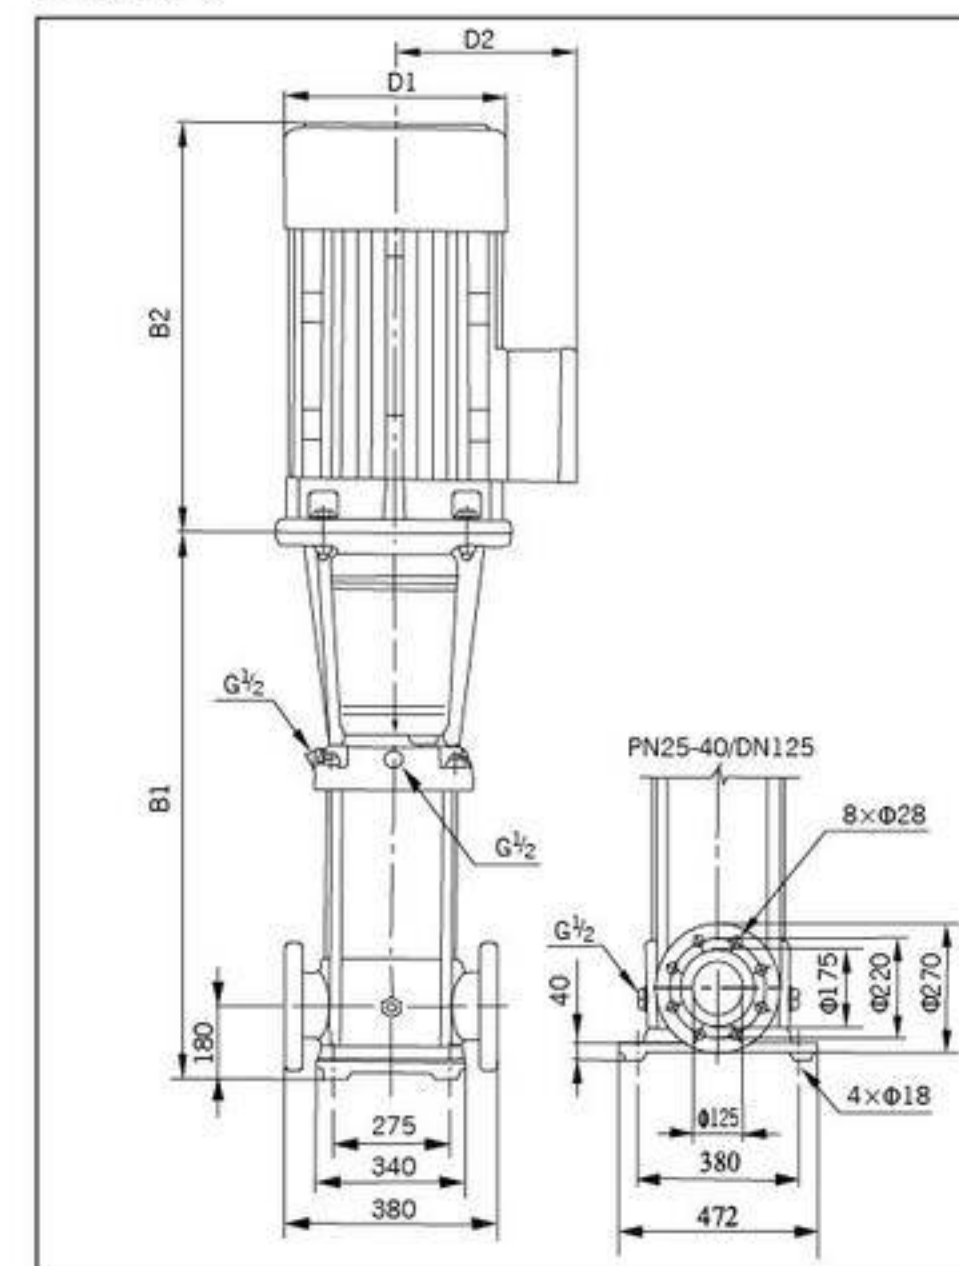



尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量kg
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
QDL150-10-1	840	500	1340	330	255	230
QDL150-10	840	500	1340	330	255	235
QDL150-20-2	1000	550	1550	330	255	250
QDL150-20-1	1000	575	1575	360	285	295
QDL150-20	1000	650	1650	400	310	350
QDL150-30-2	1160	650	1810	400	310	360
QDL150-30-1	1160	650	1810	400	310	360
QDL150-30	1160	650	1810	400	310	385
QDL150-40-2	1320	685	2005	460	340	460
QDL150-40-1	1320	685	2005	460	340	460
QDL150-40	1350	760	2110	540	370	560
QDL150-50-2	1510	760	2270	540	370	570
QDL150-50-1	1510	845	2355	580	410	690
QDL150-50	1510	845	2355	580	410	690
QDL150-60-2	1670	845	2515	580	410	700
QDL150-60-1	1670	845	2515	580	410	700
QDL150-60	1670	845	2515	580	410	700

隔爆电机外形尺寸有所变动, 详情请咨询本公司。




性能曲线

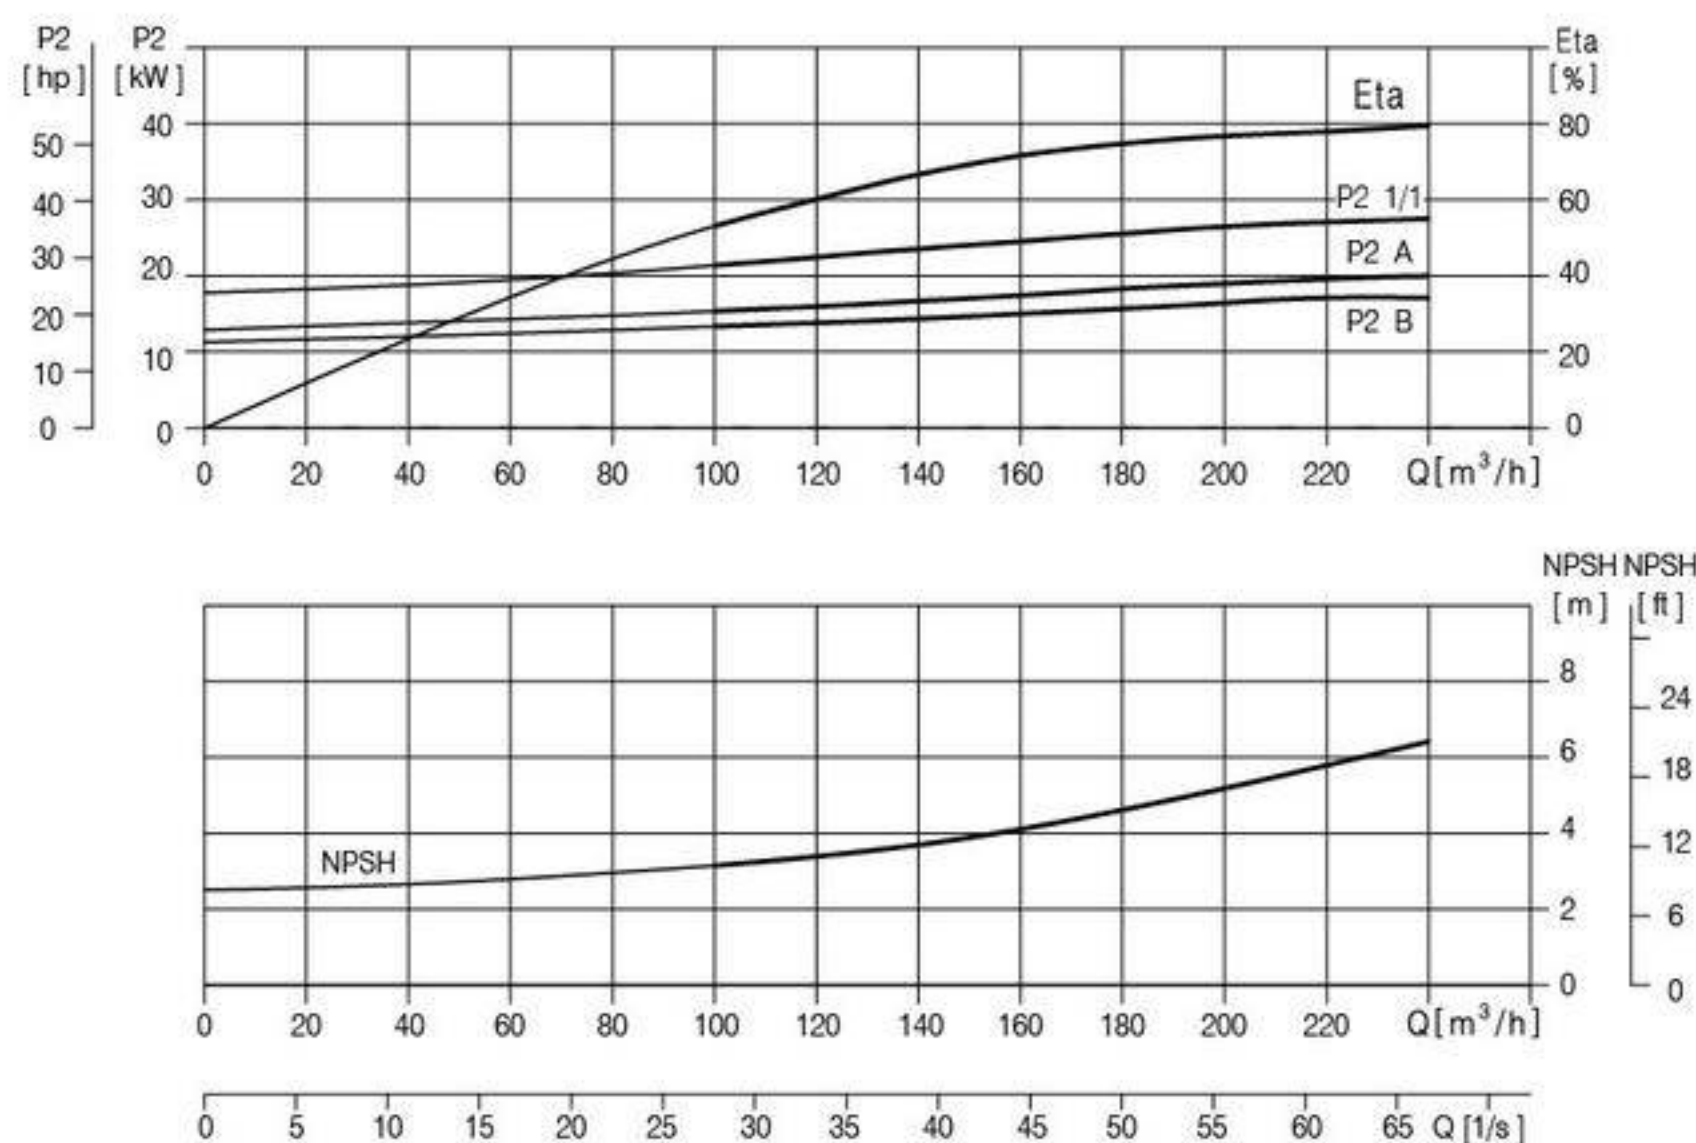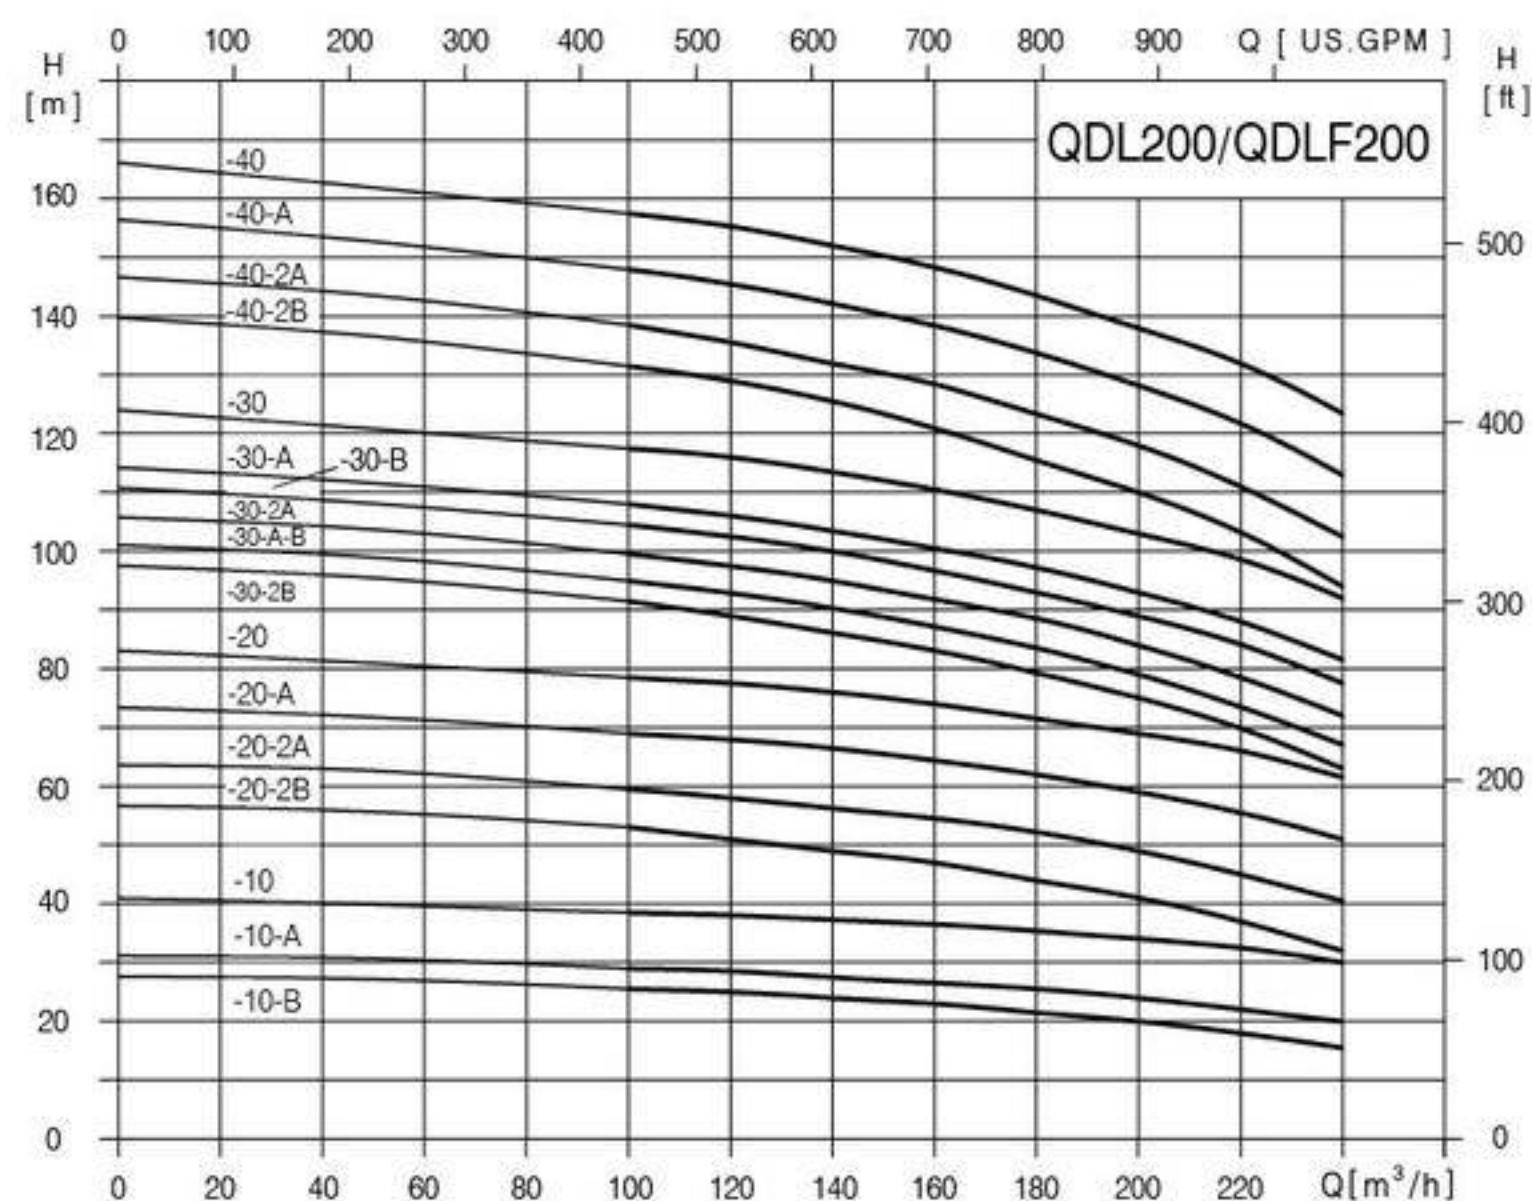

性能表

型号	配用电机 (kw)	流量 Q(m³/h)	100	120	140	160	180	200	220	240
QDL200-10-B	18.5	扬程 H(m)	25.5	25	24	23	21.5	20	18	15.5
QDL200-10-A	22		29	28.5	27.5	26.5	25.5	24	22	20
QDL200-10	30		38.5	38	37.5	36.5	35	34	32.5	30
QDL200-20-2B	37		53	51	49	47	44	41	37	32
QDL200-20-2A	45		59.5	58	56	54	52.5	49	44.5	40.5
QDL200-20-A	55		69	68	66	64	62	59	55.5	51
QDL200-20	55		78.5	77.5	76	74	71.5	69	66	61.5
QDL200-30-2B	75		91.5	89	86.5	83.5	79	75	70	63
QDL200-30-A-B	75		95	93	90	87	83.5	79	73.5	67
QDL200-30-2A	75		99.5	97.5	94.5	91.5	89	84	78.5	72
QDL200-30-B	75		104.5	102.5	100	97	93	89	84.5	77.5
QDL200-30-A	75		108	106	103.5	100.5	97.5	93	88	81.5
QDL200-30	90		117.5	116	113.5	110.5	107	103	99	92
QDL200-40-2B	90		131.5	129	125.5	121	115.5	110	103.5	94
QDL200-40-2A	110		138.5	136	132	128	124	118	111	102.5
QDL200-40-A	110		148	145.5	142.5	138	134	128	122	113
QDL200-40	110		157.5	155.5	152.5	148	143.5	138	132.5	123.5

安装图

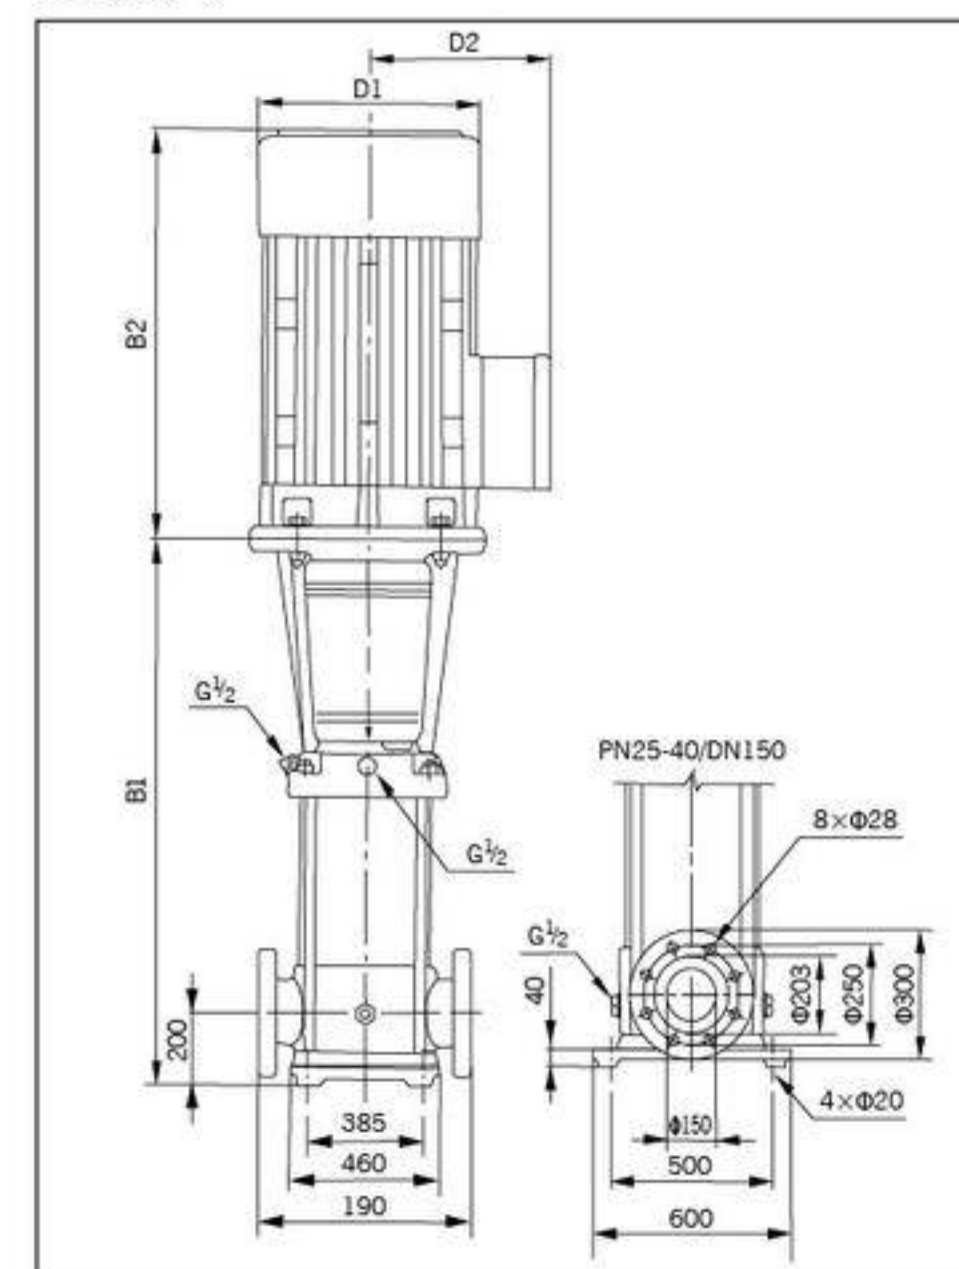

隔爆电机外形尺寸有所变动, 详情请咨询本公司。

尺寸和重量

型号	尺寸(mm)					重量kg
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
QDL200-10-B	907	550	1457	330	255	311
QDL200-10-A	907	575	1482	360	285	347
QDL200-10	907	650	1557	400	310	403
QDL200-20-2B	1101	650	1751	400	310	447
QDL200-20-2A	1101	685	1786	460	340	504
QDL200-20-A	1131	760	1891	540	370	595
QDL200-20	1131	760	1891	540	370	595
QDL200-30-2B	1325	845	2170	580	410	748
QDL200-30-A-B	1325	845	2170	580	410	748
QDL200-30-2A	1325	845	2170	580	410	748
QDL200-30-B	1325	845	2170	580	410	748
QDL200-30-A	1325	845	2170	580	410	748
QDL200-30	1325	895	2220	580	410	817
QDL200-40-2B	1519	895	2414	580	410	830
QDL200-40-2A	1519	1140	2659	645	550	1180
QDL200-40-A	1519	1140	2659	645	550	1180
QDL200-40	1519	1140	2659	645	550	1180

JGGC-G8, JGGC-G13
JGGC-G20, JGGC-G25, JGGC-G36 系列立式多级离心泵



说明/Explanation

JGGC-G配用标准立式电机，用刚性联轴器传动。泵由底座和电机座组成，用四根拉紧螺栓把泵转子和外圆筒固定在底座和联接座之间。采用机械密封结构。使用平衡鼓平衡轴向力，残余轴向力由电机轴承承担。泵采用下吸上吐式，进出水口轴线夹角可作0°、90°、180°或270°调整。


进出口联接法兰规格

型号	圆法兰
JGGC-G8	进口：DN65，出口：DN65
JGGC-G13	进口：DN65，出口：DN65
JGGC-G20	进口：DN80，出口：DN65
JGGC-G25	进口：DN80，出口：DN65
JGGC-G36	进口：DN80，出口：DN65

材料/Material


序号	名称	材料
1	电机座	铸铁
2	密封盖	铸铁
3	出水段	铸铁
4	平衡盘	球铁
5	平衡套	铜
6	叶轮	不锈钢
7	导叶壳	铸铁
8	导叶	铸铁
9	进水段	铸铁
10	外圆筒	不锈钢
11	平衡水管	
12	泵轴	不锈钢
13	机械密封	
14	联轴夹块	铸铁
15	橡胶件	氟橡胶 / 丁腈橡胶

截面图/Section drawing

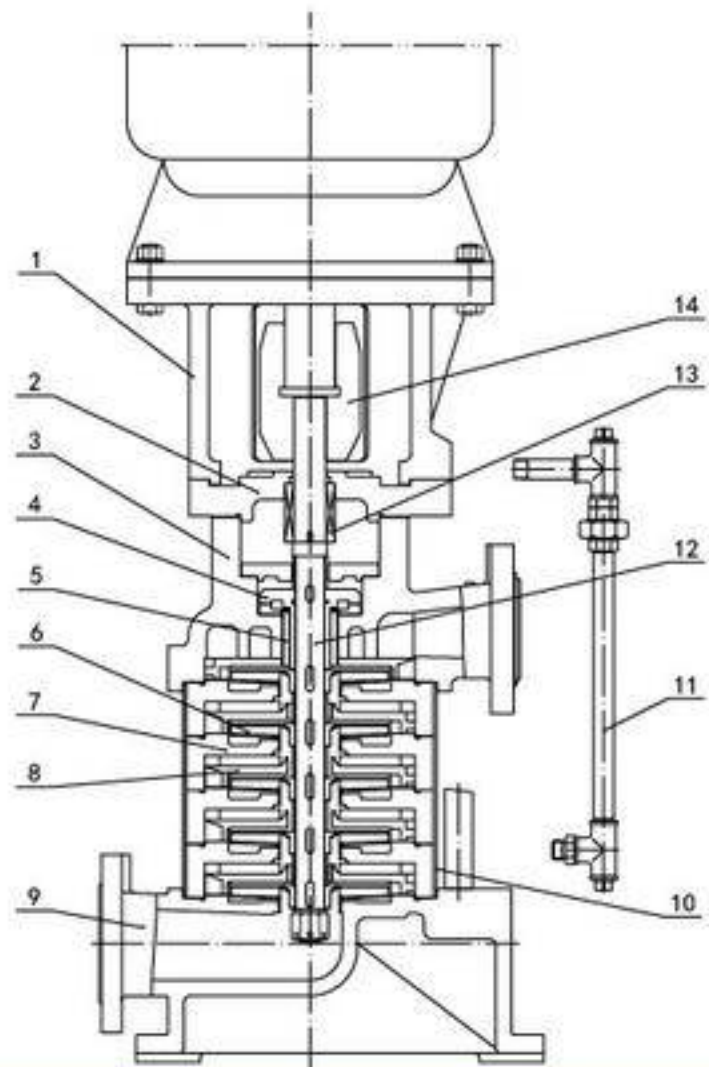

JGGC-G8 系列立式多级离心泵

性能曲线（一级 n=2950r/min）

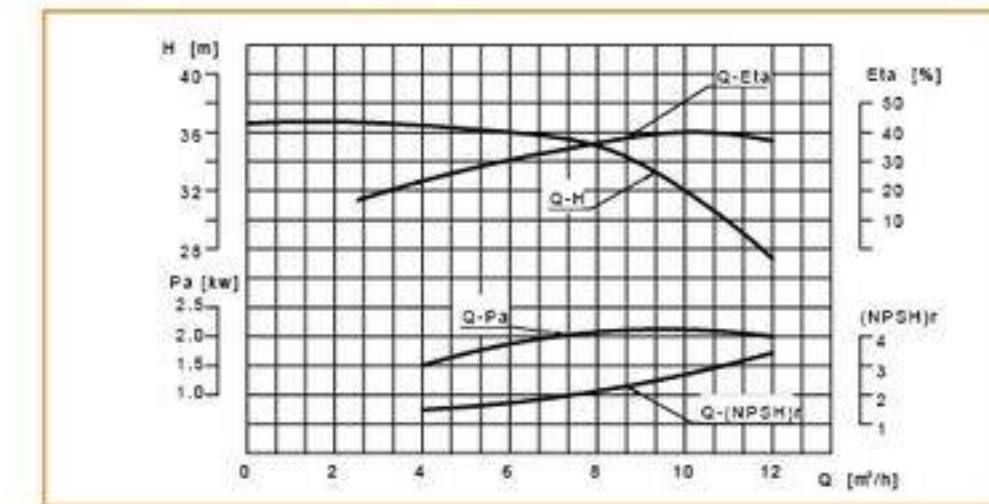


尺寸及重量

级数	B1+B2	B1	B2	P	AD	L	重量(kg)
5	1331	826	505	350	255	313	272
6	1382	877	505	350	255	364	334
7	1488	928	560	350	255	415	363
8	1569	979	590	350	280	466	378
9	1690	1030	660	400	305	517	521
10	1741	1081	660	400	305	568	565

性能表


型 号	级数	流 量Q		扬程H	转速n	电机功率	进出口联接 法兰规格
							
	n	m³/h	L/s	m	r/min	kw	
JGGC-G8	5	6	1.67	180	2950	15	DN65
		8	2.22	175			
		10	2.78	160			
	6	6	1.67	216		15	
		8	2.22	210			
		10	2.78	192			
	7	6	1.67	252		18.5	
		8	2.22	245			
		10	2.78	224			
	8	6	1.67	288		22	
		8	2.22	280			
		10	2.78	256			
9	6	1.67	324	30			
	8	2.22	315				
	10	2.78	288				
10	6	1.67	360	30			
	8	2.22	350				
	10	2.78	320				

安装图

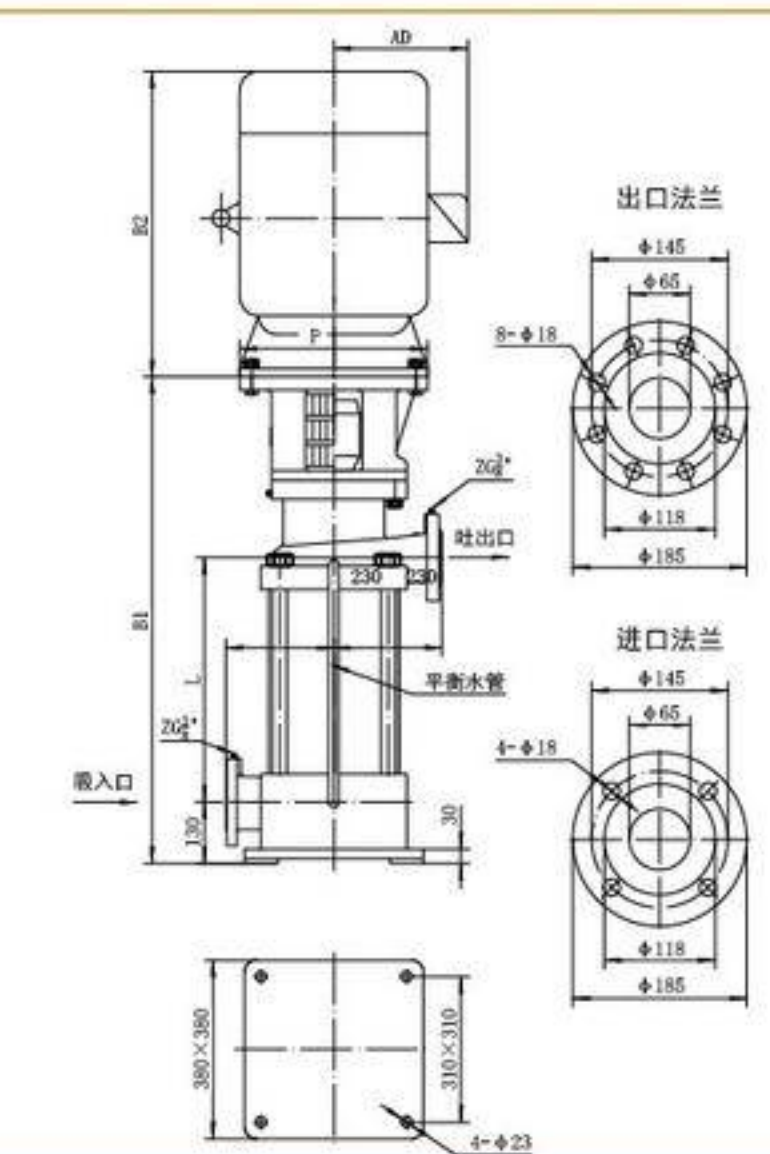


JGGC-G13 系列立式多级离心泵

□ 性能曲线 (一级 $n=2950\text{r/min}$)

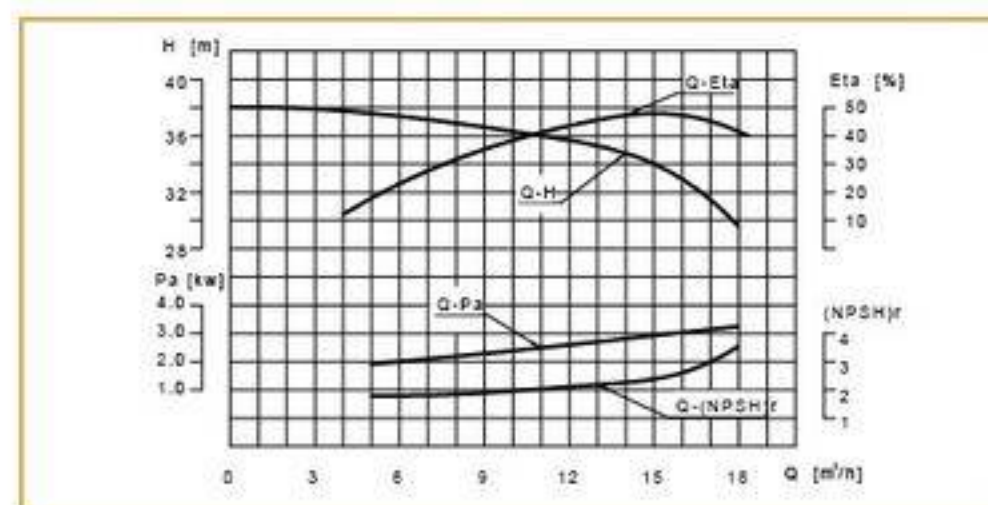

安装图

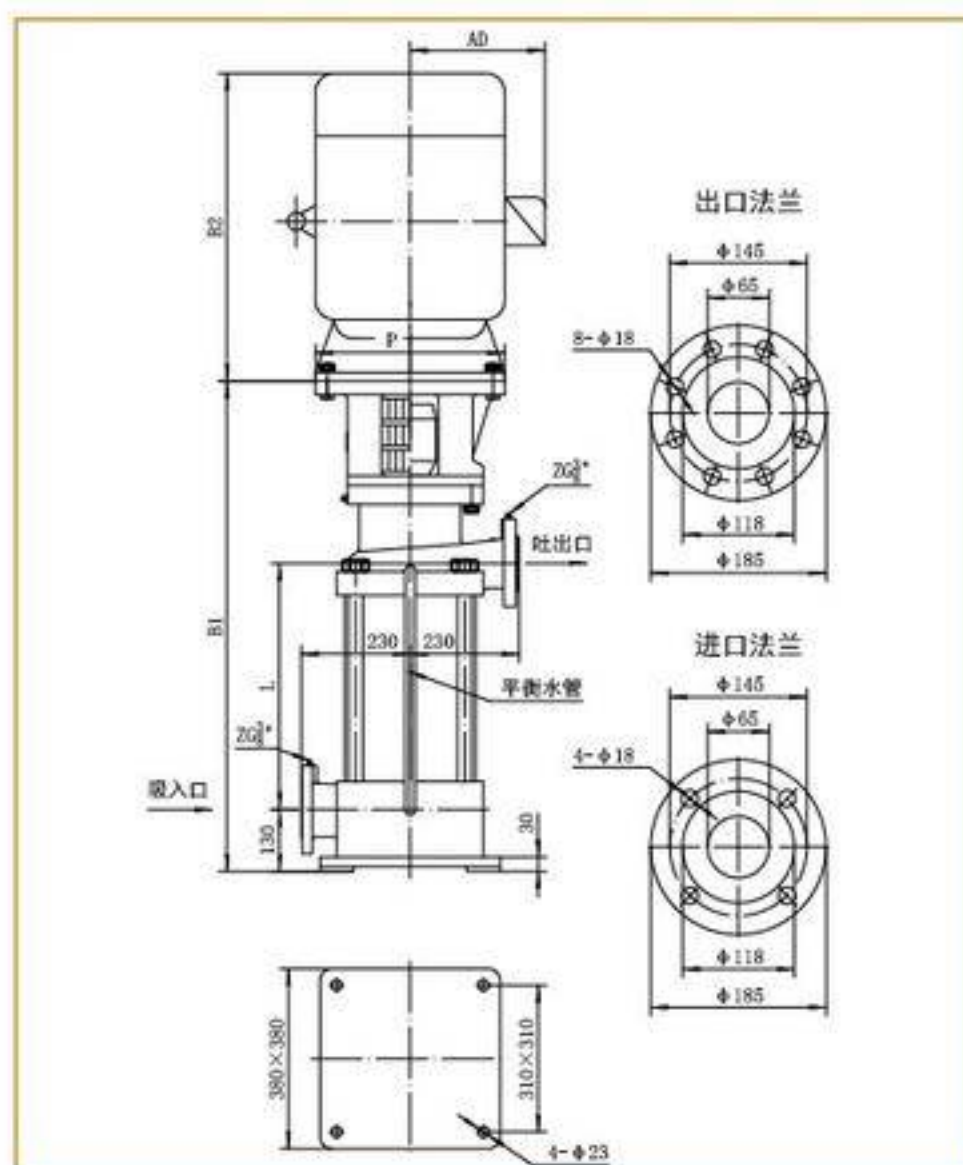

尺寸及重量


级数	B1+B2	B1	B2	P	AD	L	重量(kg)
5	1386	826	560	350	255	313	385
6	1467	877	590	350	280	364	433
7	1518	928	590	350	280	415	454
8	1639	979	660	400	305	466	527
9	1690	1030	660	400	305	517	552
10	1741	1081	660	400	305	568	582

性能表

型 号	级数	流 量Q		扬程H	转速n	电机功率	进出口联接 法兰规格
							
	n	m³/h	L/s	m	r/min	kw	
JGGC-G13	5	11	3.06	180	2950	18.5	DN65
		13	3.61	175			
		15	4.17	165			
	6	11	3.06	216			
		13	3.61	210			
		15	4.17	198			
	7	11	3.06	252			
		13	3.61	245			
		15	4.17	231			
	8	11	3.06	288			
		13	3.61	280			
		15	4.17	264			
9	11	3.06	324				
	13	3.61	315				
	15	4.17	297				
10	11	3.06	360				
	13	3.61	350				
	15	4.17	330				

JGGC-G20、JGGC-G25、JGGC-G36 系列立式多级离心泵

性能曲线 (一级 $n=2950\text{r/min}$)

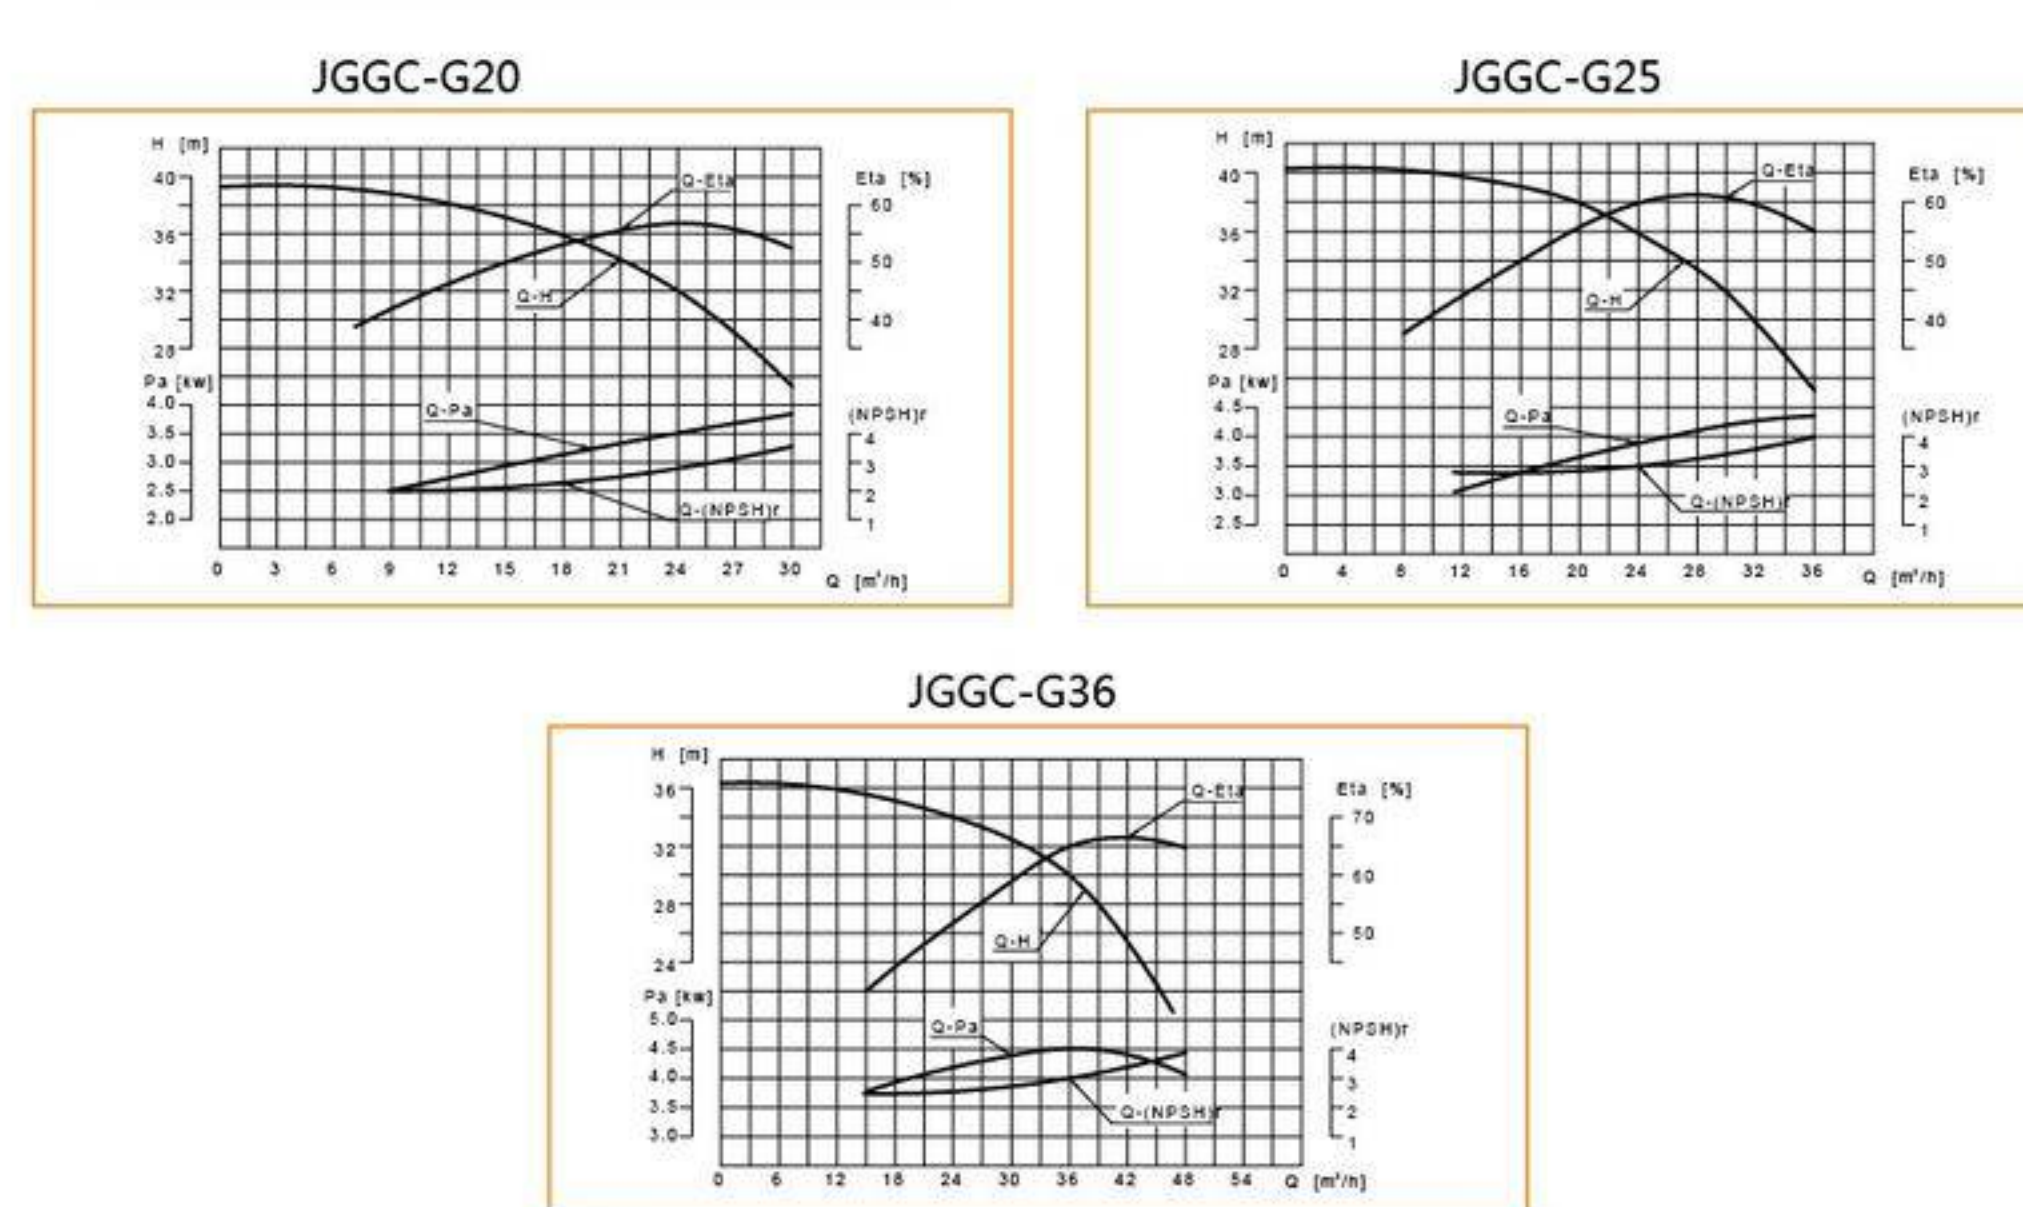


性能表

型 号	级数	流量Q		扬程H	转速n	电机功率	进出口联 法兰规格	
								
	n	m³/h	L/s	m	r/min	kw		
JGGC-G20	5	16	4.44	185	2950	22	吸入口 DN80	
		20	5.56	175				
		24	6.67	160				
	6	16	4.44	222		30		吐出口 DN65
		20	5.56	210				
		24	6.67	192				
	7	16	4.44	259		30		
		20	5.56	245				
		24	6.67	224				
	8	16	4.44	296		37		
		20	5.56	280				
		24	6.67	256				
9	16	4.44	333	37				
	20	5.56	315					
	24	6.67	288					
10	16	4.44	370	45				
	20	5.56	350					
	24	6.67	320					
JGGC-G25	5	20	5.56	190	2950	22	吸入口 DN80	
		25	6.94	175				
		30	8.33	160				
	6	20	5.56	228		30	吐出口 DN65	
		25	6.94	210				
		30	8.33	192				
	7	20	5.56	266		37		
		25	6.94	245				
		30	8.33	224				

JGGC-G25	8	20	5.56	304	2950	37	吸入口 DN80
		25	6.94	280			
		30	8.33	256			
	9	20	5.56	342		45	吐出口 DN65
		25	6.94	315			
		30	8.33	288			
JGGC-G36	5	30	8.33	160	2950	30	吸入口 DN80
		36	10.00	150			
		42	11.67	125			
	6	30	8.33	192		30	吐出口 DN65
		36	10.00	180			
		42	11.67	150			
	7	30	8.33	224		37	吸入口 DN80
		36	10.00	210			
		42	11.67	175			
	8	30	8.33	256		45	吐出口 DN65
		36	10.00	240			
		42	11.67	200			
	9	30	8.33	288		55	吸入口 DN80
		36	10.00	270			
		42	11.67	225			

安装图

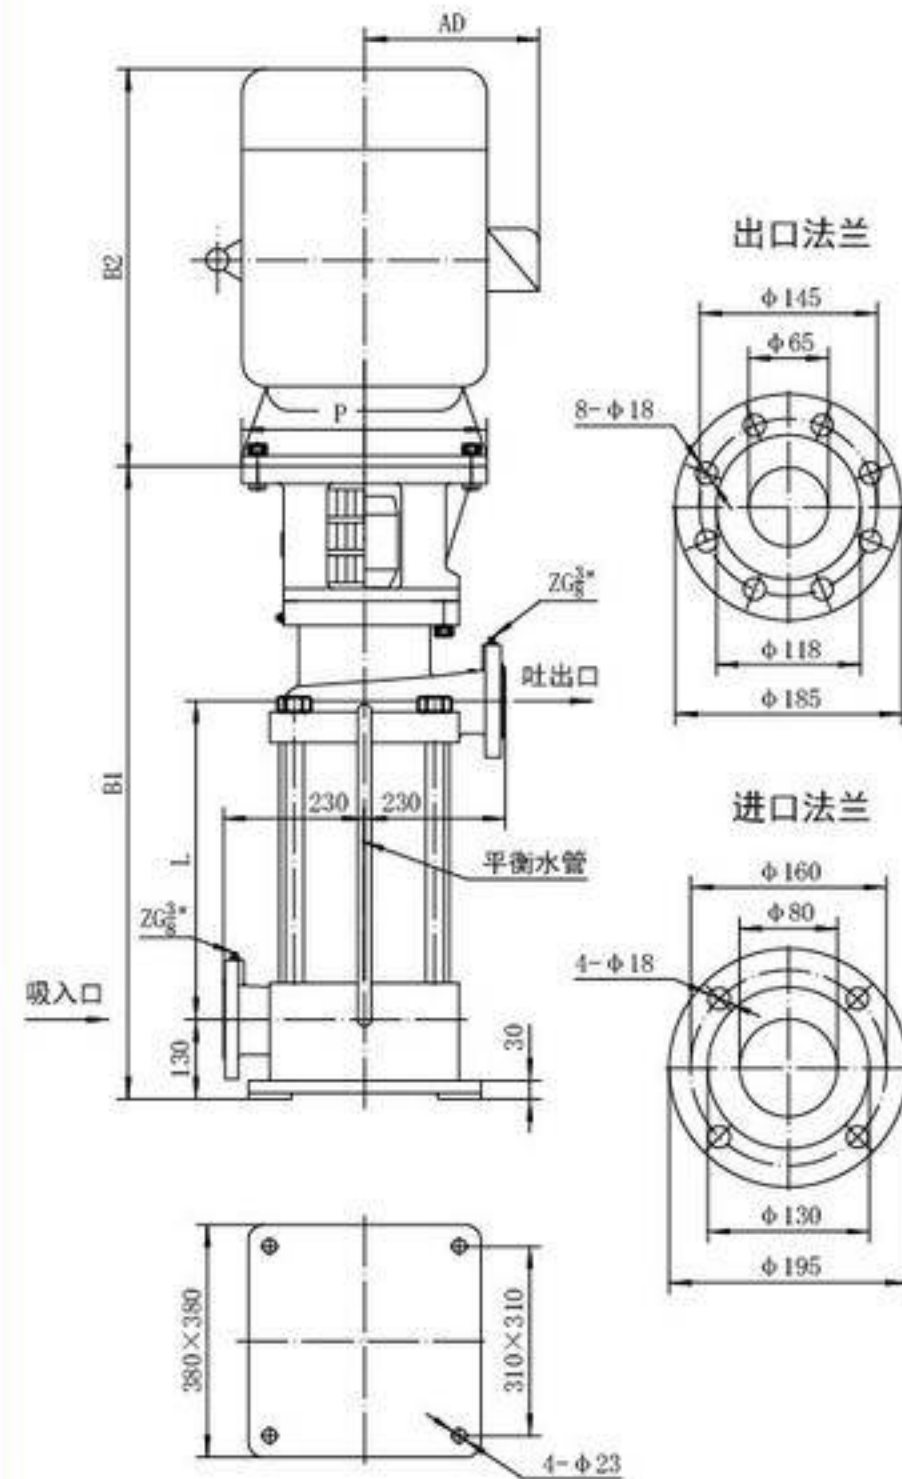

尺寸及重量

JGGC-G20							
级数	B1+B2	B1	B2	P	AD	L	重量(kg)
5	1448	858	590	350	280	345	425
6	1577	917	660	400	305	404	506
7	1636	976	660	400	305	463	533
8	1695	1035	660	400	305	522	579
9	1754	1094	660	400	305	581	604
10	1863	1153	710	450	335	640	685

JGGC-G25							
级数	B1+B2	B1	B2	P	AD	L	重量(kg)
5	1448	858	590	350	280	345	425
6	1577	917	660	400	305	404	506
7	1636	976	660	400	305	463	548
8	1695	1035	660	400	305	522	579
9	1804	1094	710	450	335	581	658
10	1863	1153	710	450	335	640	685

JGGC-G36							
级数	B1+B2	B1	B2	P	AD	L	重量(kg)
5	1536	876	660	400	305	363	486
6	1599	939	660	400	305	426	512
7	1662	1002	660	400	305	489	554
8	1775	1065	710	450	335	552	641
9	1933	1158	775	550	365	615	749

