


升降台

CPVM0160 千斤顶 升降台


特点:

- ★ 用于大行程，不定量，大载荷的升降调整
- ★ 采用剪形升降支撑，精研丝杠驱动，双导轨五轴过定位机构，保证运动平稳、舒适，精度高，承载大
- ★ 上、下两面多孔位设计，适用性强，均可作安装面
- ★ 配有锁紧手轮，安全可靠

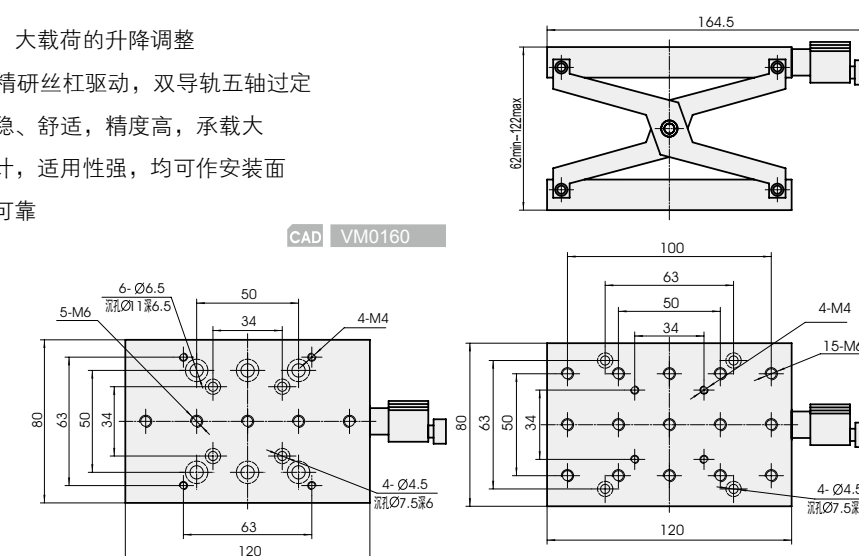

技术参数:

产品型号	CPVM0160
行程	60mm
灵敏度	0.01mm
台面尺寸	80mm × 120mm
负载	20kg
自重	1.15kg

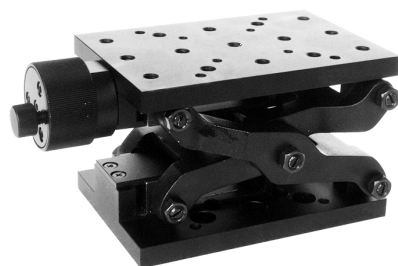

CPVM0160

CPVM02120 千斤顶 升降台

特点:

- ★ 用于大行程，不定量，大载荷的升降调整
- ★ 采用六导轨剪形升降机构，精研双旋向丝杠驱动，保证了运动的平稳，舒适，高精度，大承载
- ★ 配有锁紧手轮，安全可靠




技术参数:

产品型号	CPVM02120
行程	120mm
灵敏度	0.01mm
台面尺寸	140mm × 220mm
负载	25kg
自重	3.5kg

CAD CPVM02120




CPVM02120

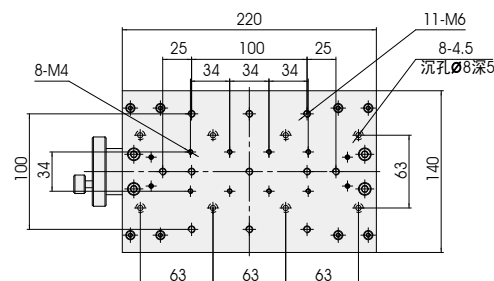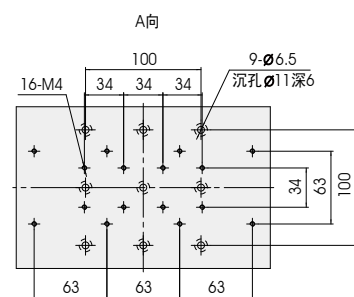

CPVM0313 直动 升降台

特点:

- ★ 导轨为进口高品质线性滚珠轴承副
- ★ 双导轨过定位结构保证运动平稳舒适，精度高
- ★ 测微头直接驱动，定量读数
- ★ 台面有标准连接孔和长孔，便于固定连接，并可直接固定7MP系列支撑杆



CPVM0313


技术参数:

产品型号	CPVM0313
行程	13mm
精度	0.005mm
最小刻度	0.01mm
灵敏度	0.002mm
台面尺寸	44mm × 62mm
负载	2kg
自重	0.6kg

配套产品:

- ★ CPMP系列支撑杆

CAD VM0313

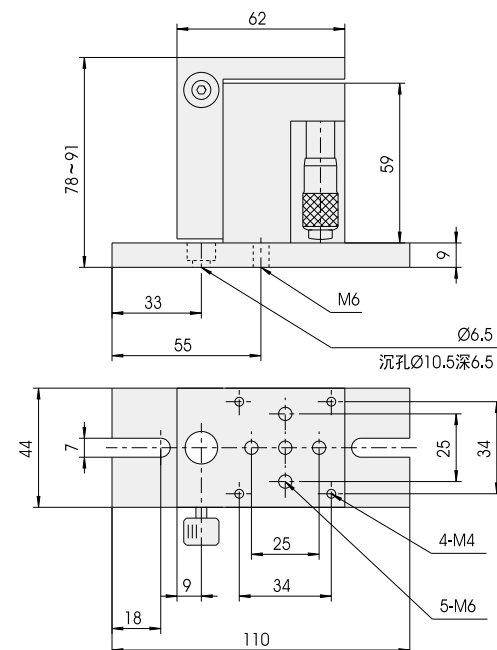

CPVM0413 直动 升降台


特点:

- ★ 导轨为进口高品质线性滚珠轴承副
- ★ 双导轨过定位结构保证运动平稳舒适，精度高
- ★ 测微头外置直接驱动，方便操作，定量读数
- ★ 台面有标准连接孔和长孔，便于固定连接，并可直接固定CPMP系列支撑杆



CPVM0413

CAD VM0413

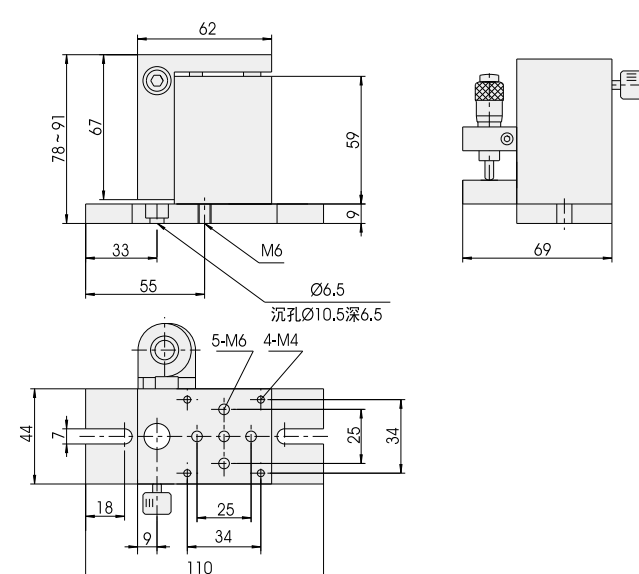


CPVM0505 微分 升降台

特点:

- ★ 采用楔形结构, 最小刻度和灵敏度提高一倍
- ★ 导轨为线性钢球配合精磨V形钢导轨, 精度高, 承载大
- ★ 测微头驱动, 定量读数

技术参数:


产品型号	CPVM0505
行程	5mm
精度	0.003mm
最小刻度	0.005mm
灵敏度	0.001mm
台面尺寸	64mm × 50mm
负载	10kg
自重	0.6kg

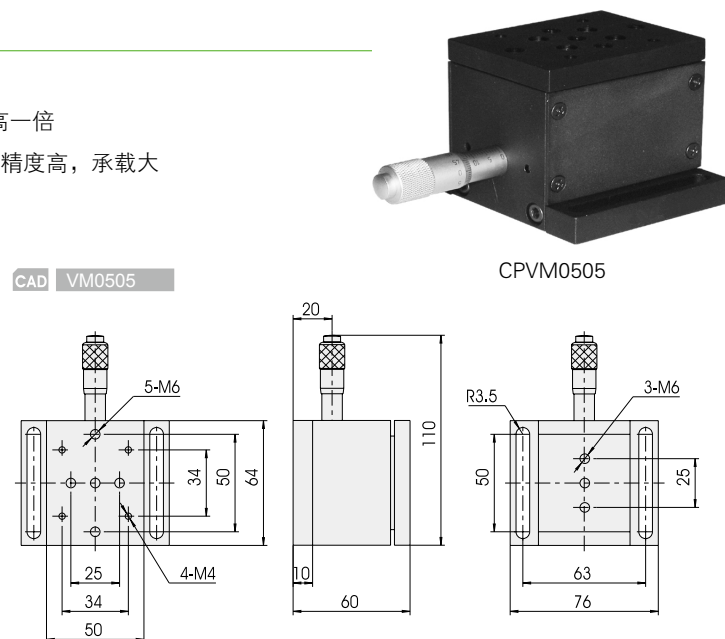

CPVM06螺旋系列升降台

特点:

- ★ 超小体积设计, 节省空间
- ★ 精密螺纹驱动, 弹簧复位, 消除空回

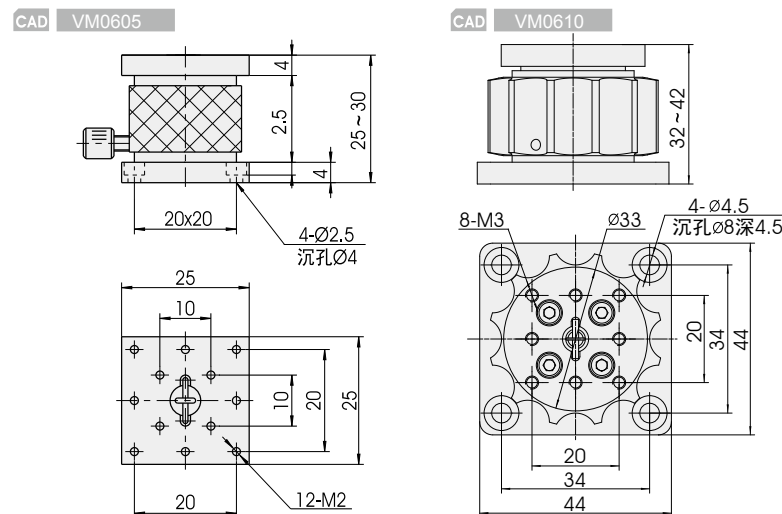


技术参数:

型号	CPVM0605	CPVM0610
行程	5mm	10mm
台面尺寸	25mm × 25mm	Φ 33mm
自重	0.05kg	0.2kg
配套产品	CPMB16底板 CPSPGM02系列角位台 CPTM01113/02113平移台 CPTM02113/02213/平移台 CPIM0405双轴倾斜台 等等	CPMB5/CPMB7底板 CPGM01/CPGA1/CPGA2/CPGA3系列角位台 CPTM01125/02125平移台 CPTM02125/02225/平移台 CPIM0103/CPIM0503双轴倾斜台 等等

CPVM0725 齿条 升降台

特点:

- ★ 导轨为交叉滚柱配合精研V形导轨, 精度高、承载大
- ★ 斜齿轮/齿条传动, 大承载时同样运动舒适、平稳
- ★ 游标尺读数使升降调整定量
- ★ 锁紧定位螺钉精确定位, 安全可靠

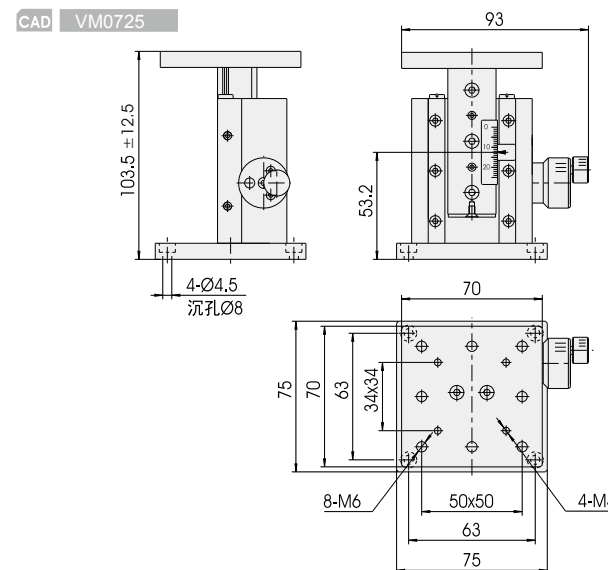


技术参数:

产品型号	CPVM0725
行程	25mm
灵敏度	0.01mm
台面尺寸	70mm × 70mm
负载	6kg
自重	0.6kg

CPVM09螺杆系列升降台

特点:

- ★ 工作台面水平, 驱动力在台面中心, 避免了偏载问题
- ★ 精密蜗轮蜗杆减速机构, 负载大, 升降快
- ★ 梯形丝杆, 具有自锁功能
- ★ 导轨为线性轴承导轨, 运行舒适

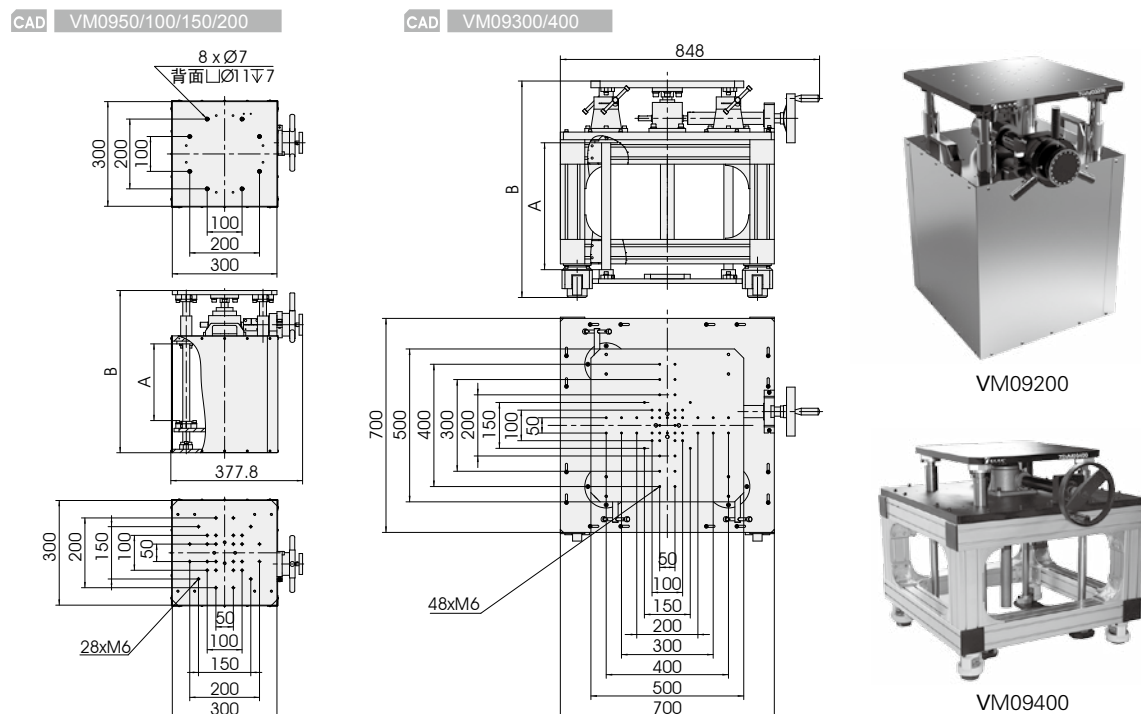

技术参数：						
产品型号	VM0950	VM09100	VM09150	VM09200	VM09300	VM09400
行程	50mm	100mm	150mm	200mm	300mm	400mm
螺杆导程	4mm			6mm		
蜗轮副传动比	11： 1			6:1		
灵敏度	0.01mm			0.02 mm		
台面尺寸	300mm×300mm			500mm×500mm		
负载	100kg			200kg		
自重	25.9 kg	26.6 kg	27.3 kg	28 kg	134 kg	137 kg
尺寸：			尺寸：			
产品型号	A	B	产品型号	A	B	
CPVM0950	55	305	CPVM09200	205	465	
CPVM09100	105	355	CPVM09300	305	608	
CPVM09150	155	405	CPVM09400	405	708	