
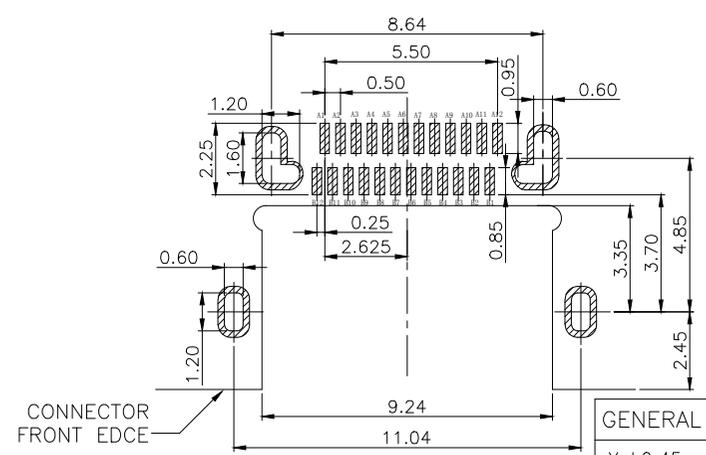
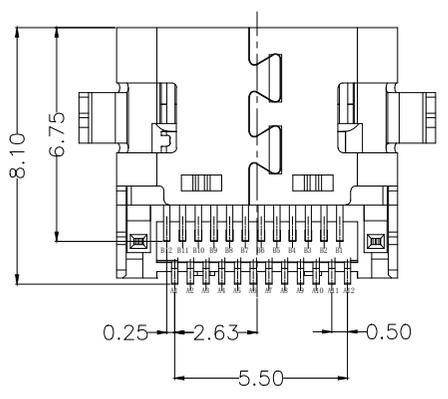
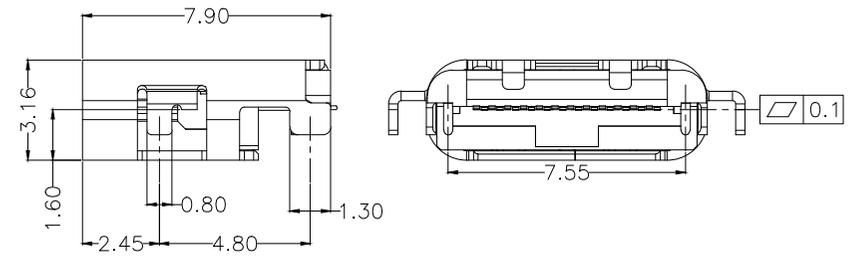
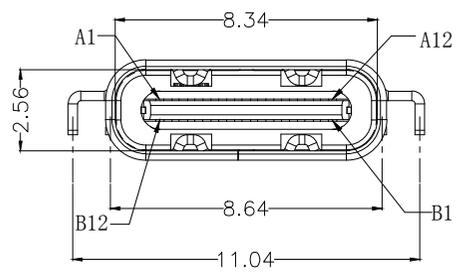
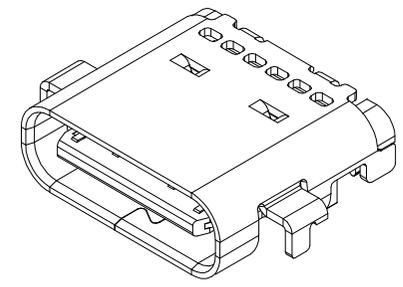


REV.	ECN.NO.	MODIFY.CONTENT	DATE
A		NEW	2020/05/25

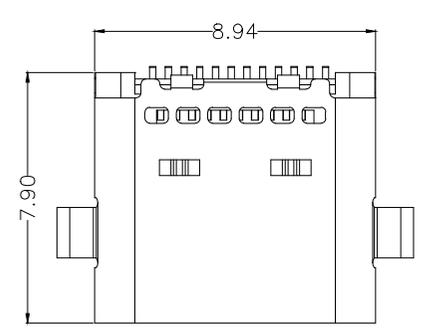

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

项目	品名	材质	描述	备注	
1	上排Molding	塑胶	LCP	UL94V-0, 黑色	1
		端子	C18400R-H T=0.12	焊接区:高温可焊锡 30U" MIN. 接触区:高温可焊金(见料号说明);	1
2	下排Molding	塑胶	LCP	UL94V-0, 黑色	1
		端子	C18400R-H T=0.12	焊接区:高温可焊锡 30U" MIN. 接触区:高温可焊金.	1
3	二次Molding	LCP	UL94V-0, 黑色	1	
4	前壳	SUS304, T=0.3	高温可焊镍:30U" min.	1	
5	EMC片	SUS304, T=0.1	/	2	
6	中夹片	SUS304, T=0.2	/	1	

1. 标“▲”表示重点尺寸;
2. 标“◆”表示装配与功能尺寸, 需作CPK;
3. 接触阻抗: 40毫欧姆 最大值;
4. 介质耐压: 100伏 直流, 一分钟;
5. 额定电流: 3安培 最大值;
6. 特性阻抗: 90±15%OHM.;
7. 插入力: 5~20牛顿;
8. 拔出力: 8~20牛顿(初始), 6~20牛顿(10000次寿命以后);

GENERAL TOLERANCE		DWG NO.	APPD:		WIND	Scale	1:1
X.±0.45	x.*±5°	Title	USB CF 24PIN 双#SMT 沉板1.6mm 四脚插板		CHKD:	UNIT	mm
.X±0.35	.x*±2°		DR:	Date 2020/05/25			
.XX±0.25	.xx*±1°	Part NO.	JYS-UTC160-127				
.XXX±0.15	.xxx*±0.5°			JYSCONN Shenzhen JYSCONN Electronics Co., LTD.			
SHEET	1/1						