

LB-611S 高音质吸顶扬声器



LB-611S是一款高音质吸顶扬声器。表面采用美观的黑色涂层和白色网罩，时尚精巧的外型可与现代化的室内装潢完美融合，相得益彰。低音采用聚丙烯振膜加橡胶折环，以表现平滑出色的低频响应和甜润温暖的中频；高音采用天然蚕丝球顶音膜，磁液冷却，钕铁硼磁钢，让声音清晰明亮，委婉动听；高音可因场地环境倾斜30度，360度内自由转动，并PTC过载保护；-12dB/Oct低通滤波器，-18dB/Oct高通滤波器，让每个扬声器工作在较佳的频带内。简单方便的功率设置，操作容易。适合于多种场合，特别在商店、百货公司、学校、办公室、酒店和餐馆内的内嵌式音响应用场合，可以发挥卓越的语音及音乐播放功能。


技术规格

电气指标	
最大功率	80W
额定功率	40W
灵敏度(1m/1W)	88dB
最大声压级(1m/40W)	104dB
频响范围	45Hz ~ 21kHz
开放角度 (1kHz / -6dB)	105°
额定阻抗	8Ω
连接器	按键端子
机械指标	
产品尺寸	Φ248 x 117mm
开孔尺寸	Φ207mm
面板	ABS
网罩	白色铁网
产品颜色	白色(RAL9016)
喇叭单元尺寸	6.5"低音+1"高音
产品重量	1.81kg
内盒装箱数量	1PC
内盒尺寸(外径)	27.3 x 27.1 x 16.1cm
毛重/装箱数量	10.2Kg/4PCS
外箱尺寸(外径)	57.5 x 29.5 x 36cm
环境要求	
操作温度	-25°C to +55°C
存储温度	-40°C to +70°C
相对湿度	<95%

特点


- 非凡的语音和音乐再现效果
- 高强度的ABS材料
- 天花板嵌入式安装, 安装快速简便
- 完美融入所有室内场所
- 符合CE标准

三视图

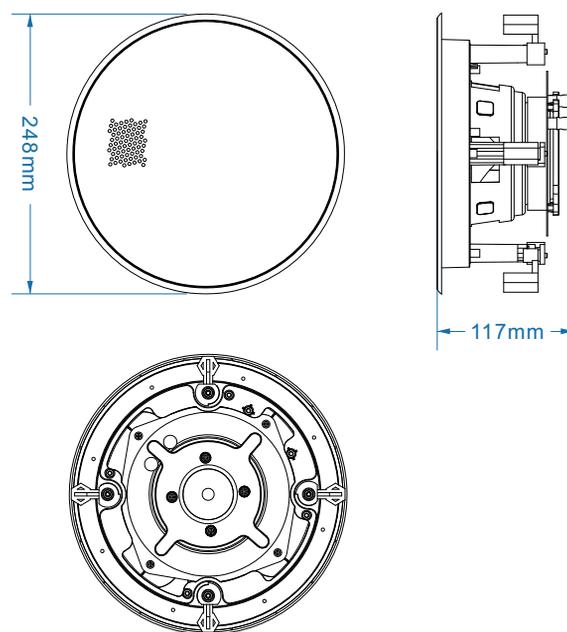


尺寸(单位:毫米)


电路图

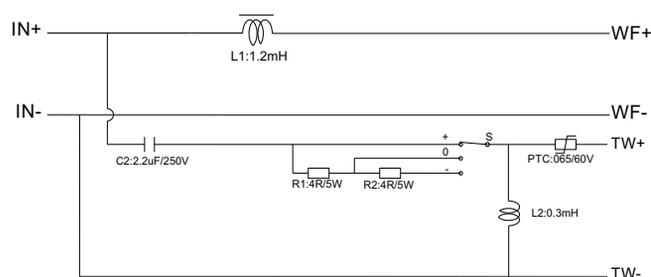


频率响应图

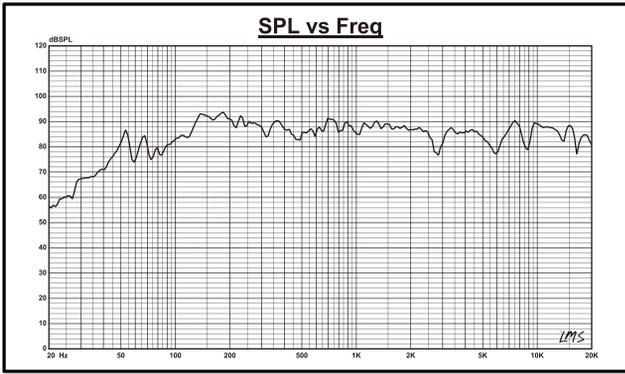

阻抗图

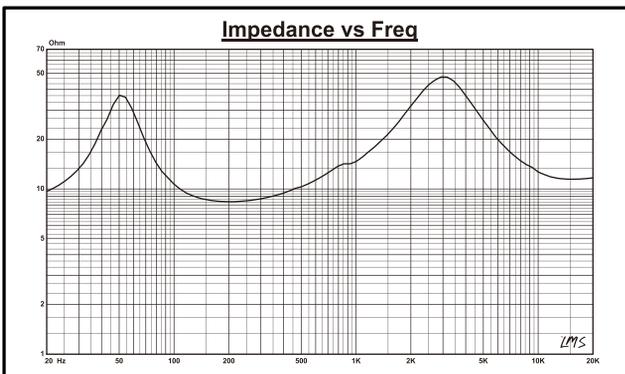


指向性图

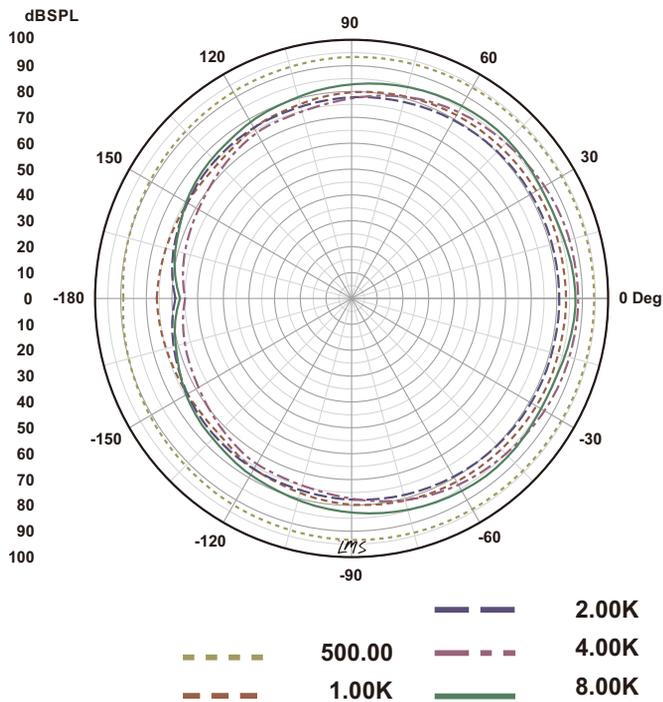


安装说明


1. 在天花板上开一个直径为207毫米的安装孔。




2. 固定支架。




3. 固定支架装入天花板，用螺丝刀释放脚扣，拉出预留的音频线。




4. 扬声器组件。



5. 扬声器组件接好音频线以后顺时针方向旋入固定支架。



6. 扭紧螺丝固定好。



7. 扣上防尘网。

